
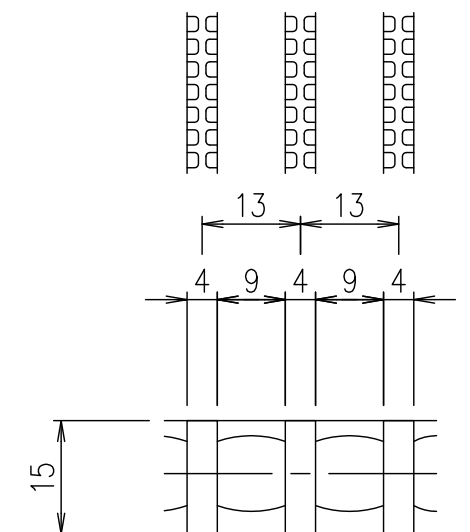


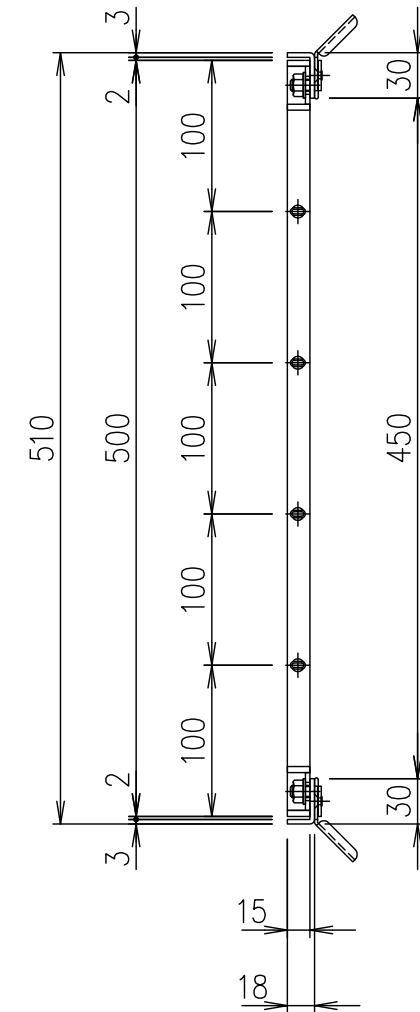

Technical drawing of a railing cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF13-15, SUS304) with a horizontal rail (ステンレス製グレーチング ノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-1550, SUS304) attached. The rail is secured with a hex nut and washer (六角ナット・座金 M8) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16). The post is anchored into a concrete base (アンカー (SEHC)@500). Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions (mm):

- Overall width: 510
- Post width: 5
- Post offset: 500
- Post diameter: 3
- Post offset: 2
- Post offset: 4
- Post offset: 25
- Post offset: 4
- Post offset: 12.5
- Post offset: 12.5
- Post offset: 15
- Post offset: 21.5
- Post offset: 8.5
- Post offset: 30
- Post offset: 450
- Post offset: 18

Material specifications:

- 受桝 LF13-15 (SUS304)
- ステンレス製グレーチング ノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-1550 メインバーピッチ p=13 (SUS304)
- 六角ナット・座金 M8
- 固定ボルト M8x16
- アンカー (SEHC)@500

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.3	
	ステンレスグレート			SUS304		19.7	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：歩道用 FGH13-1550（メインバーピッチ13mm）		
平成 年 月 日							
第一機材株式会社					S-E3-07637		