
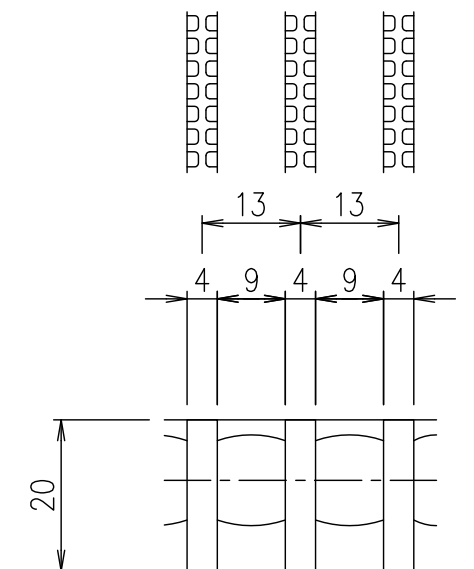


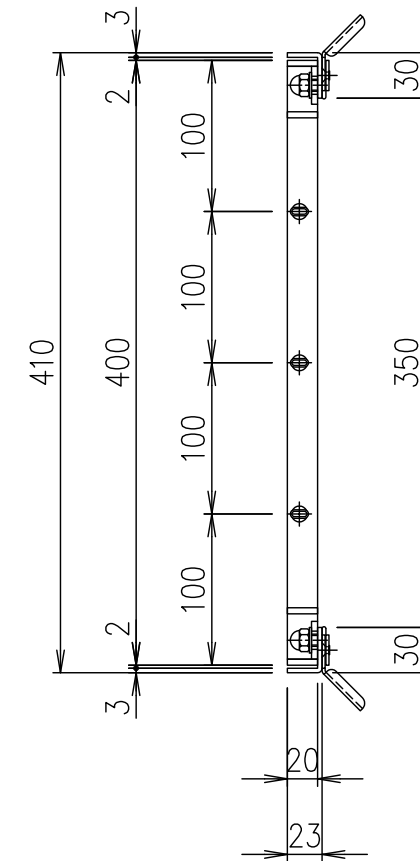

Technical drawing of a staircase railing cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF13-20 (SUS304)) and a horizontal rail (ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-2040 メインバーピッチ p=13 (SUS304)). The post is secured with a hexagonal nut and washer (六角袋ナット・座金 M8) and a fixed bolt (固定ボルト M8×16). The rail is secured with an anchor (アンカー (SEHC)@500). Dimensions are provided in millimeters: 410 (total height), 400 (height to top of rail), 5 (gap at top), 3 (gap between post and rail), 2 (post thickness), 4 (gap between rail and post), 30 (gap between rail and post), 4 (gap between rail and post), 12.5 (gap between rail and post), 17.5 (gap between rail and post), 23 (height of anchor), 21.5 (gap between anchor and post), 8.5 (gap between anchor and post), 30 (gap between anchor and post), 350 (total width), 20 (height of rail).

記号	内容
受桝 LF13-20 (SUS304)	受桝 LF13-20 (SUS304)
ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-2040 メインバーピッチ p=13 (SUS304)	ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH13-2040 メインバーピッチ p=13 (SUS304)
六角袋ナット・座金 M8	六角袋ナット・座金 M8
アンカー (SEHC)@500	アンカー (SEHC)@500
固定ボルト M8×16	固定ボルト M8×16

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.5	
	ステンレスグレート			SUS304		21.1	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 三角 法 図 番	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ		
平成 年 月 日					適用荷重：横断溝歩道用。側溝T-2 FGH13-2040（メインバーピッチ13mm）		
第一機材株式会社					S-E3-07643		