
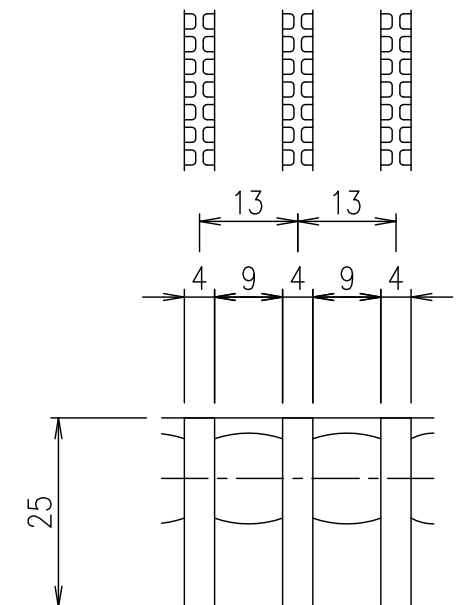


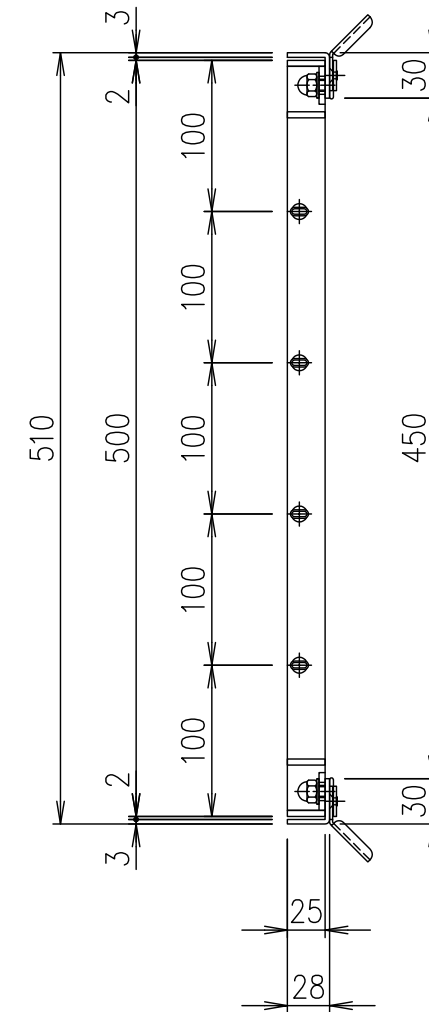

Technical drawing of a staircase railing assembly, showing side and front views with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: 510
- Overall height: 500
- Top rail offset: 5
- Vertical post offset: 3
- Post diameter: 2
- Post spacing: 4
- Post offset from wall: 30
- Post offset from railing: 4
- Post offset from wall (inner): 12.5
- Post offset from railing (inner): 17.5
- Post diameter (inner): 12.5
- Post offset from wall (outer): 21.5
- Post offset from railing (outer): 8.5
- Post offset from wall (total): 30
- Post offset from railing (total): 450
- Post diameter (outer): 25
- Post offset from wall (total): 28
- Post offset from railing (total): 21.5
- Post offset from wall (total): 8.5
- Post offset from railing (total): 30
- Post offset from wall (total): 450

Materials and Components:

- 受棒 LF13-25 (SUS304)
- ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ) FGH13-2550 メインバーピッチp=13 (SUS304)
- 六角袋ナット・座金 M8
- アンカー (SEHC)@500
- 固定ボルト M8×16

記号	内容	日付
親番		
図歴		

		受枠		SUS304				2.7			
		ステンレスグレート		SUS304				32.5			
項番		名称		材質		個数		kg/個		記事	
担当		製図		照査		承認		1 / 5		名称	
		山本		本木		伊藤					
								DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング			
								グリップタイプ 適用荷重：T-2			
								FGH13-2550（メインバーピッチ13mm）			
		平成 年 月 日		尺度							
		第一機材株式会社		三角法		図番				S-E3-07651	