
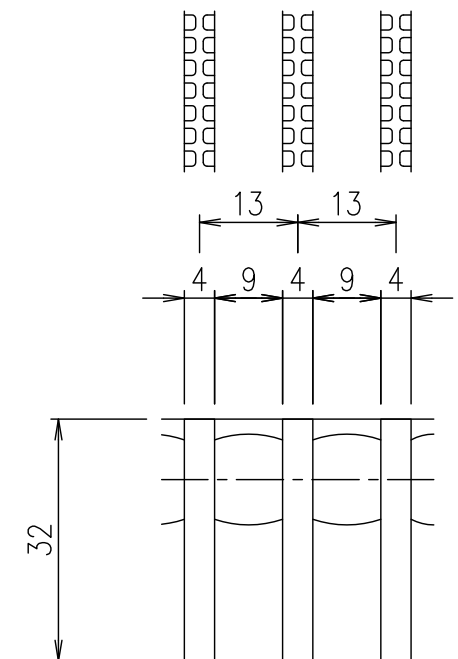


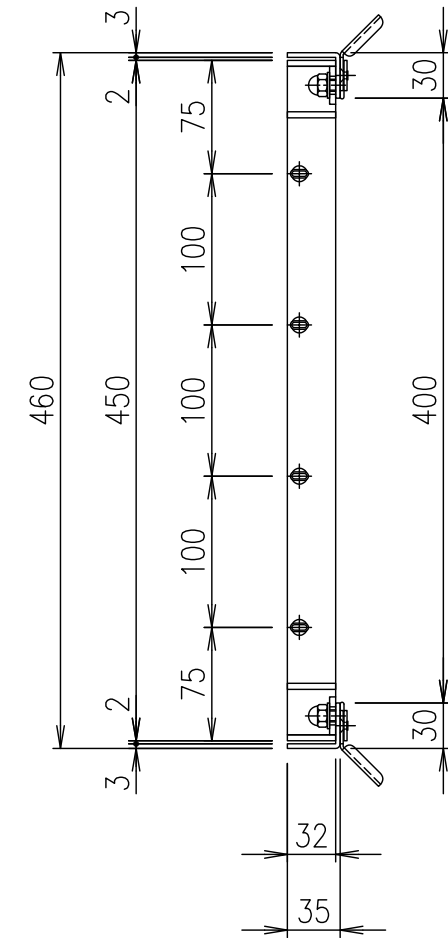

Technical drawing of a staircase detail showing a cross-section of a concrete slab and metal components. The drawing includes dimensions for overall width (460, 450), slab thickness (35), and various offsets (5, 3, 2, 4, 30, 4, 12.5, 17.5, 21.5, 8.5, 30). Components labeled include '受枠LF13-32 (SUS304)', 'ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリッパ) FGH13-3245 メインバーピッチp=13', '六角袋ナット・座金 M8', and '固定ボルト M8x16'. A section line 'A-A' is shown on the left.

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

	受枠			SUS304		3.0	
	ステンレスグレート			SUS304		37.4	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 三角法 図番	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：T-6 FGH13-3245（メインバーピッチ13mm）		
平成 年 月 日							
第一機材株式会社					S-E3-07655		