
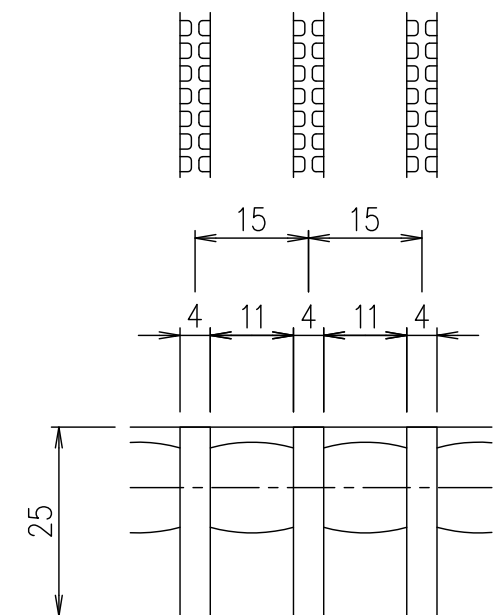


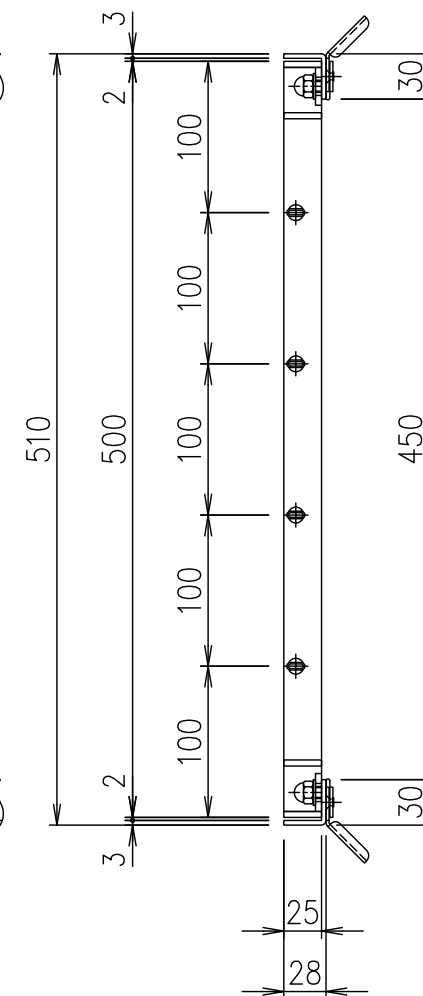

Technical drawing of a handrail cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF15-25, SUS304) with a horizontal rail (ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ) FGH15-2550, SUS304) attached. The rail has a main bar pitch (p) of 15. The post is secured with an anchor (アンカー (SEHC)@500) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16). Dimensions include a total width of 510, a post diameter of 5, and a rail width of 450. Other dimensions shown are 500, 3, 2, 4, 30, 4, 12.5, 17.5, 28, 25, 21.5, 8.5, and 30. A hexagonal nut and washer (六角袋ナット・座金 M8) are also indicated.

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.7	
	ステンレスグレート			SUS304		28.6	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレスグレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ		
平成 年 月 日					尺度	適用荷重：横断溝歩道用・側溝T-2 FGH15-2550（メインバーピッチ15mm）	
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07684	