


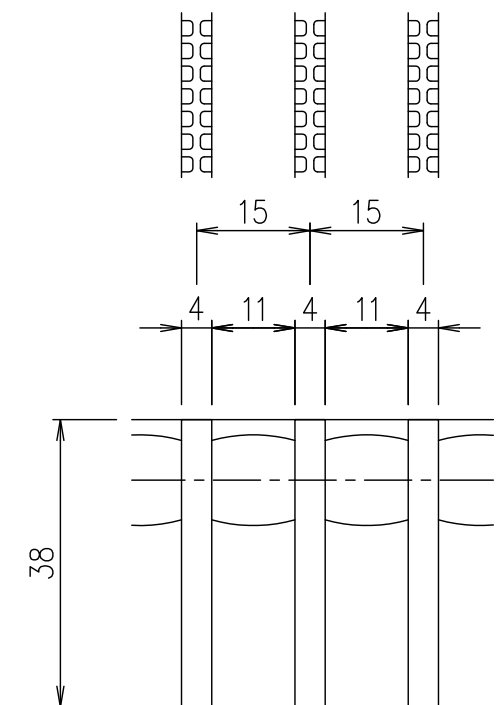

Technical drawing of a railing cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF15-38 (SUS304)) and a horizontal rail (ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ (グリップ) FGH15-3845 メインバーピッチ p=15 (SUS304)). The post is secured with an anchor (アンカー (SEHC)@500) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16). Dimensions include a total width of 460, a post diameter of 5, a rail width of 450, a post-to-rail distance of 30, a post-to-anchor distance of 41, a rail-to-anchor distance of 38, a post-to-bolt distance of 21.5, a bolt-to-rail distance of 8.5, and a total height of 400. The drawing also shows a hexagonal nut and washer (六角袋ナット・座金 M8) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16).

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		3.3	
	ステンレスグレート			SUS304		39.0	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレスグレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：T-14		
平成 年 月 日					尺度	FGH15-3845（メインバーピッチ15mm）	
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-07693	