
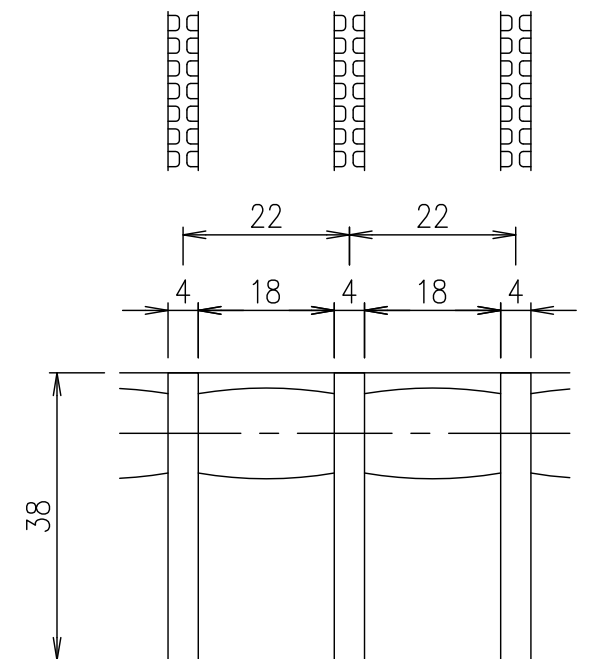


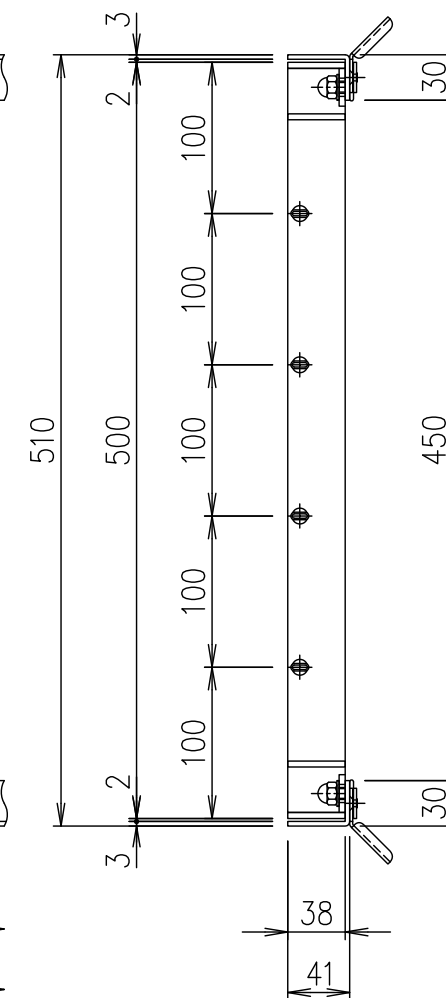

Technical drawing of a railing cross-section. The drawing shows a vertical post (受桝 LF22-38 (SUS304)) and a horizontal rail (ステンレス製グレーチング ノンスリップタイプ (グリップ) FGH22-3850 メインバーピッチ p=22 (SUS304)). The post is secured with an anchor (アンカー (SEHC)@500) and a fixed bolt (固定ボルト M8x16). Dimensions include a total width of 510, a post diameter of 50, and a rail height of 41. The rail has a main bar pitch of 22. The post is secured with a hexagonal nut and washer (六角袋ナット・座金 M8). The anchor is secured with a fixed bolt (固定ボルト M8x16). The drawing also shows a cross-section of the rail with a diameter of 38.

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		3.3	
	ステンレスグレート			SUS304		30.6	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：T-2 FGH22-3850(メインバーピッチ22mm)		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07731	