
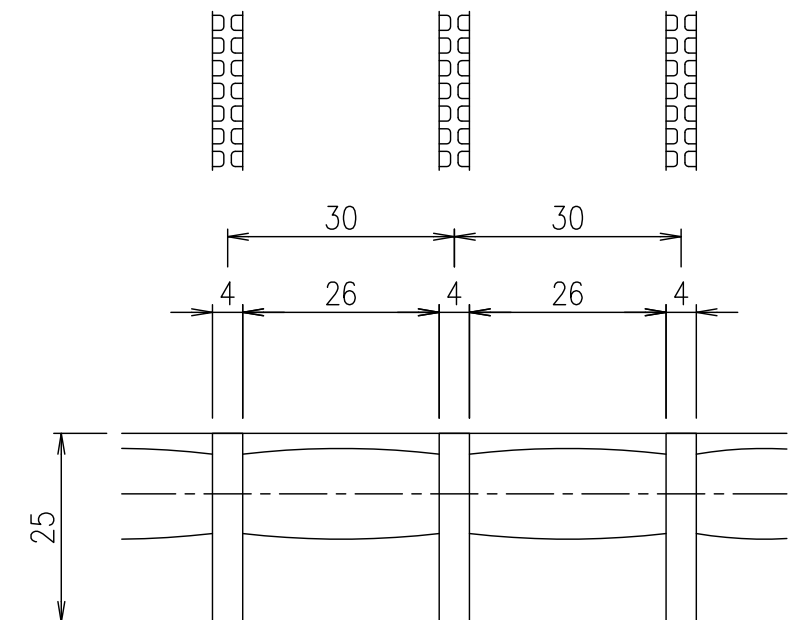


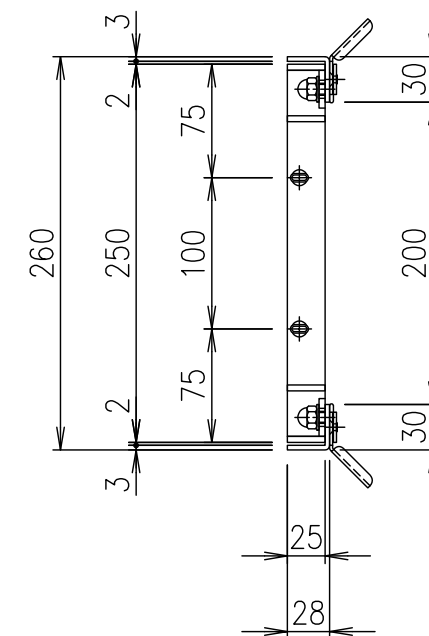

受枠LF30-25
(SUS304)

ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ)
FGH30-2525 メインバーピッチ $p=30$

六角袋ナット・座金
M8

アンカー
(SEHC)@500

固定ボルト
M8×16

260
250
5
3
2
4
30
4
12.5
17.5
28
25
21.5
8.5
30
200

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.7	
	ステンレスグレート			SUS304		8.5	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		グリップタイプ		
平成 年 月 日					尺度	適用荷重：横断溝T-2・側溝T-6 FGH30-2525（メインバーピッチ30mm）	
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07753	