
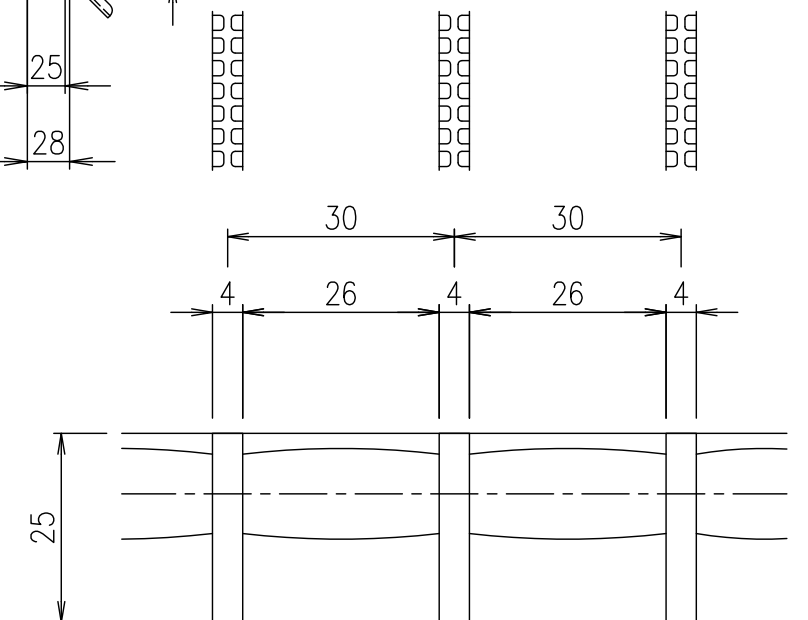


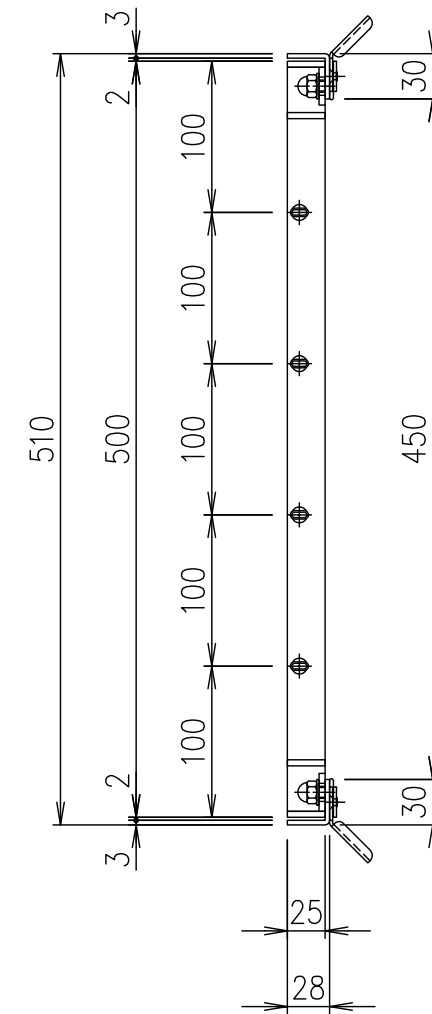

510

500

5

3 2 4 30 4

12.5 17.5

受枠LF30-25 (SUS304)

ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ) FGH30-2550 メインバーピッチp=30

六角袋ナット・座金 M8

(SUS304)

28

25

アンカー (SEHC)@500

固定ボルト M8×16

21.5 8.5

30 450

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.7	
	ステンレスグレート			SUS304		15.7	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：歩道用 FGH30-2550 (メインバーピッチ30mm)		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07758	