
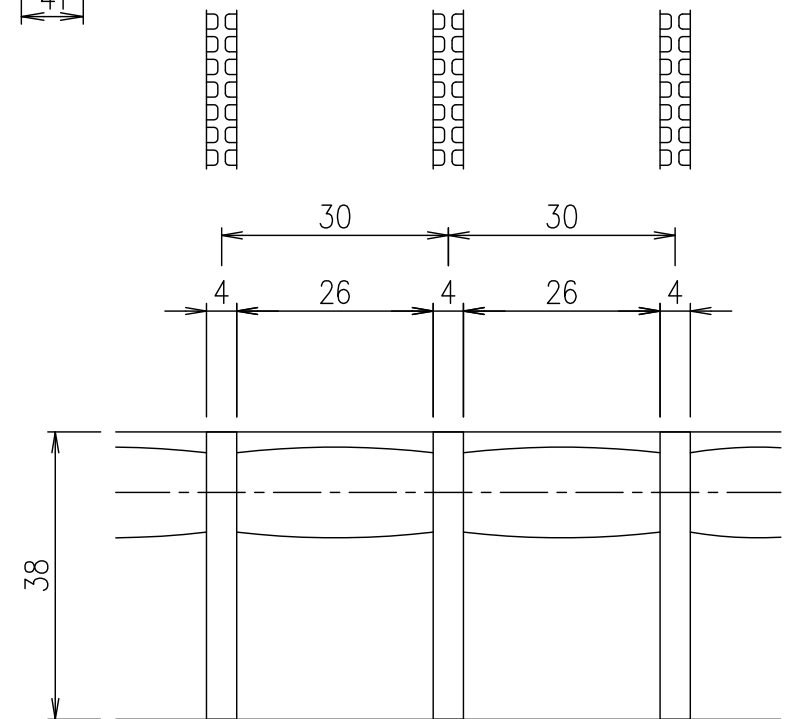


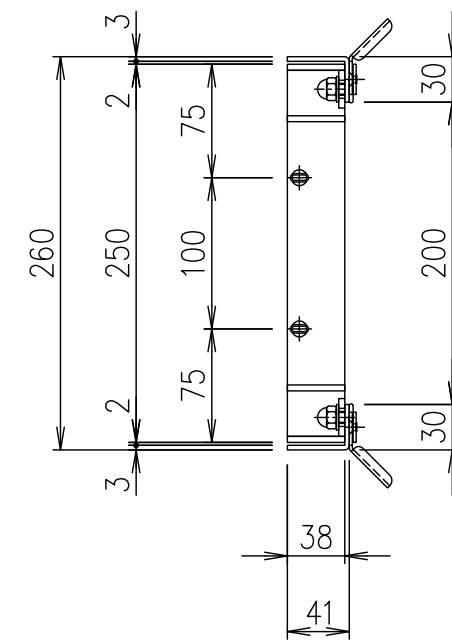

Technical drawing showing a cross-section of a staircase detail. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Overall width: 260
- Overall height: 250
- Top reinforcement bar (受棒) LF30-38 (SUS304) with diameter 3 and spacing 2.
- Stainless steel grating (ステンレス製グレーチング) FGH30-3825, main bar pitch $p=30$.
- Hexagonal nut and washer (六角袋ナット・座金) M8.
- Anchor (アンカー) (SEHC) @ 500.
- Fixed bolt (固定ボルト) M8x16.
- Dimensions: 5, 30, 4, 12.5, 17.5, 41, 38, 21.5, 8.5, 30, 200.

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		3.3	
	ステンレスグレート			SUS304		12.8	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：T-20 FGH30-3825 (メインバーピッチ30mm)		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07766	