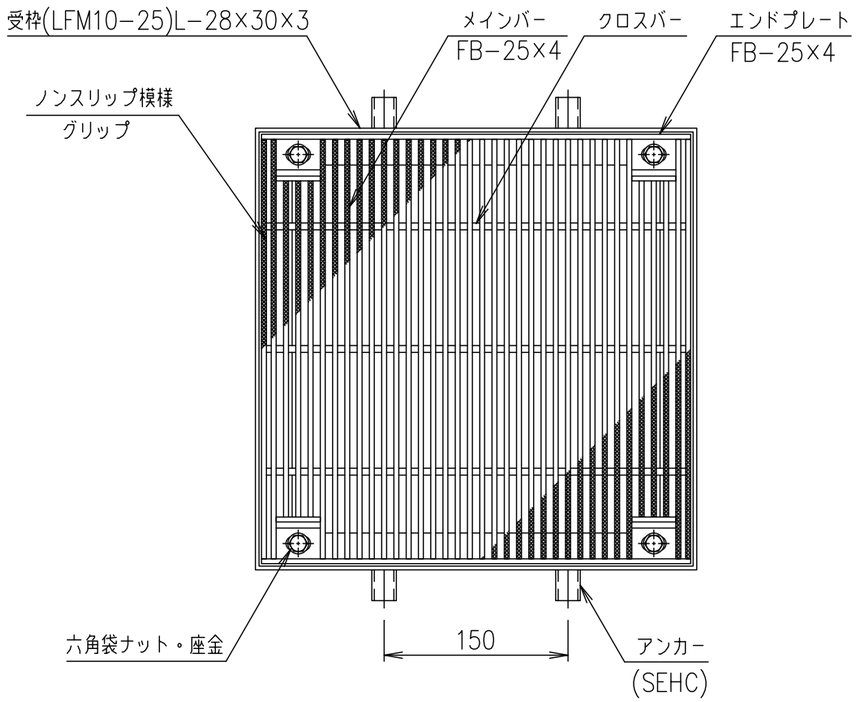


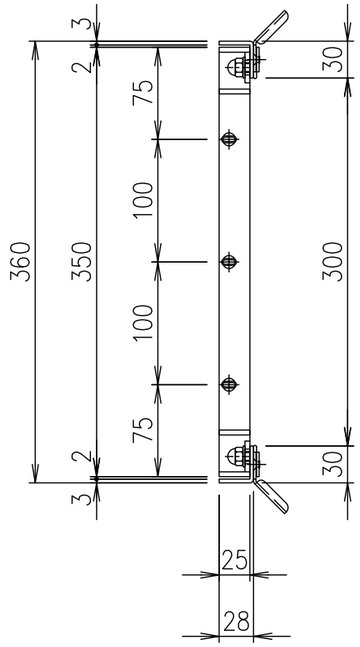


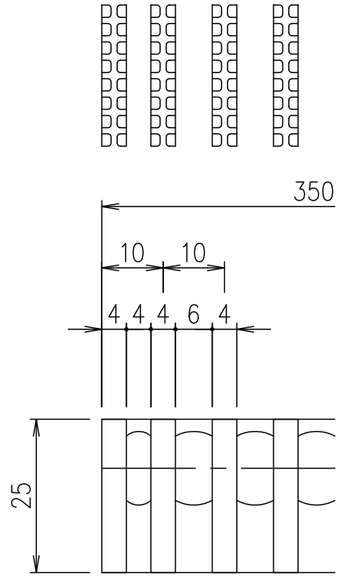


メインバーピッチ詳細図 S=1/1

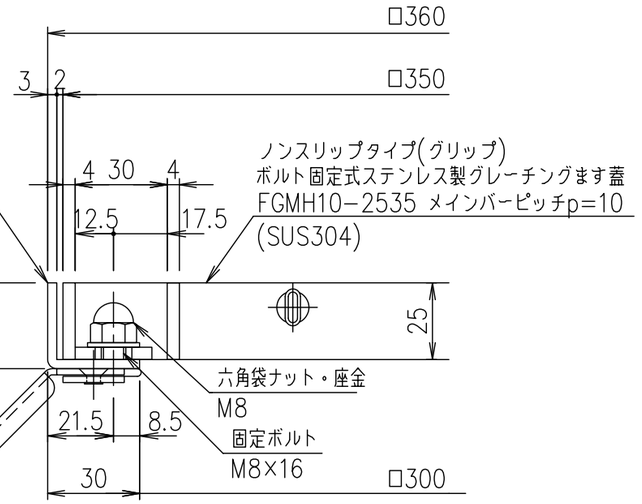


受枠断面詳細図 S=1/2

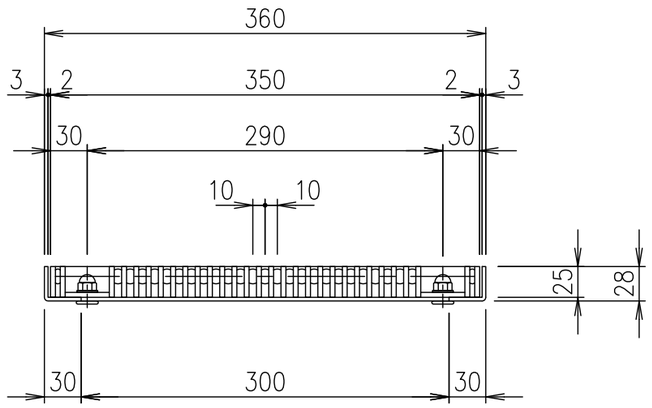


| | 受枠 | SUS304 | | 1.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ステンレスます蓋 | SUS304 | | 10.5 | |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 鈴木(ち) | 本木 | 伊藤 |

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/5
尺度
三角法

名称: DKC　ボルト固定式ステンレス製グレーチングます蓋
グリップタイプ 適用荷重：T−20
FGMH10−2535（メインバーピッチ10mm）

図番: S−E3−09756