


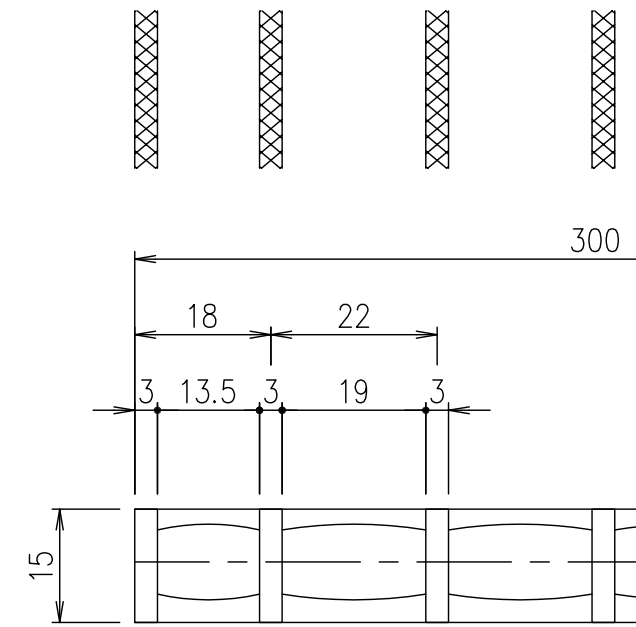

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a steel beam (受枠LSM-15) and a stainless steel plate (ステンレス製グレーチング).

Dimensions and components:

- Beam width: 310
- Beam height: 300
- Plate width: 250
- Plate thickness: 15
- Connection offset: 30
- Connection height: 18
- Beam label: 受枠LSM-15 (SUS304)
- Plate label: ステンレス製グレーチングますぶたノンスリップタイプ(ローレット) FREM22-1530 メインバーピッチp=22 (SUS304)
- Connection label: アンカー (SEHC)

				受枠		SUS304		1.4		
				ステンレスますぶた		SUS304		1.9		
				項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤			
				平成 年 月 日				尺度	図番	S-E3-08916
親番				第一機材株式会社			三角法			
図歴										