


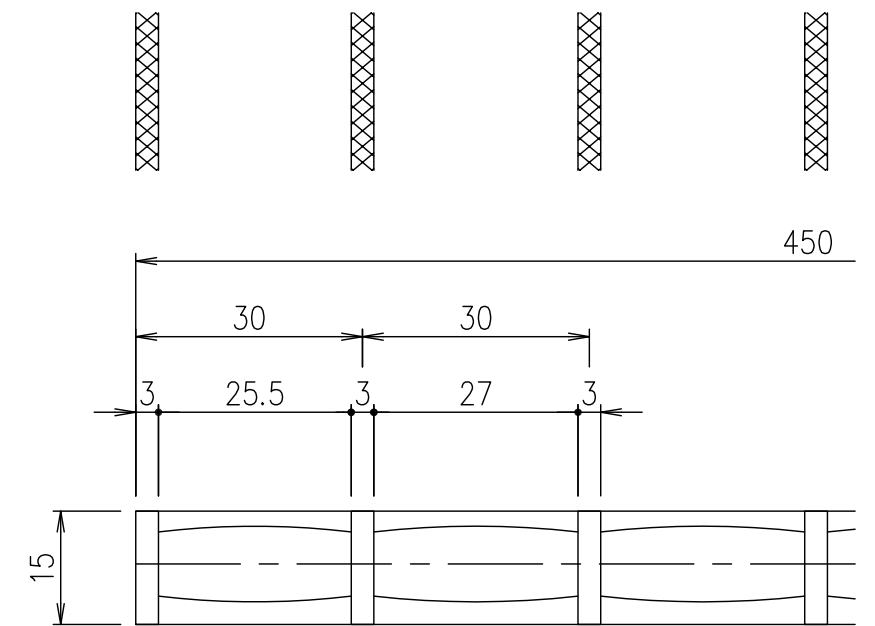

□460

□450

3 2

受枠LSM-15
(SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶたノンスリップタイプ(ローレット)
FREM30-1545 メインバーピッチ $p=30$
(SUS304)

18

15

アンカー
(SEHC)

30

□400

	受枠			SUS304		2.1	
	ステンレスますぶた			SUS304		3.2	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	井上	本木	伊藤		ローレットタイプ 適用荷重：歩道用		
平成 年 月 日					尺度	FREM30-1545 (メインバーピッチ30mm)	
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-08935	

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称
					井上	本木	伊藤		
				平成 年 月 日				三角法	図番
親番				第一機材株式会社					
図歴									