
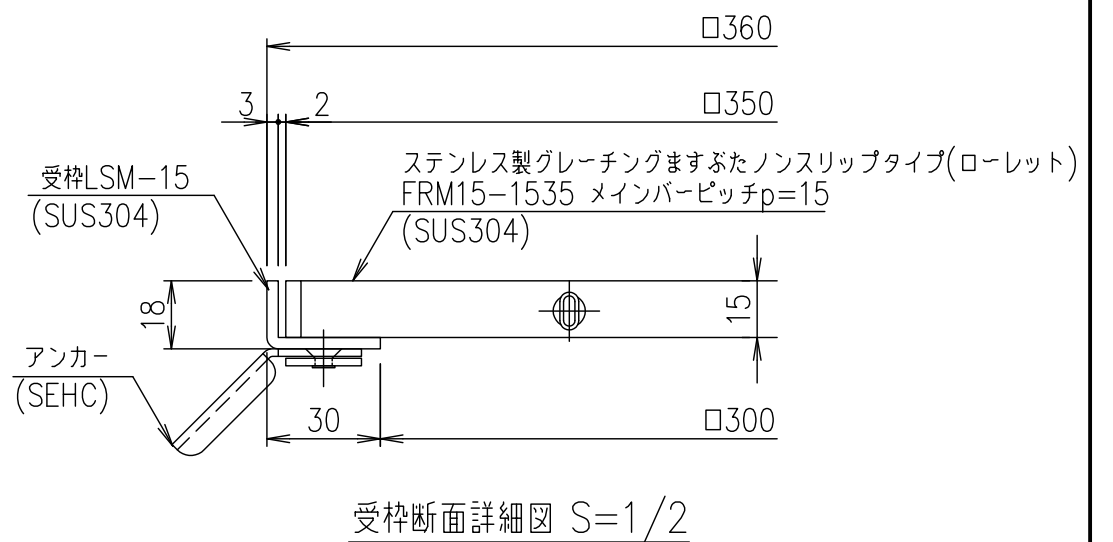
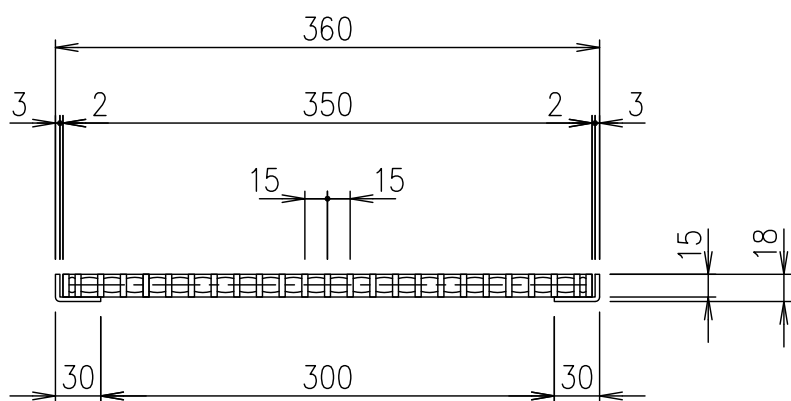
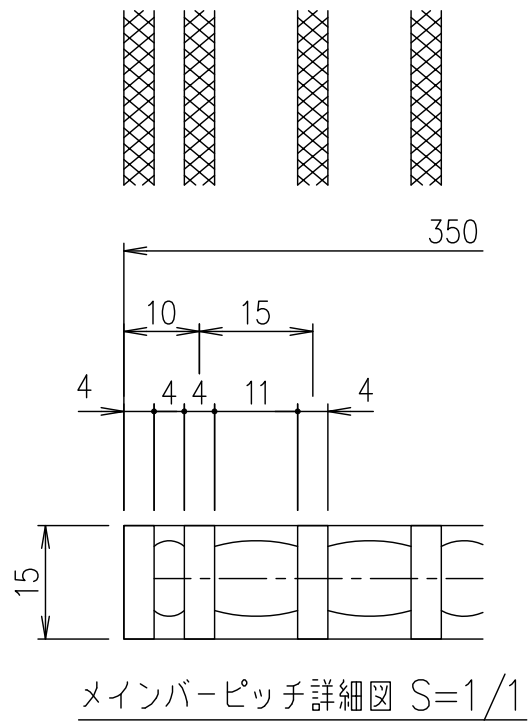
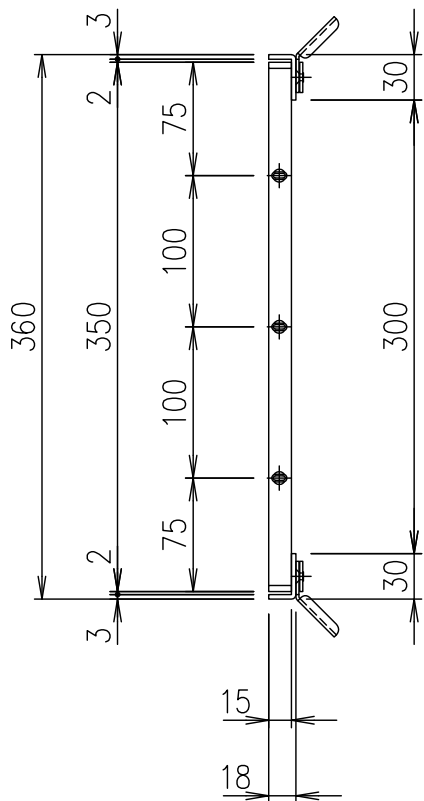


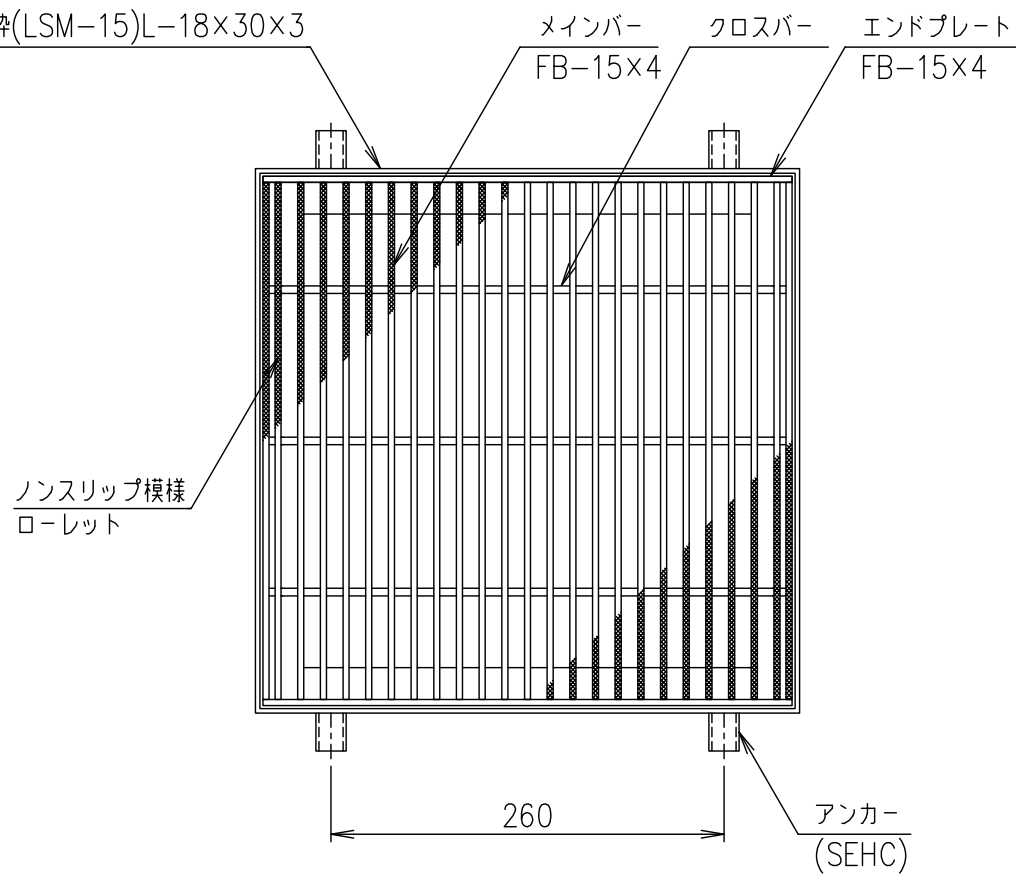

|    |    |    |    |                           |    |        |    |                   |    |
|----|----|----|----|---------------------------|----|--------|----|-------------------|----|
|    |    |    |    | 受枠                        |    | SUS304 |    | 1.6               |    |
|    |    |    |    | ステンレスますぶた                 |    | SUS304 |    | 4.7               |    |
|    |    |    |    | 項番                        | 名称 | 材質     | 個数 | kg/個              | 記事 |
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当                        | 製図 | 照査     | 承認 | 1<br>5<br>—<br>尺度 | 名称 |
|    |    |    |    |                           | 山本 | 本木     | 伊藤 |                   |    |
|    |    |    |    | 平成 年 月 日                  |    |        |    | 三角<br>法           | 図番 |
|    |    |    |    | 第一機材株式会社                  |    |        |    |                   |    |
| 親番 |    |    |    |                           |    |        |    |                   |    |
| 図歴 |    |    |    |                           |    |        |    |                   |    |
|    |    |    |    | DKC ステンレス製グレーチングますぶた      |    |        |    |                   |    |
|    |    |    |    | ローレットタイプ 適用荷重：歩道用         |    |        |    |                   |    |
|    |    |    |    | FRM15-1535 (メインバーピッチ15mm) |    |        |    |                   |    |
|    |    |    |    | S-E3-08025                |    |        |    |                   |    |