
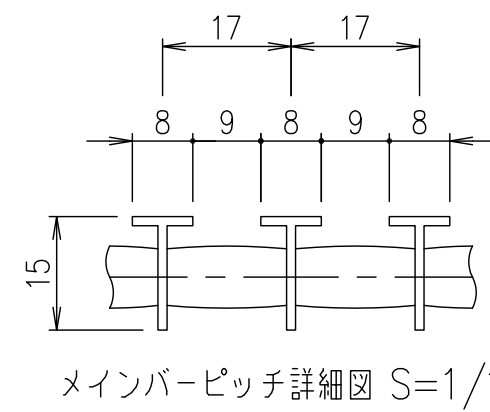
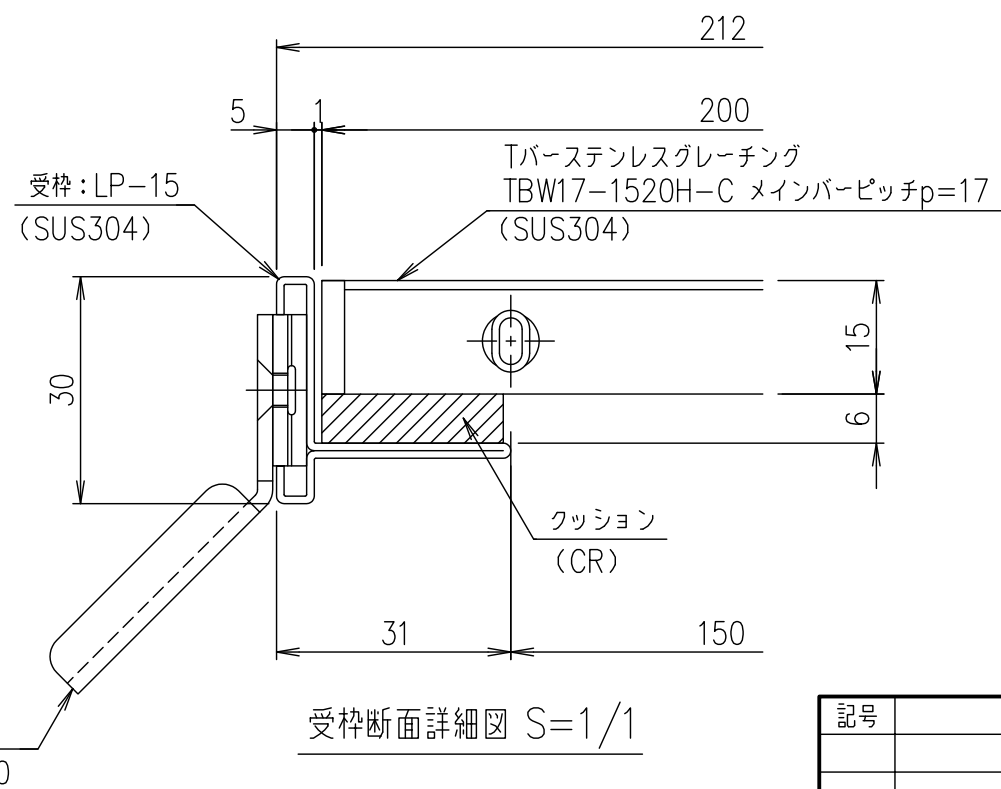
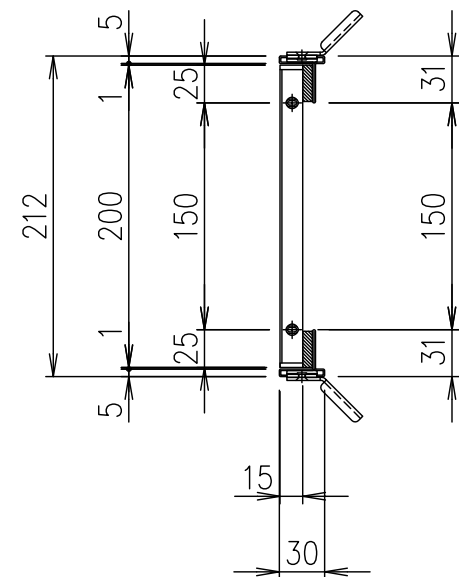


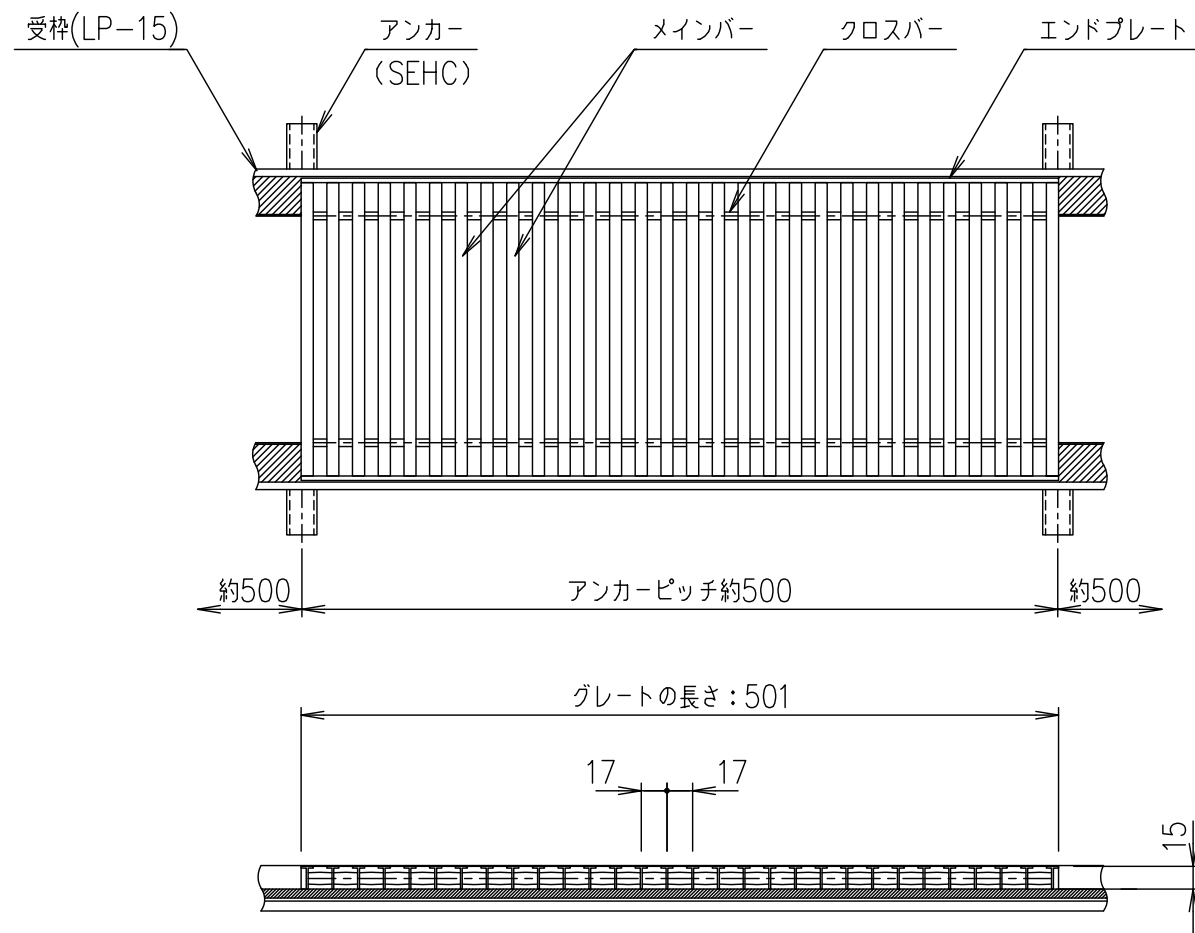

|          |  |             |    |        |              |                                                                                                          |            |    |  |  |
|----------|--|-------------|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|--|
|          |  | 受 枠         |    | SUS304 |              |                                                                                                          | 2.0        |    |  |  |
|          |  | ステンレスグレーチング |    | SUS304 |              |                                                                                                          | 1.7        |    |  |  |
| 項番       |  | 名称          |    | 材質     |              | 個数                                                                                                       | kg/個       | 記事 |  |  |
| 担当       |  | 製図          | 照査 | 承認     | 1 / 5<br>名 称 | DKC Tバーステンレスグレーチングハーフサイズ<br>ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用<br>TBW17-1520H-C (クローズエンド)<br>メインバーピッチ17mm (スキマ 9mm) 受枠: LP |            |    |  |  |
|          |  | 鈴木<br>(ち)   | 本木 | 伊藤     |              | 尺 度                                                                                                      |            |    |  |  |
| 平成 年 月 日 |  |             |    |        |              |                                                                                                          |            |    |  |  |
| 第一機材株式会社 |  |             |    |        | 三<br>角<br>法  | 図 番                                                                                                      | S-E3-08980 |    |  |  |