


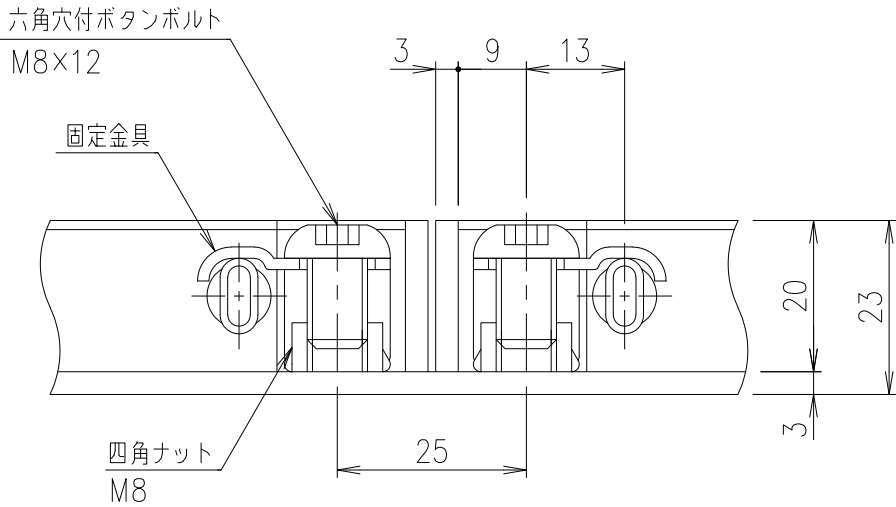
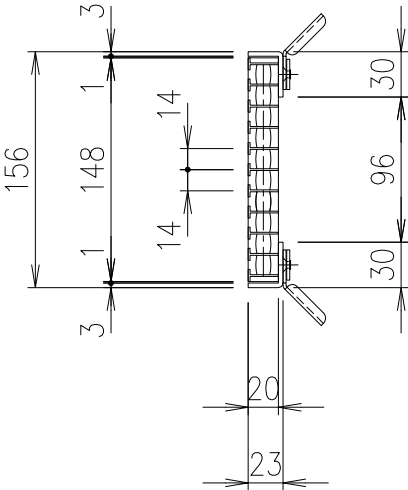
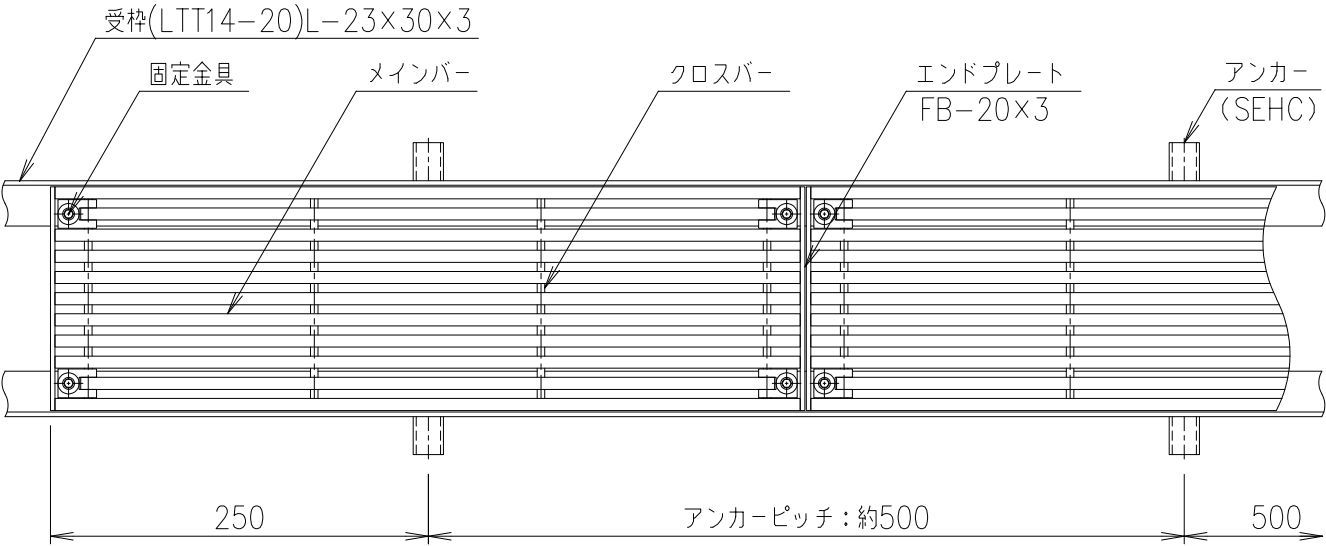


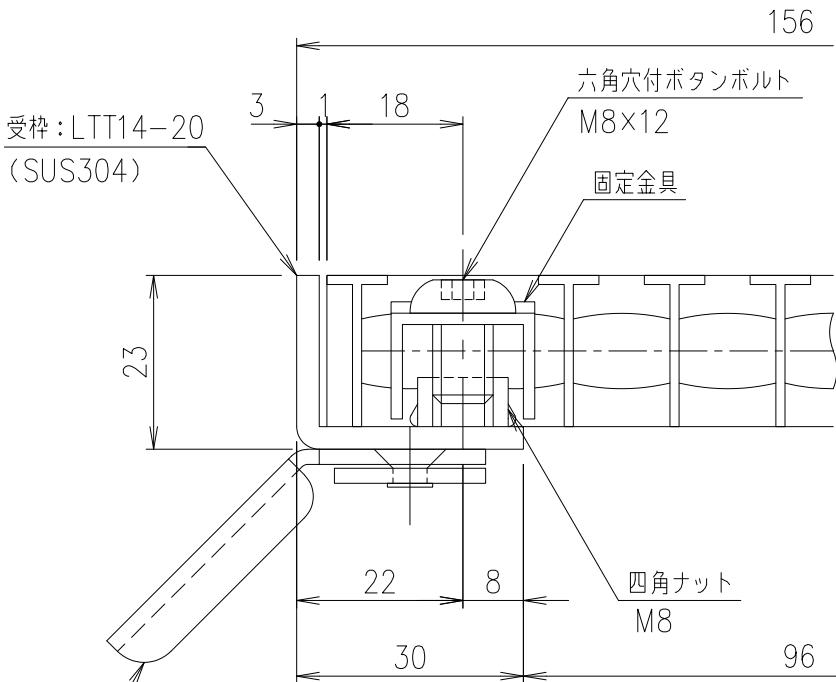

固定部 詳細図 S=1/1

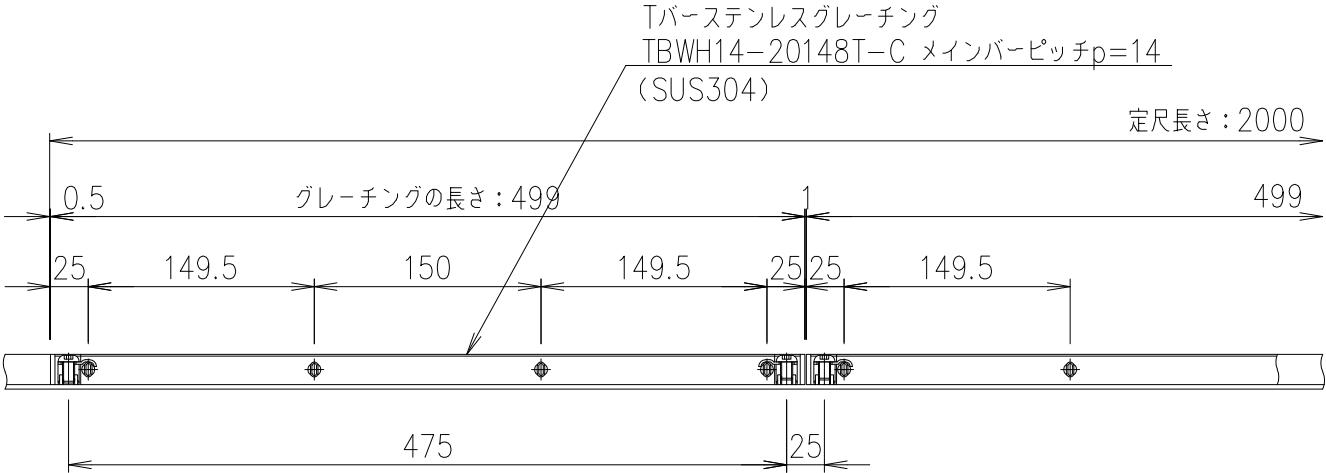

受枠断面詳細図 S=1/1

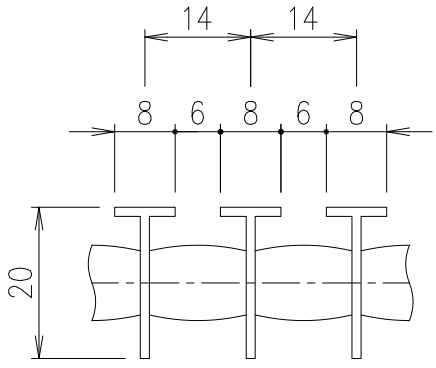

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

六角穴付ボタンボルト締め付け工具：六角棒レンチ二面幅寸法 5（別途）

記号	内容	日付	編集
A	ボルト位置訂正	2024.05.02	上野
親番			
図歴			

	受枠	SUS304		2.5	
	ステンレスグレーチング	SUS304		1.6	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	担当	製図	照査	承認	DKC 固定式縦目Tバーステンレスグレーチング ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 TBWH14-20148T-C（クローズエンド） メインバーピッチ14mm（スキマ 6mm）
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		
	平成 年 月 日				
	第一機材株式会社				S-E3-09088A