
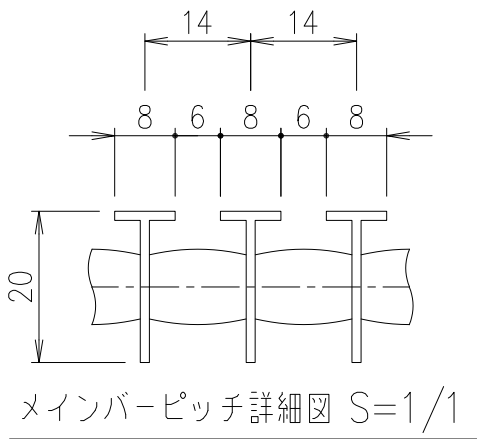
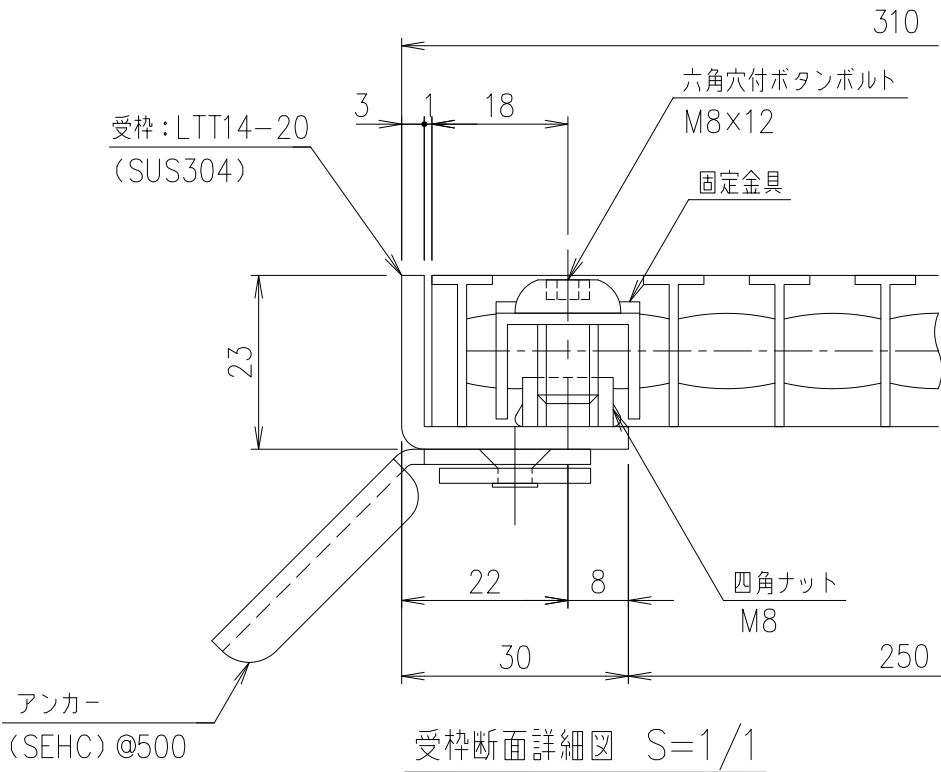
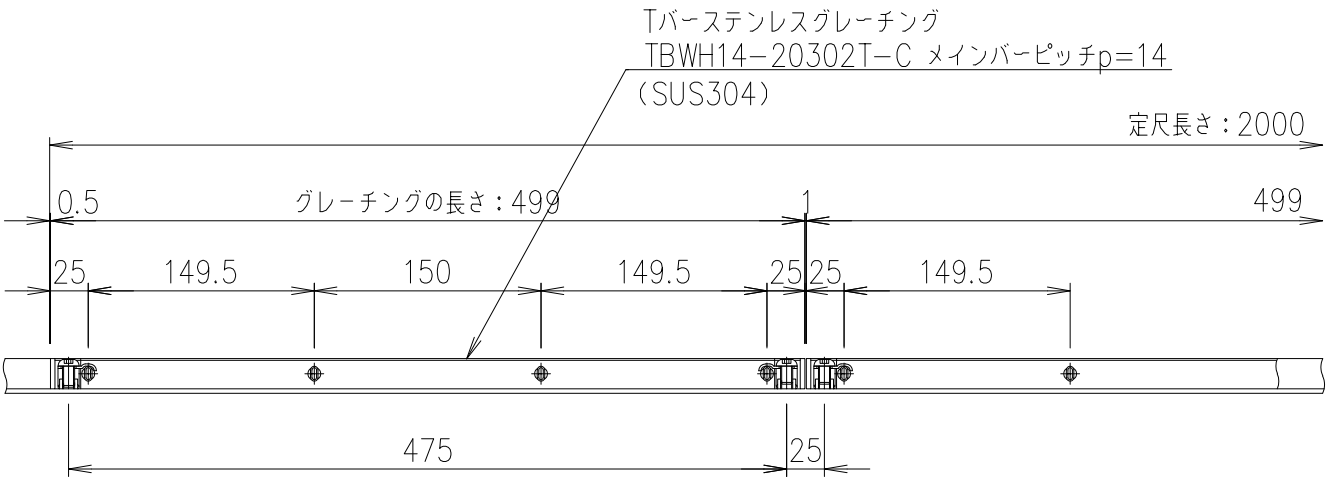
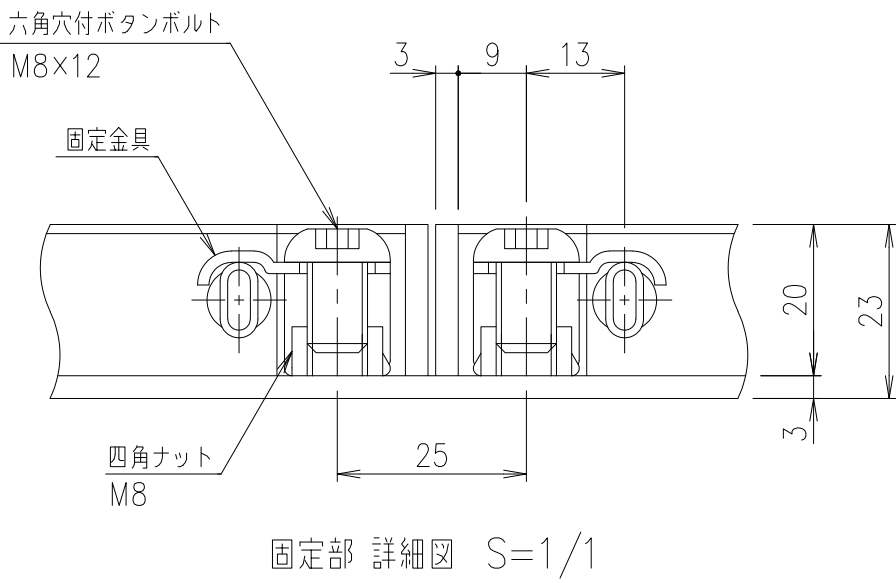
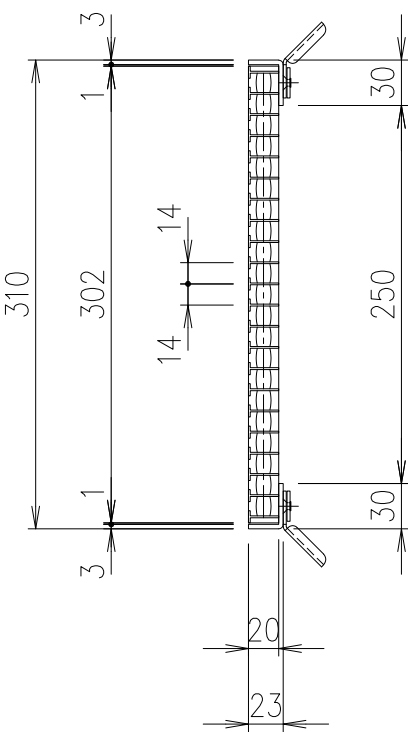


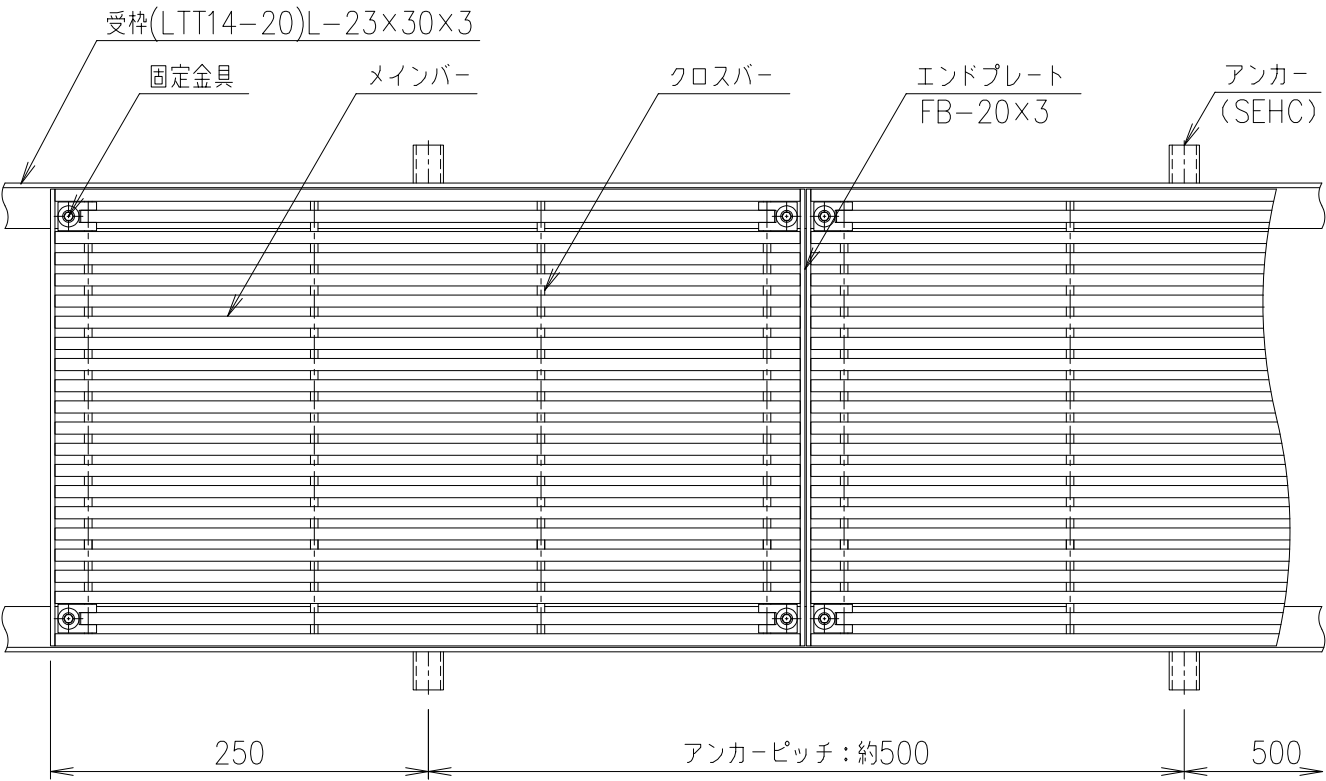

六角穴付ボタンボルト締め付け工具: 六角棒レンチ二面幅寸法 5 (別途)

記号	内容	日付	編集
A	ボルト位置訂正	2024.05.02	上野
親番			
図歴			

	受枠	SUS304		2.5	
	ステンレスグレーチング	SUS304		3.3	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	担当	製図	照査	承認	DKC 固定式縦目Tバーステンレスグレーチング ノーマルタイプ 適用荷重: 歩道用 TBWH14-20302T-C (クローズエンド) メインバーピッチ14mm (スキマ 6mm)
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		
	平成 年 月 日				
	第一機材株式会社				S-E3-09091A