DKC

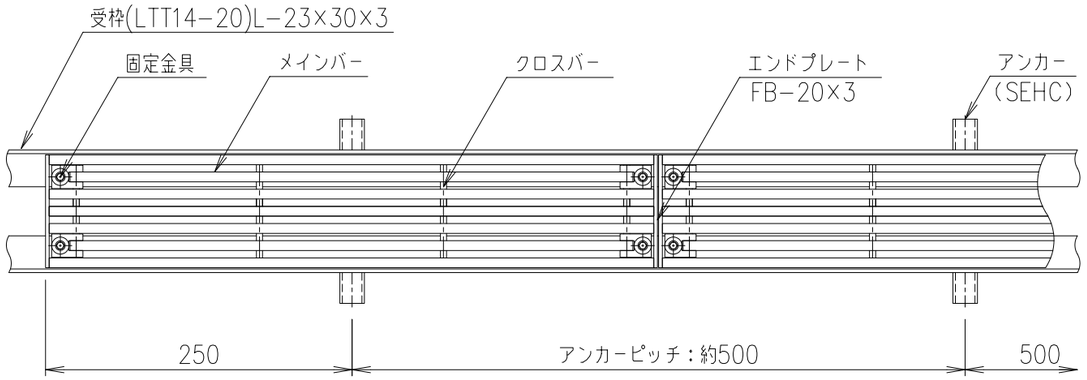



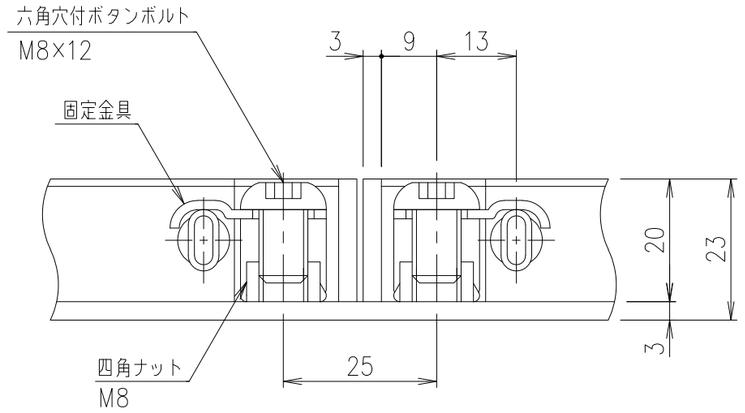

固定部 詳細図 S=1/1

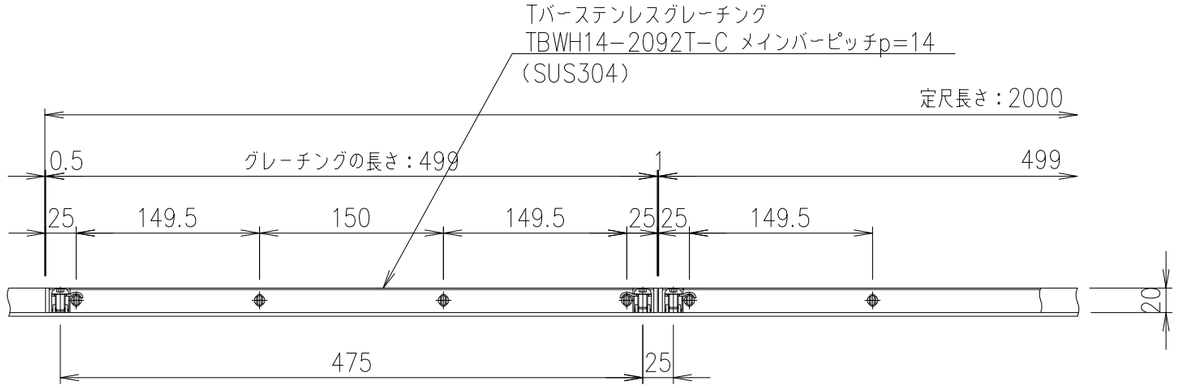

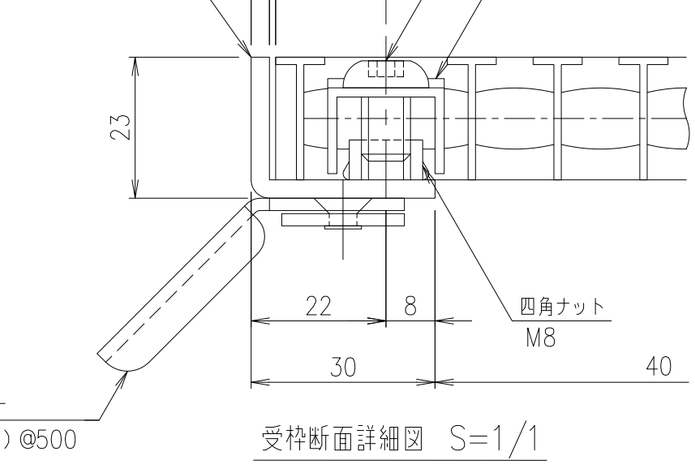

受枠断面詳細図 S=1/1

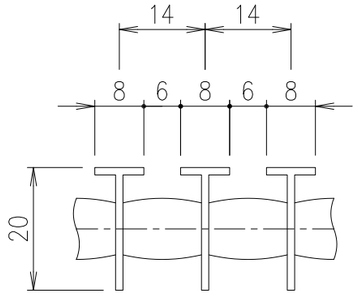

メインバーピッチ詳細図 S=1/1

六角穴付ボタンボルト締め付け工具：六角棒レンチ二面幅寸法 5(別途)

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受枠	SUS304		2.5	
	ステンレスグレーチング	SUS304		1.0	

記号	内容	日付	編集
A	ボルト位置訂正	2024.05.02	上野
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木(ち)	本木	伊藤

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1/5 尺度

三角法

名称：DKC 固定式縦目Tバーステンレスグレーチング
ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用
TBWH14−2092T−C(クローズエンド)
メインバーピッチ14mm(スキマ 6mm)

図番：S−E3−09087A