


スチール製U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付) 溶融亜鉛めっき

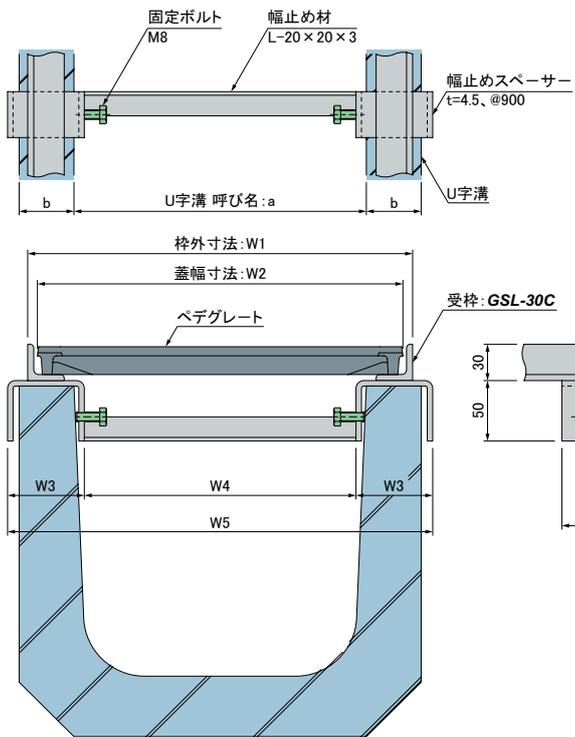


●適用機種: DGSP, DGTP, DGTS, DGOS-P

●受枠寸法表

| 受枠型式名 | 受枠寸法 | | | | | U字溝寸法 | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|---------|
| | W1 mm | W2 mm | W3 mm | W4 mm | W5 mm | 質量 kg/2m組 | a mm | b mm |
| GSL-30C-U15-20 | 216 | 200 | 53 | 123 | 229 | 10.1 | 150 | 30 |
| GSL-30C-U18-25 | 266 | 250 | | 163 | 269 | 10.2 | 180 | 35 |
| GSL-30C-U24-30 | 316 | 300 | 70 | 209 | 349 | 10.3 | 240 | 45 |
| GSL-30C-U24-35 | 366 | 350 | | 279 | 419 | 10.5 | 300 | 50 |
| GSL-30C-U30-35 | | | | | | | | |
| GSL-30C-U30-40 | 416 | 400 | | | | | | |

注) 幅止め材(L-20×20×3)は、受枠施工後も取り外さないでください。

注) U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

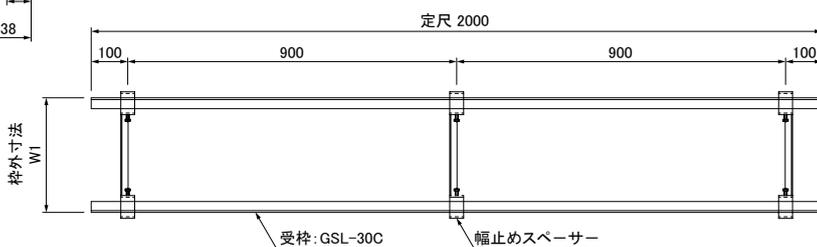


5


受枠一覽

●仕上げ材による施工断面図(例:U字溝 300)


厚物仕上材

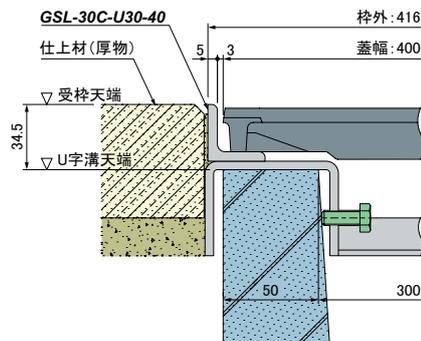


アスファルト舗装、コンクリート仕上

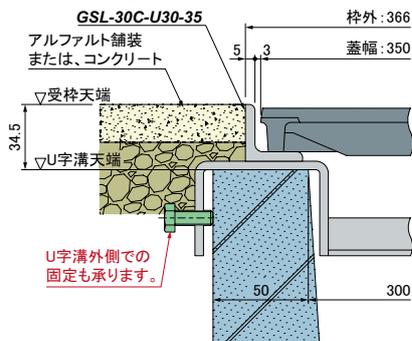

●カラー舗装用 (IBF枠) も対応いたします。

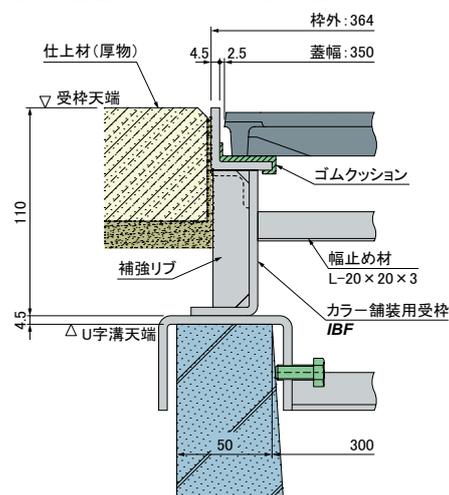

●ボルト固定式も対応いたします。(適用型式: DGOS-PH)



※下図の様に仕上材と受枠とのスキマにご注意ください。

