


## 中目みぞ蓋(スキマ10mm) 側溝用

### DGSP-10 一般用受枠

### DGTS 一般用受枠

### 一般用受枠

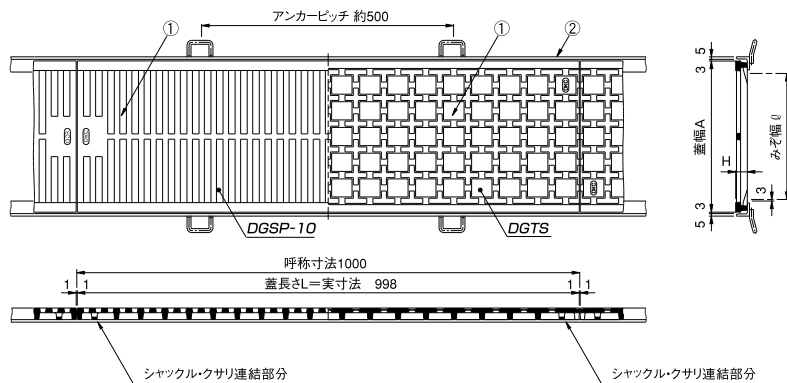

#### ●開口寸法

排水開口率

DGSP-10 約32%

DGTS 約24%



#### ●備考

ベデグレートの特長・仕様・カラー舗装用製品についての詳細は5-2ページ参照。

#### ●オプション部品

フック MF-20 詳細は5-2ページ参照。

#### ●共通部品(標準仕様)

シャックル・クサリセット

C6SS(6-6)-50 詳細は5-2ページ参照。

#### ●共通部品表

| No. | 部 品 名     | 材 質    | 備 考     |
|-----|-----------|--------|---------|
| ①   | み ぞ 蓋     | FCD500 | 樹脂系塗料塗装 |
| ②   | 一 般 用 受 枠 | SS400  |         |


#### ●共通寸法表

| みぞ幅<br>l<br>mm | み ぞ 蓋      |           |            |             |         |           |            |             | 通し受枠(定尺長さ2000mm) |           |              | T荷重<br>(総重量) |
|----------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
|                | 型 式        | 幅<br>A mm | 高さ<br>H mm | 質 量<br>kg/枚 | 型 式     | 幅<br>A mm | 高さ<br>H mm | 質 量<br>kg/枚 | 型 式              | アングル寸法    | 質 量<br>kg/m組 |              |
| 200            | —          | —         | —          | —           | DGTS-25 | 250       | 23         | 18.6        | GSL-30C          | L-30×30×5 | 4.8          | T-20 ランクC    |
| 250            | DGSP-30-10 | 300       | 23         | 20.9        | DGTS-30 | 300       | 23         | 24.6        |                  |           |              |              |
| 300            | DGSP-35-10 | 350       | 23         | 22.6        | DGTS-35 | 350       | 23         | 29.6        |                  |           |              |              |
| 350            | —          | —         | —          | —           | DGTS-40 | 400       | 23         | 37.2        |                  |           |              |              |

## 中目みぞ蓋(スキマ10mm) U字溝用



### DGTSU

#### ●納まり図



#### ●開口寸法

排水開口率 約22%

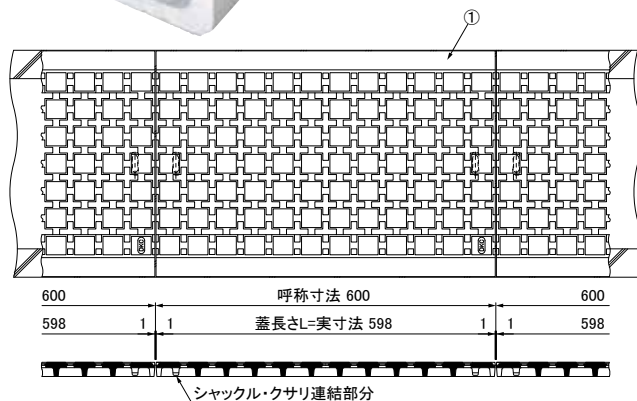

#### ●寸法表

| みぞ幅<br>l<br>mm | 縁幅<br>b<br>mm | み ぞ 蓋    |           |             | T荷重<br>(総重量) |                                         |
|----------------|---------------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
|                |               | 型 式      | 幅<br>A mm | 質 量<br>kg/枚 | T-14         | ※グレーチング蓋は<br>T-20ランクCの荷重ランクを<br>有しています。 |
| 150            | 30            | DGTSU-15 | 208       | 8.2         |              |                                         |
| 180            | 35            | DGTSU-18 | 248       | 9.5         |              |                                         |
| 240            | 45            | DGTSU-24 | 328       | 12.1        |              |                                         |
| 300            | 50            | DGTSU-30 | 398       | 14.0        |              |                                         |

#### ●備考

ベデグレートの特長・仕様・カラー舗装用製品についての詳細は5-2ページ参照。

#### ●オプション部品

フック MF-20 詳細は5-2ページ参照。

#### ●共通部品(標準仕様)

シャックル・クサリセット

C6SS(6-6)-50 詳細は5-2ページ参照。

#### ●部品表

| No. | 部 品 名     | 材 質    | 備 考     |
|-----|-----------|--------|---------|
| ①   | み ぞ 蓋     | FCD500 | 樹脂系塗料塗装 |
| ②   | ク ッ シ ョ ン | クロロプレン |         |
| ③   | 横ズレ防止ゴム   |        |         |