

一般用受枠タイプ

カラー舗装用受枠タイプ

DGC 鋳鉄製側溝蓋

DGC-K 鋳鉄製側溝蓋

DGC-D ダクタイル鋳鉄製側溝蓋




DGC-DK ダクタイル鋳鉄製側溝蓋

●備考


カラー舗装用製品についての詳細は5-2ページ参照。

●オプション部品

クサリ

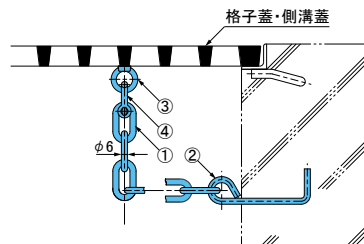


●DGC,DGC-D 一般用受枠共通詳細図

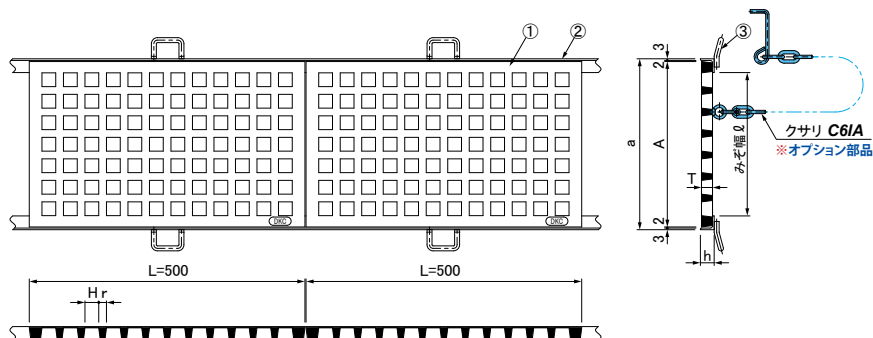

クサリ部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ク サ リ		
②	ア ン カ ー	SWRM	溶融亜鉛めっき
③	アイボルト		
④	シャックル	SS400	

●DGC-K,DGC-DK カラー舗装用IBF受枠共通詳細図

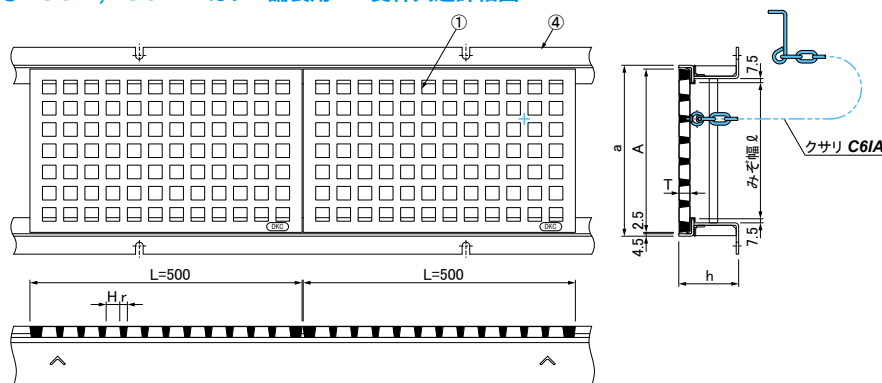

●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	側 溝 蓋 DGC DGC-K DGC-D DGC-DK	FC200 FCD500	樹脂系塗料塗装
②	一 般 用 受 枠	GSL	
③	ア ン カ ー	SS400	溶融亜鉛めっき
④	カラー舗 装用受枠	IBF	

●共通寸法表

※都合により一部製品をカタログより削除しました。 ご入用の際はお問い合わせください。

側 溝 蓋				一般用受枠 (DGC , DGC-D用)										カラー舗装用受枠 (DGC-K,DGC-DK用)							
幅 A mm	目取寸法		厚さ T mm	質量 kg/枚	みぞ幅 ℓ mm	受枠型式	アングル寸法	幅 a mm	高さ h mm	質量 kg/m組	T 荷重 (総重量)		みぞ幅 ℓ mm	受枠型式	幅 a mm	高さ h mm	質量 kg/m組	T 荷重 (総重量)			
	H mm	r mm									DGC	DGC-D						DGC-K	DGC-DK		
200	25	14	15	7.0	170	GSL-20D	L-20×20×3	210	20	2.1	T- 2	T-20c	150	IBF-15	214	110	13.7	T- 2	T-20c		
250	25	14	15	8.1	220	GSL-20D	L-20×20×3	260	20	2.1	T- 2	T- 6★	200	IBF-15	264	110	13.8	T- 2	T- 6★		
			20	10.8	210	GSL-25D	L-25×25×3	260	25	2.5	—	T-20c	200	IBF-20	264	110	13.8	—	T-20c		
300	25	14	20	12.6	260	GSL-25D	L-25×25×3	310	25	2.5	T- 2	T- 6★	250	IBF-20	314	110	13.9	T- 2	T- 6★		
			25	15.7	250	GSL-30D	L-30×30×3	310	30	3.2	—	T-20c	250	IBF-25	314	110	13.9	—	T-20c		
350	25	14	20	14.5	310	GSL-25D	L-25×25×3	360	25	2.5	T- 2	T- 6	300	IBF-20	364	110	13.9	T- 2	T- 6		
			25	17.8	300	GSL-30D	L-30×30×3	360	30	3.2	—	T-20c	300	IBF-25	364	110	13.9	—	T-20c		
400	25	14	25	18.7	350	GSL-30D	L-30×30×3	410	30	3.2	T- 2	T- 6★	350	IBF-25	414	110	14.0	T- 2	T- 6★		

注意) 荷重欄の —, —印がついている製品は規格しておりませんので、ご注意ください。

T- 6★はT-8(4ト積載車)にも対応可能です。

T-20cは『T-20ランクc』を略した記号です。