

鑄鉄製・ダクタイル鑄鉄製 格子蓋(目取り□26~35mm)

一般用四方受枠

カラー舗装用四方受枠

DG

鑄鉄製格子蓋

DG-K




鑄鉄製格子蓋

DG-D

ダクタイル鑄鉄製格子蓋

DG-DK

ダクタイル鑄鉄製格子蓋

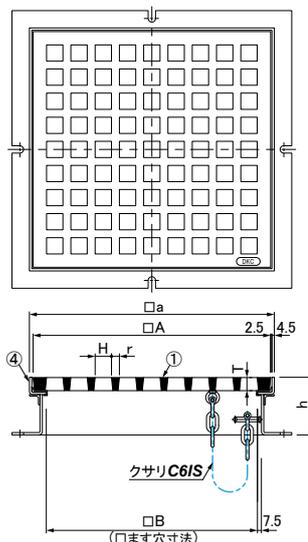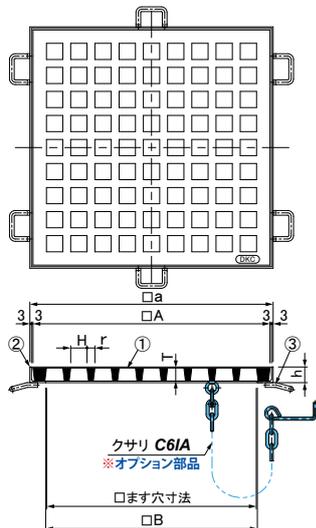

●備考

1. カラー舗装用製品についての詳細は5-2ページ参照。
2. 蓋厚さT=30の受枠のみ厚さ3.2mmとなります。

●オプション部品

クサリ(DG-DG-Dのみ)
詳細は5-14ページ参照。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	格子蓋	DG	樹脂系塗料塗装
		DG-K	
		DG-D	
②	一般用受枠	DW	SS400
③	アンカー	DF	
④	カラー舗装用受枠	DF	溶融亜鉛めっき


●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式・寸法
都市再生機構造園施設 RM-D 都市再生機構造園施設 RM-DT	DG 400×400×20 DW40-20 C61A
都市再生機構造園施設 RM-C 都市再生機構造園施設 RM-CT	DG 550×550×20 DW55-20 C61A

●注意

- 300~□400は2辺に、
- 450~□650は4辺にアンカーを取付けております。
- なお、ご要望により、アンカー位置の変更もできます。

●DG-K・DG-DK用クサリ



No.	部品名	材質	備考
①	クサリ	SWRM	溶融亜鉛めっき
②	アイボルト	SS400	
③	シャックル	SS400	

●共通寸法表

*都合により一部製品をカタログより削除しました。ご購入の際はお問い合わせください。

ます 穴 寸法 □mm	格子蓋					一般用四方受枠(DG, DG-D用)										カラー舗装用四方受枠(DG-K, DG-DK用)									
	幅 長さ □Amm	H mm	r mm	厚さ T mm	質量 kg/枚	受枠 開口 □Bmm	受枠型式	アングル寸法	幅 長さ □amm	高さ hmm	質量 kg	T荷重(総重量)		受枠 開口 □Bmm	受枠型式	幅 長さ □amm	高さ hmm	質量 kg	T荷重(総重量)						
												DG	DG-D						DG-K	DG-DK					
250	300	26	14	15	5.7	272	DW30-15	L-20×20×3	312	20	1.3	T-2	T-6★	250	DF30-15	314	110	7.9	T-2	T-6★					
				20	7.0	262	DW30-20	L-25×25×3	312	25	1.5	-	T-20c	250	DF30-20	314	110	7.9	-	T-20c					
300	350	26	14	20	9.5	312	DW35-20	L-25×25×3	362	25	1.8	T-2	T-6★	300	DF35-20	364	110	9.3	T-2	T-6★					
				25	11.7	302	DW35-25	L-30×30×3	362	30	2.1	-	T-20c	300	DF35-25	364	110	9.3	-	T-20c					
350	400	27	14	20	12.5	362	DW40-20	L-25×25×3	412	25	2.1	T-2	T-6★	350	DF40-20	414	110	10.7	T-2	T-6★					
				25	14.8	352	DW40-25	L-30×30×3	412	30	2.4	-	T-20c	350	DF40-25	414	110	10.7	-	T-20c					
400	450	31	15	20	15.9	412	DW45-20	L-25×25×3	462	25	2.4	T-2	T-6	400	DF45-20	464	110	12.2	T-2	T-6					
				30	22.4	392	DW45-30	L-35×35×3.2	462	35	3.5	-	T-20c	400	DF45-30	464	110	12.2	-	T-20c					
450	500	32	15	20	18.7	462	DW50-20	L-25×25×3	512	25	2.6	T-2	T-6	450	DF50-20	514	110	13.6	T-2	T-6					
				30	26.0	442	DW50-30	L-35×35×3.2	512	35	3.8	-	T-20c	450	DF50-30	514	110	13.6	-	T-20c					
500	550	28	18	20	26.8	512	DW55-20	L-25×25×3	562	25	2.8	T-2	T-6	500	DF55-20	564	110	14.9	T-2	T-6					
				30	38.2	492	DW55-30	L-35×35×3.2	562	35	4.1	-	T-20c	500	DF55-30	564	110	14.9	-	T-20c					
550	600	35	16	20	27.0	562	DW60-20	L-25×25×3	612	25	3.1	歩行用	-	-	-	-	-	-	-	-					
				25	32.2	552	DW60-25	L-30×30×3	612	30	3.6	T-2	T-6	550	DF60-25	614	110	16.3	T-2	T-6					
				35	42.2	532	DW60-35	L-40×40×3	612	40	5.0	-	T-20c	550	DF60-35	614	110	16.3	-	T-20c					
600	650	26	17	20	35.0	612	DW65-20	L-25×25×3	662	25	3.3	歩行用	-	600	DF65-20	664	110	17.8	歩行用	-					
				25	47.1	602	DW65-25	L-30×30×3	662	30	3.9	T-2	T-6	600	DF65-25	664	110	17.8	T-2	T-6					
				35	64.0	582	DW65-35	L-40×40×3	662	40	5.3	-	T-20c	600	DF65-35	664	110	17.8	-	T-20c					

注意) 荷重欄の -, -印がついている製品は規格しておりませんので、ご注意ください。

T-6★はT-8(4ト積載車)にも対応可能です。

T-20cは『T-20ランクC』を略した記号です。