
5

# 一般用受枠タイプ

**DGB** 鋳鉄製側溝蓋

DGB-D ダクタイル鋳鉄製側溝蓋



### ●備 考


蓋厚さT=30mmの受枠のみ、厚さ3.2mmとなります。

### ●オプション部品

クサリ 詳細は5-14ページ参照。

### ●共通部品表

- 2	UNACHPHI IX												
	No.	剖	3 5	品 名		材	質	備	考				
	1	側溝	蓋	DGB DGA		FC	200						
				DGB-D		FCD	500	樹脂系塗料塗装					
	2	一 般 受	用 枠	GSL GL		SS400							
	3	ア	ン	カ	_								



クサリ **C6IA** ※オプション部品

( )は受枠**GL-35B**の寸法

●寸法表 ※都合により一部製品をカタログより削除しました。 ご入用の際はお問い合わせください。 <a>●標準詳細図集該当品</a>

	側:	溝・蓋	Ē		一般用受枠(DGB, DGB-D用)										
幅	目取	寸法	厚さ	質量	みぞ幅	受枠型式	アングル寸法	幅 amm	高さ hmm	質量 kg/m組	T荷重(総重量)				
A mm	H	r mm	T mm	g 星 kg/枚	ℓ mm						DGB	DGB-D			
200	19	15	15	6.3	170	GSL-20D	L-20×20×3	210	20	2.1	T- 2	T-20C			
250	24	19	15	7.6	220	GSL-20D	L-20×20×3	260	20	2.1	T- 2	T- 6★			
230		19	20	10.0	210	GSL-25D	L-25×25×3	260	25	2.5	_	T-20C			
300	26	26	21	20	12.8	260	GSL-25D	L-25×25×3	310	25	2.5	T- 2	T- 6★		
300		21	25	14.4	250	GSL-30D	L-30×30×3	310	30	3.2	_	T-20C			
350	29	29	23	20	14.1	310	GSL-25D	L-25×25×3	360	25	2.5	T- 2	T- 6★		
330			23	30	19.9	300	GL-35B	L-35×30×3.2	360	35	3.5	_	T-20C		
	32	32	32	32		20	16.1	360	GSL-25D	L-25×25×3	410	25	2.5	T- 2	_
400					32	26	25	20.2	350	GSL-30D	L-30×30×3	410	30	3.2	_
					30	23.5	350	GL-35B	L-35×30×3.2	410	35	3.5	_	T-20C	

注意)荷重欄の −, − 印がついている製品は規格しておりませんので、ご注意ください。

T- 6★はT-8(4<sup>ト</sup>>積載車)にも対応可能です。

T-20Cは『T-20ランクC』を略した記号です。


標準詳細図	型式•備考
国土交通省大臣官房建築工事 8-21-3	DGB (受枠付)

## ・般用受枠タイプ

**DGA** 


鋳鉄製側溝蓋



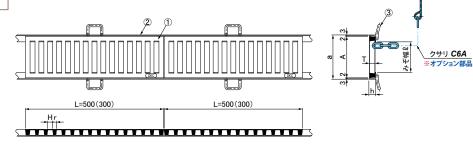

# ●オプション部品 C6A

溶接固着クサリ(長さ500mm)



●寸法表 ※都合により一部製品をカタログより削除しました。 ご入用の際はお問い合わせください。

		/•\ pi	, , , ,	J ,	学校品とグラークのライがののので、こうでは一つからいののでは、						
	側	溝畫	盖		一般用受枠(DGA用)						
幅×長さ	目取寸法 厚さ		質量	みぞ幅			幅	高さ	質量	T荷重(総重量)	
A×B	Н	r	T	貝里 kg/枚		受枠型式	アングル寸法		1	<sub>良里</sub> kg/m組	DGA
mm	mm	mm	mm								
100×300	16	12	15	1.9	70	GSL-20D	L-20×20×3	110	20	2.1	T- 2
150×500	18	14	15	4.5	120	GSL-20D	L-20×20×3	160	20	2.1	T- 2

## クサリ部品表

No.	部	品	名	材	質	備	考		
1	ク	サ	リ	C/V/	'nМ	※ 動 番 4	いみっき		
2	ア	ンカ	ı —	٥٧٧	LIVI	溶融亜鉛めっき			