

スチール製U字溝用受枠 (幅止めスペーサー付) 溶融亜鉛めっき



●適用機種: DGSP, DGTP, DGTS, DGOS-P

●受枠寸法表

受枠型式名	受 枠 寸 法						U字溝寸法	
	W1 mm	W2 mm	W3 mm	W4 mm	W5 mm	質 量 kg/2m組	a mm	b mm
GSL-30C-U15-20	216	200	53	123	229	10.1	150	30
GSL-30C-U18-25	266	250		163	269	10.2	180	35
GSL-30C-U24-30	316	300	70	209	349	10.3	240	45
GSL-30C-U24-35	366	350						
GSL-30C-U30-35								
GSL-30C-U30-40	416	400						

注) 幅止め材 (L-20×20×3) は、受枠施工後も取り外さないでください。

注) U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

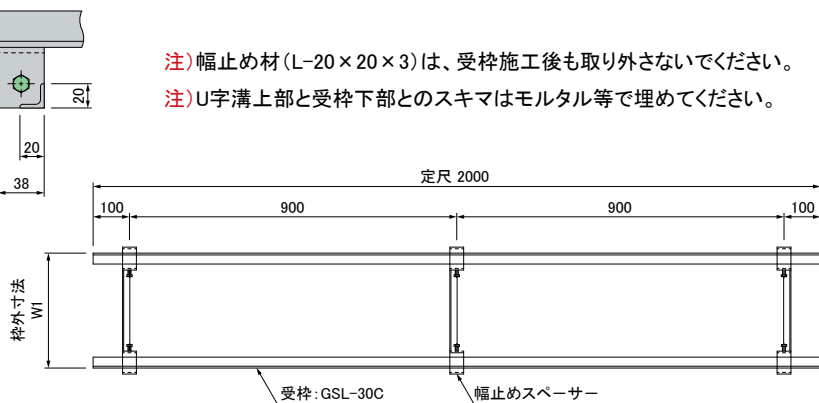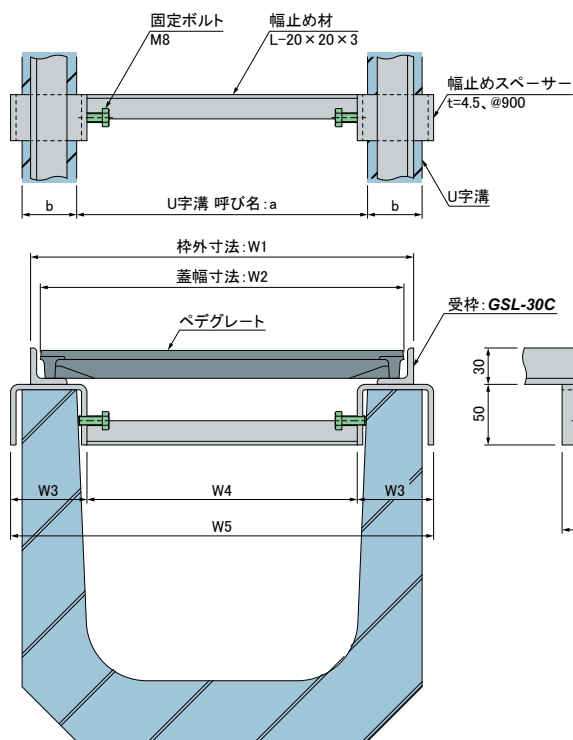


5


受枠一覽

●仕上材による施工断面図 (例: U字溝 300)


厚物仕上材

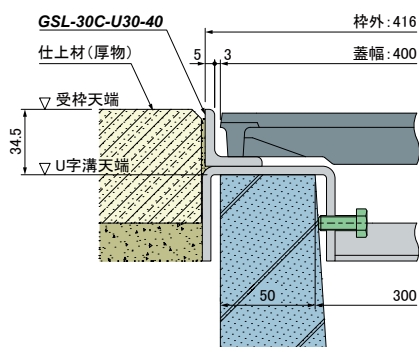


アスファルト舗装、コンクリート仕上

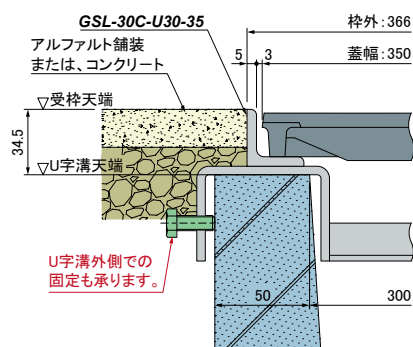

●カラー舗装用 (IBF枠) も対応いたします。

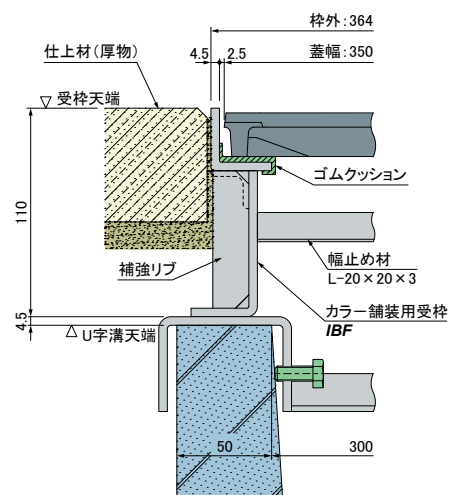

●ボルト固定式も対応いたします。 (適用型式: DGOS-PH)



※下図の様に仕上材と受枠とのスキマにご注意ください。

