

ZLSC・ZLSC-CH(切欠き付)








●特長

- ◆底面に勾配を付けました。
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
- ◆φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。
参考：当社铸铁製格子蓋の開口率は約40～50%です。
- ◆軽くて扱いがラクです。(柵有効□600用でも4.7kg)
- ◆雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
- ◆柵内側境に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
- ◆ZAM® ※ 銅板製はステンレス製に比べて安価です。
ZAM® の耐食性は、溶融亜鉛めっき鋼板に比べ10～20倍^(※)、
溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5～8倍^(※)優れています。

^(※)(日本製鉄株式会社の塩水噴霧試験による)

※ 1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。

2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した
溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

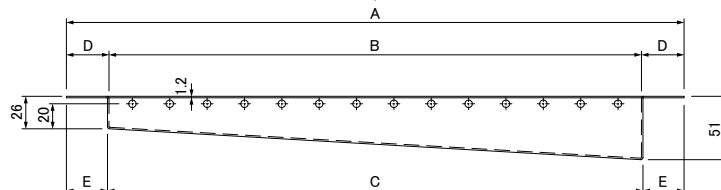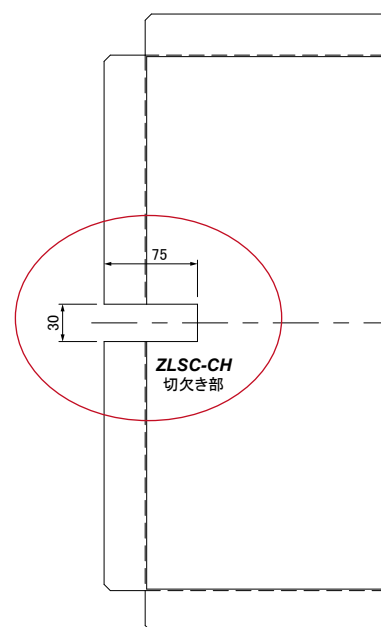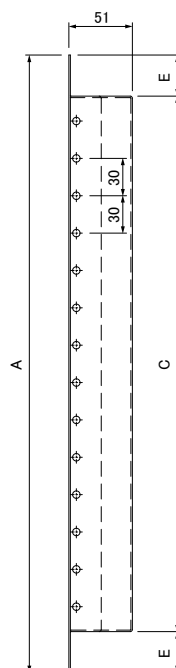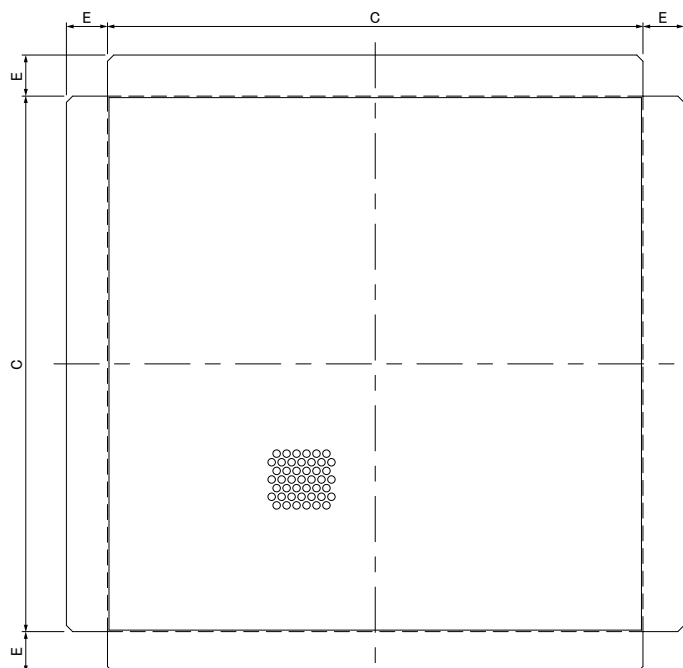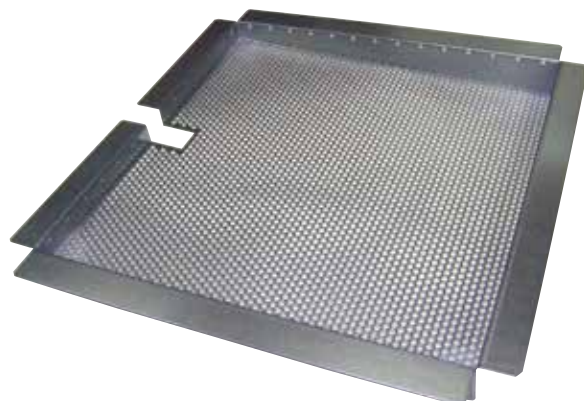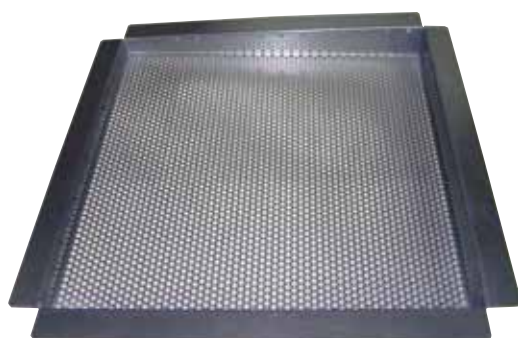

●寸法表

型式	開口 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	質量 kg	適用機種	
ZLSC 350*	350	396	327.6	330	34.2	33	1.9	DG 400×400	DG-D 400×400
ZLSC 450	450	496	427.6	430	34.2	33	2.9	DG 500×500	DG-D 500×500
ZLSC 600	600	641	572.6	575	34.2	33	4.7	DG 650×650	DG-D 650×650 DGS-65
切欠き付 ZLSC-CH 350*	350	396	327.6	330	34.2	33	1.9	DG 400×400	DG-D 400×400
ZLSC-CH 450	450	496	427.6	430	34.2	33	2.9	DG 500×500	DG-D 500×500
ZLSC-CH 600	600	641	572.6	575	34.2	33	4.7	DG 650×650	DG-D 650×650 DGS-65

*ZLSC(-CH) 350 は、特殊改良柵CD360緑塊へもお使い頂けます。

※適用機種以外の製品も承りますのでご相談ください。
取手付も製作可能です。(5-24ページ参照)