DKC

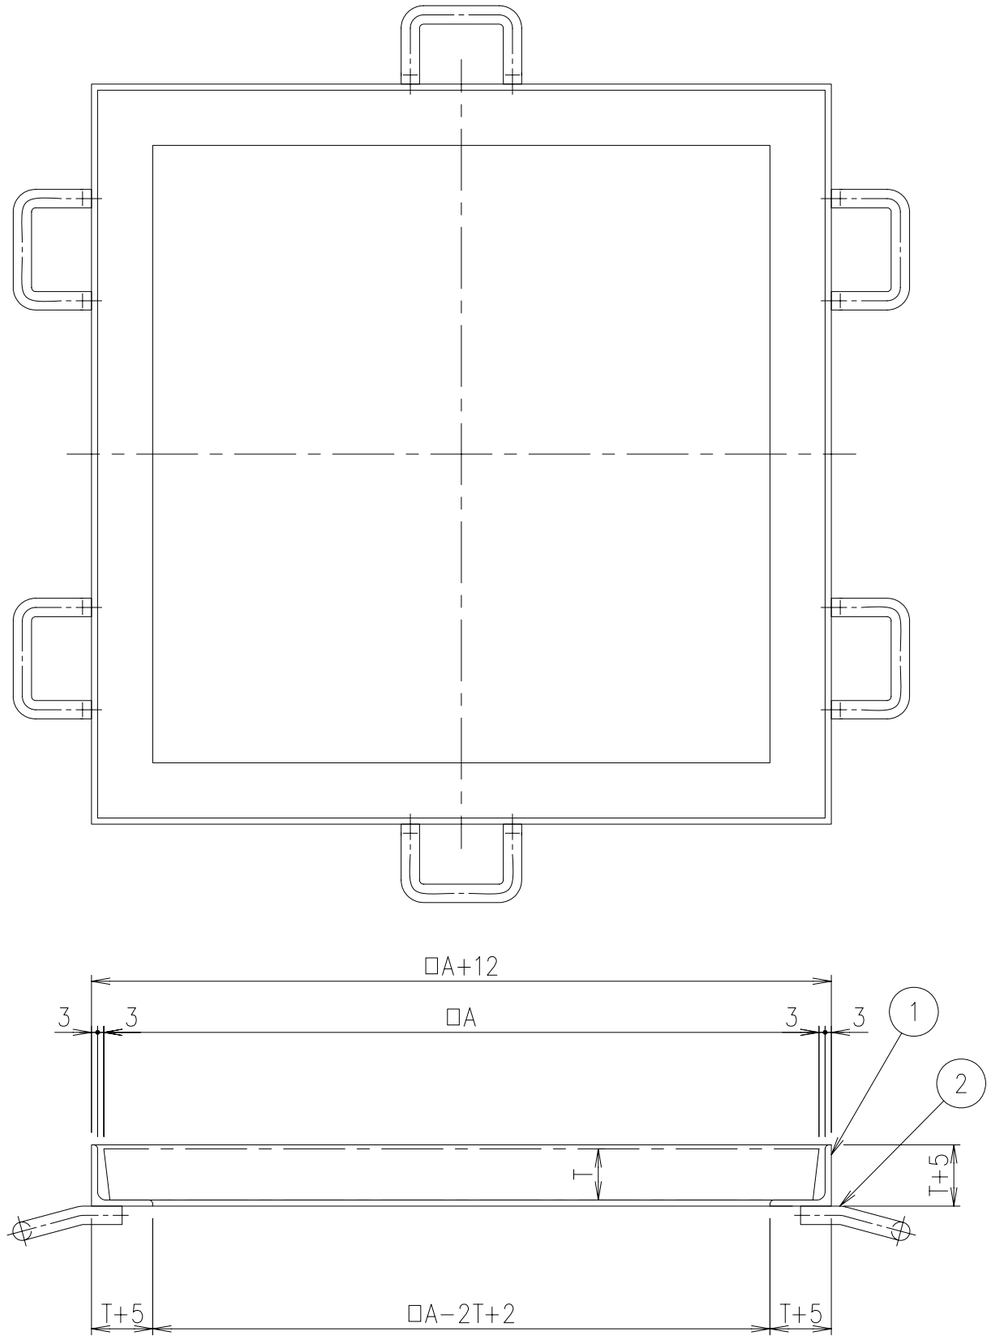

受枠型式表

蓋厚さTmm	15	20	25	30	35
受枠寸法 mm / 蓋寸法A	L−20×20×3	L−25×25×3	L−30×30×3	L−35×35×3.2	L−40×40×3
300X300	DW30−15	DW30−20	DW30−25	DW30−30	−
350X350	DW35−15	DW35−20	DW35−25	DW35−30	−
400X400	DW40−15	DW40−20	DW40−25	DW40−30	−
450X450	DW45−15	DW45−20	DW45−25	DW45−30	−
500X500	DW50−15	DW50−20	DW50−25	DW50−30	−
550X550	DW55−15	DW55−20	DW55−25	DW55−30	DW55−35
600X600	DW60−15	DW60−20	DW60−25	DW60−30	DW60−35
650X650	DW65−15	DW65−20	DW65−25	DW65−30	DW65−35

※蓋厚さT＝３０の受枠のみ厚さ３．２mmとなります。
※□３００～□４００は2辺に、□４５０～□６５０は４辺にアンカーを取り付けております。
なお、ご要望により、アンカー位置の変更もできます。

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
2	アンカー	SS400			φ9 樹脂系塗料塗装
1	受枠	SS400			樹脂系塗料塗装

総重量		
計算		
実測		

訂正				
A	アンカー向き変更	H24.12.8	水野
親番			

図歴

製図	照査	承認	尺度	名称
本木	菅原	新出谷		鋳鉄製格子蓋用受枠 DW
年 月 日			三角法	図番 L−E3−00120A

第一機材株式会社