


クサリ・シャックル取付け方法 S=1/2

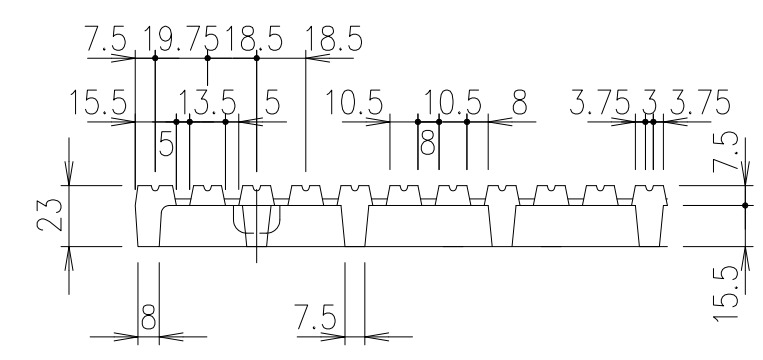

平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

耐荷重	T-20c
-----	-------

A	耐荷重訂正	H20.4.17	中畷
B	詳細追加	H24.7.6	水野
C	クサリ変更	H25.8.4	鳥澤

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	アンカー	SS400			樹脂系塗料塗装
	受 枠	SS400		12.8 kg/m組	樹脂系塗料塗装
	ペデグレート	FCD500		15.6	樹脂系塗料塗装
DKC 細目ペデグレート					
DGOS-P-25 GSL-30C 連結クサリ付					
L-E3-00904C					

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	中畷	本木	金子		
平成 年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社				三角法	