


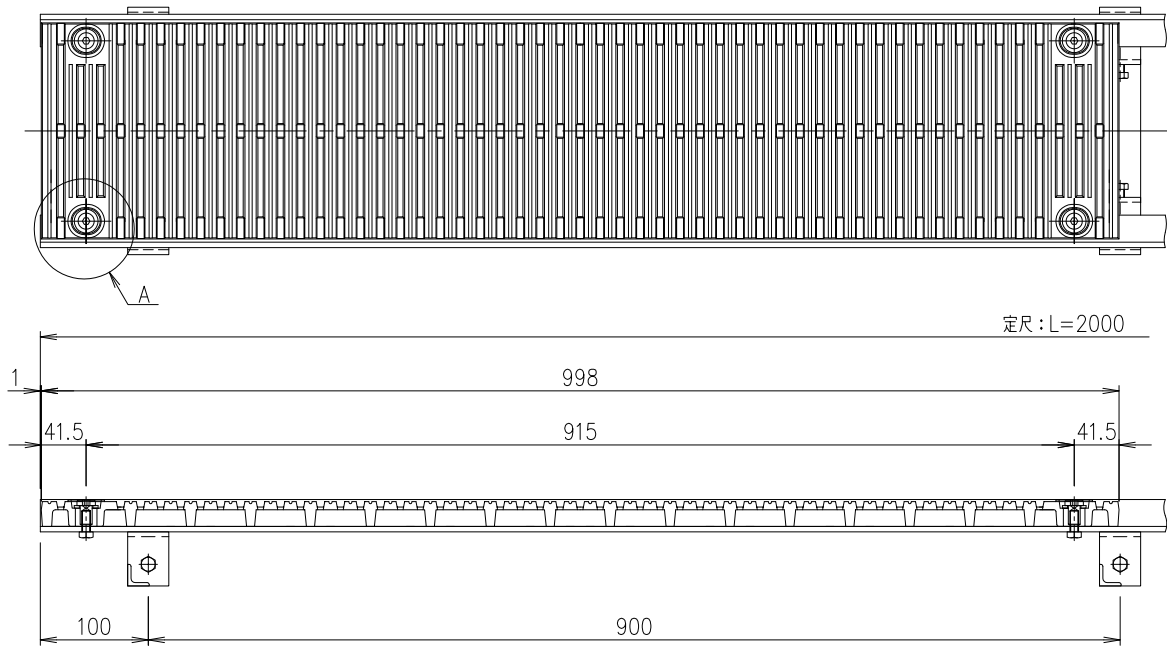


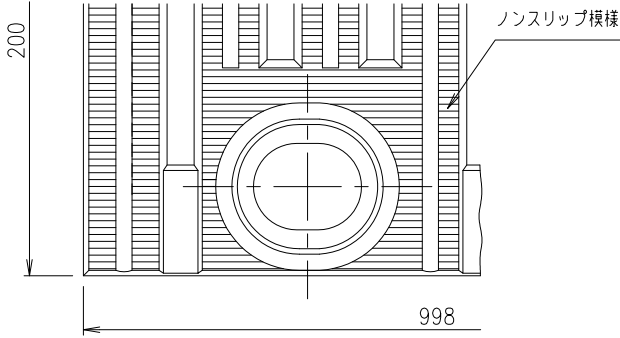

製品図 S=1/5

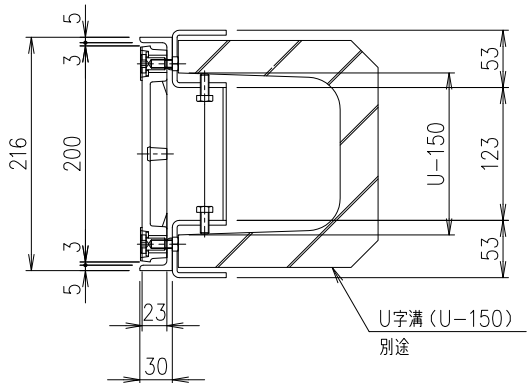


A 部 詳細図 S=1/1

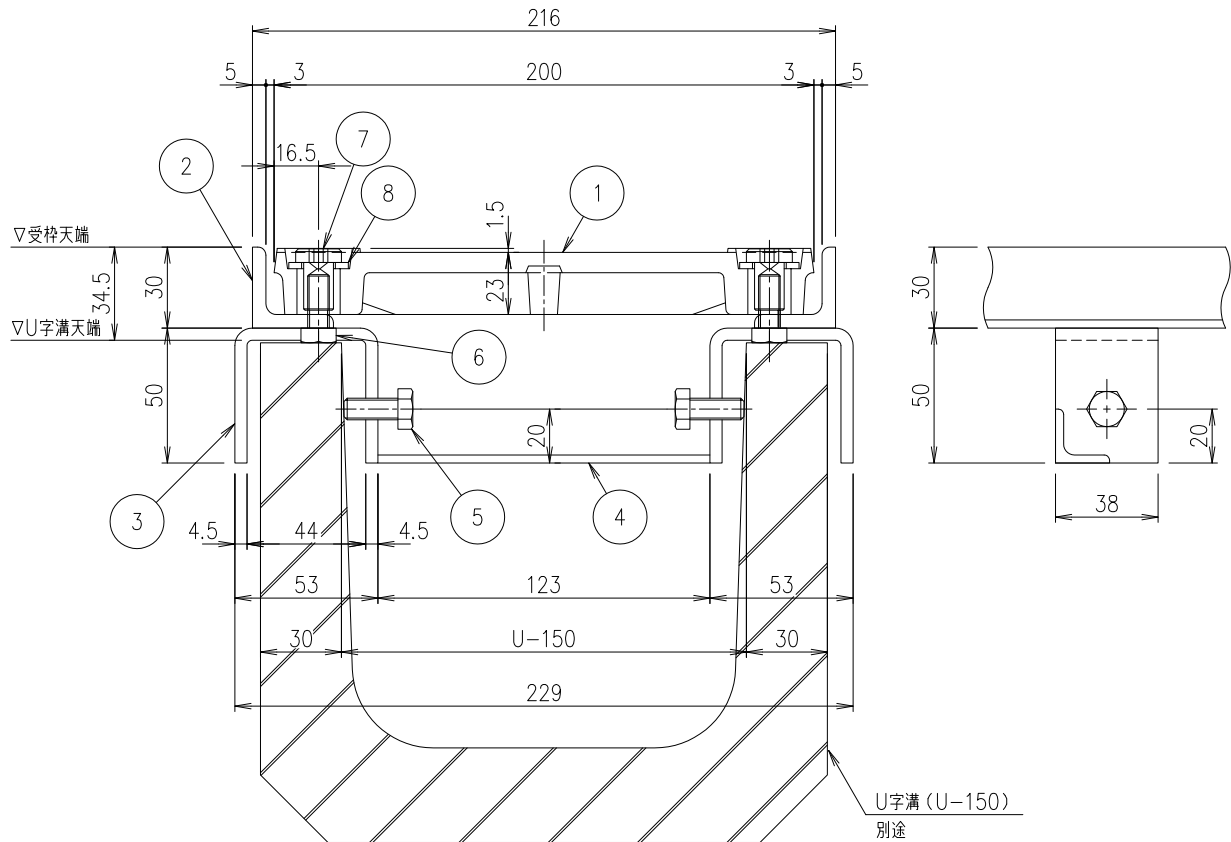

断面詳細図 S=1/2

※幅止め材：L-20×20×3は
受枠施工後も取り外さないでください。

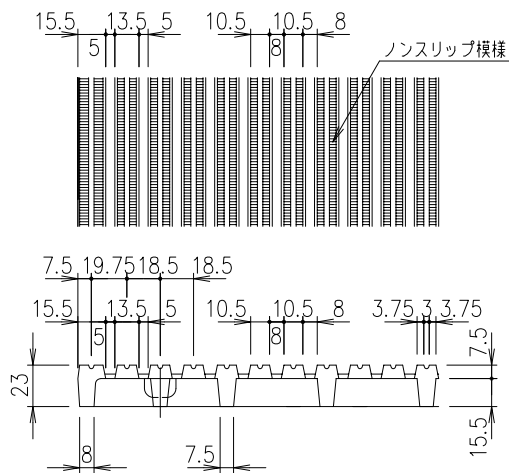

平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

8	座金：M12 小形丸	SUS304			黒染め
7	六角穴付キャップナット：M8	SUS304			黒染め
6	六角ボルト：M8×18	SUS304			
5	固定ボルト：M8×20	SUS304			
4	幅止め材：L-20×20×3	SS400			
3	幅止めスプーサー：t=4.5	SS400	10.0	kg/2m	溶融亜鉛めっき
2	受枠：L-30×30×5	SS400			
1	ペデグレート：DGOS-PH-20	FCD500	13.4		樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	尺度	図番
A	天端寸法追記	2024.7.26	山本		工藤	野口	野口		DKC ダクタイル鋳鉄製ペデグレート		
									DGOS-PH-20 (細目、ボルト固定式)		
									U字溝 (U-150) 用受枠：GSL-30C-H-U15-20		
									側溝 T-14荷重		
親番											
図歴											

第一機材株式会社
L-E2-00391A