DKC

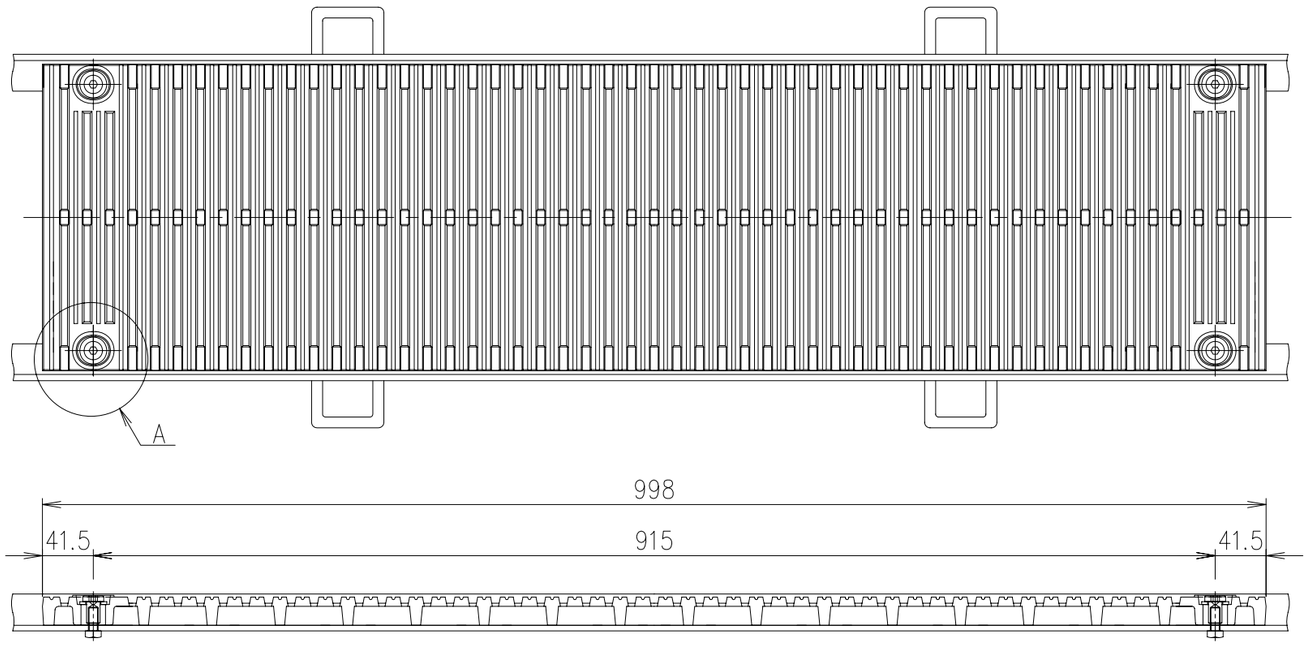


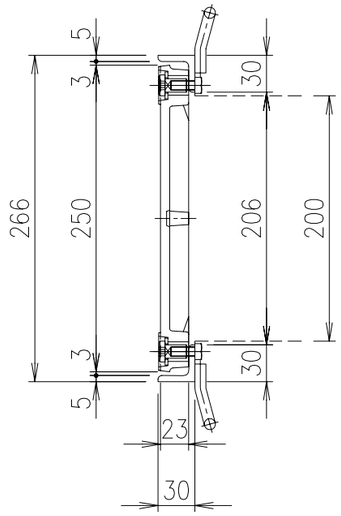


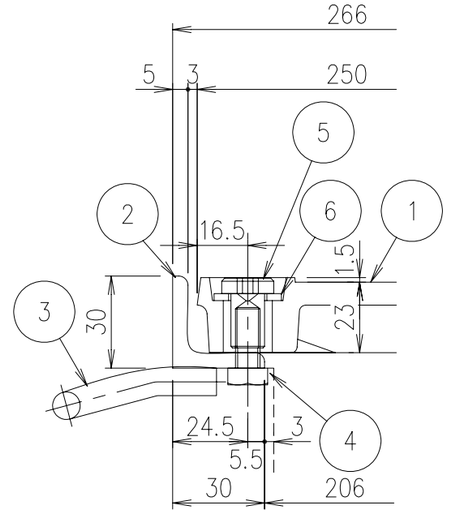


部分詳細 S=1/2

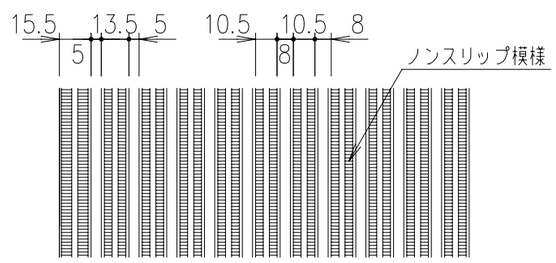


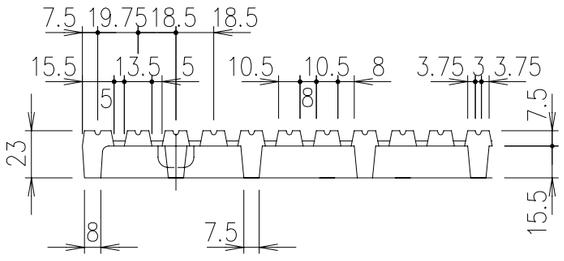


平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

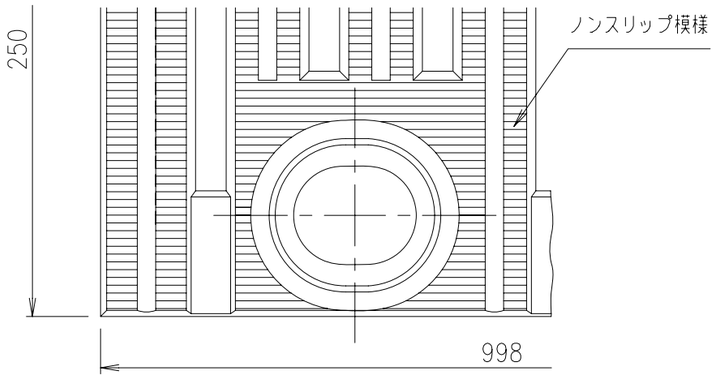


A部詳細

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 座　　金 | SUS304 | | | 黒染め M12 小形丸 |
| 5 | 六角穴付キャップナット | SUS304 | | | 黒染め M8 |
| 4 | 六角ボルト | SUS304 | | | M8×18 |
| 3 | アンカー | SS400 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 2 | 受　　枠 | SS400 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 1 | ペデグレート | FCD500 | | 15.9 | 樹脂系塗料塗装 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| B | アンカー訂正 | H22.12.10 | 中嶌 |
| C | ボルト穴変更 | H24.5.22 | 成田 |
| D | 詳細追加 | H24.7.6 | 水野 |
| E | 枠GL-30-H→GSL-30C-Hへ仕様変更 | H26.8.5 | 水野 |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 中嶌 | 本木 | 金子 |

平成　年　月　日

第一機材株式会社

| 耐荷重 |
|---|
| T-20c |

1/5

尺度

三角法

名称: DKC 細目ペデグレート
ボルト固定式
DGOS-PH25 GSL-30C-H

図番: L-E3-00908E