

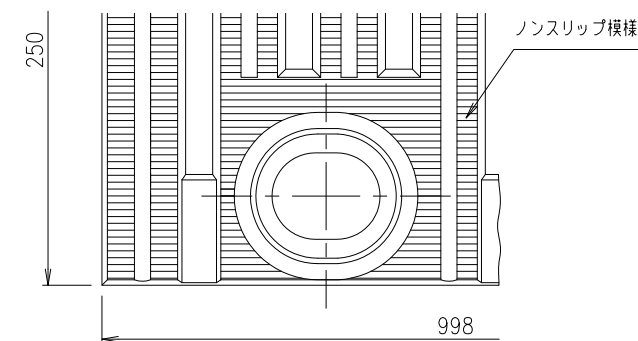
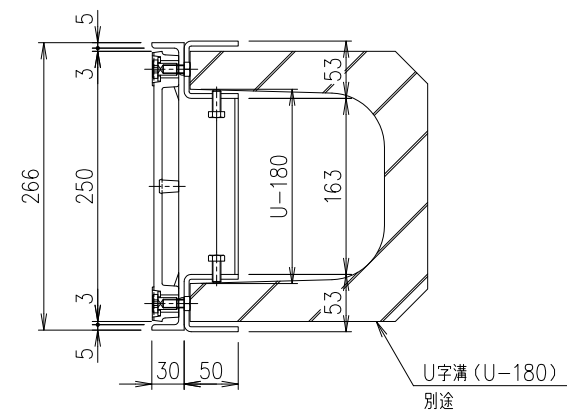


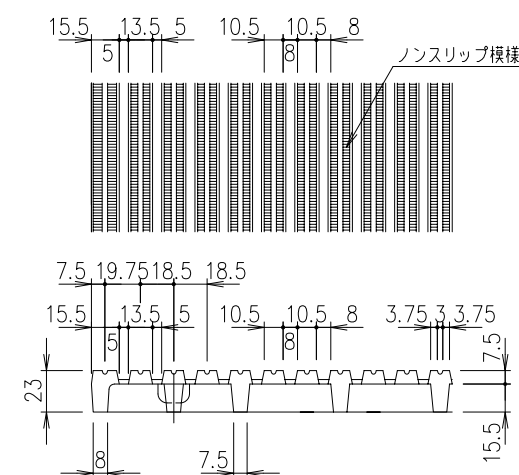

A 部 詳細図 S=1/1

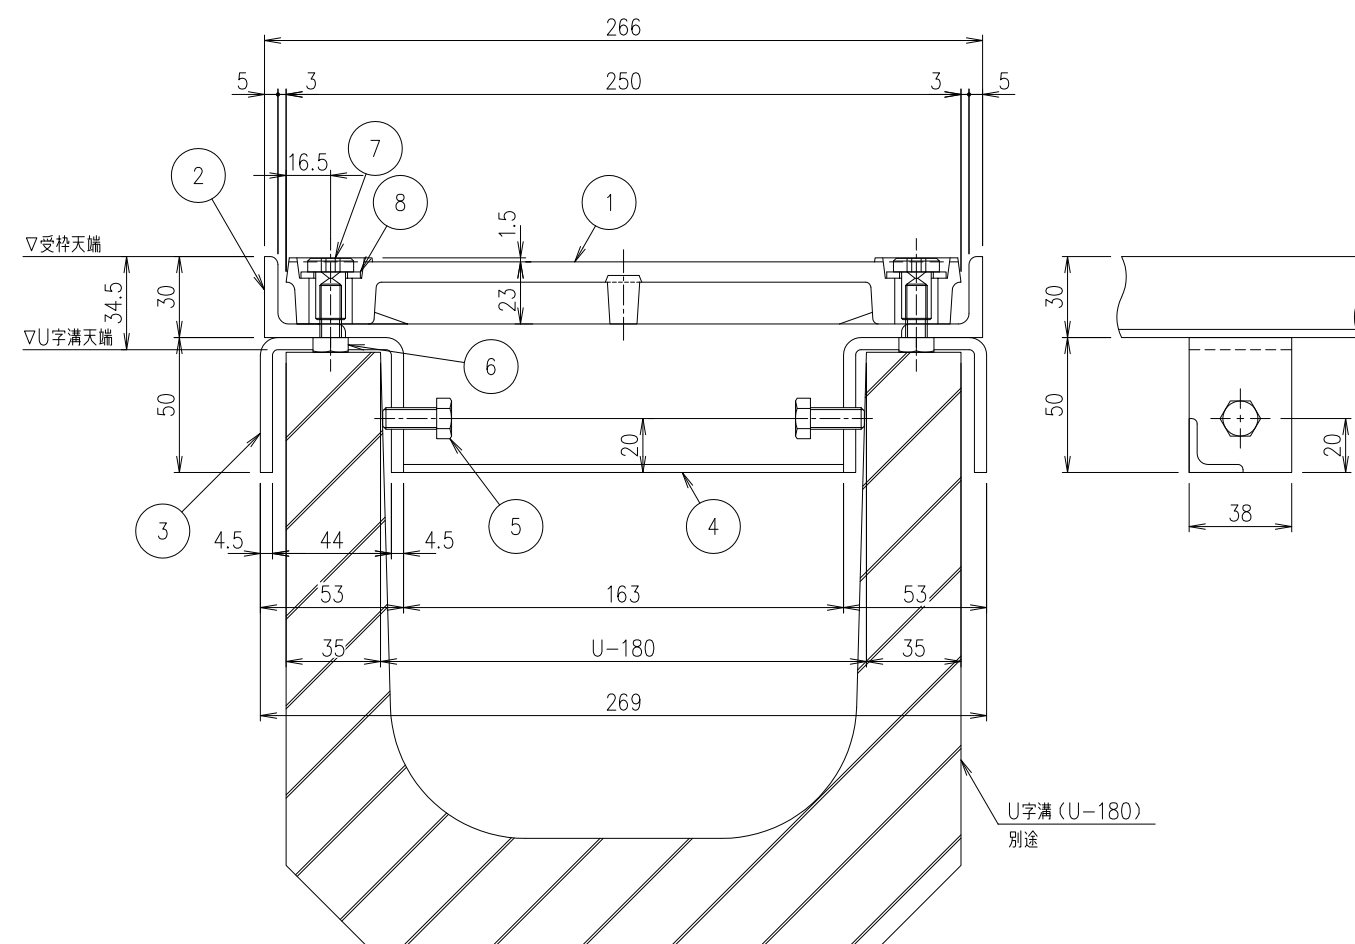

平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

8	座金：M12 小形丸	SUS304			黒染め
7	六角穴付キャップナット：M8	SUS304			黒染め
6	六角ボルト：M8×18	SUS304			
5	固定ボルト：M8×20	SUS304			
4	幅止め材：L-20×20×3	SS400		10.2 kg/2m ²	溶融亜鉛めっき
3	幅止めスペーサー：t=4.5	SS400			
2	受枠：L-30×30×5	SS400			
1	ベデグレート：DGOS-PH-25	FCD500			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1	名称	DKC タタイル鋳鉄製ベデグレート	
A	天端寸法追記	2024.7.26	山本	野口	千葉	金子	5	5		DGOS-PH-25 (細目、ボルト固定式)	
										U字溝 (U-180) 用受枠: GSL-30C-H-U18-25	
										側溝 T-14荷重	
				2021 年 12 月 27 日				尺度	図番	L-E2-00360A	
親番				第一機材株式会社				三角法			
図番											