




受枠断面詳細図 S=1/2

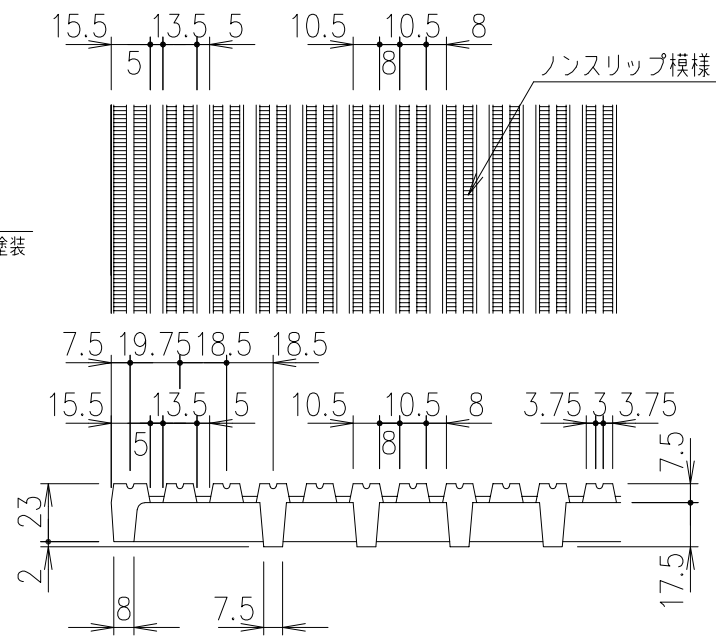


平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/3

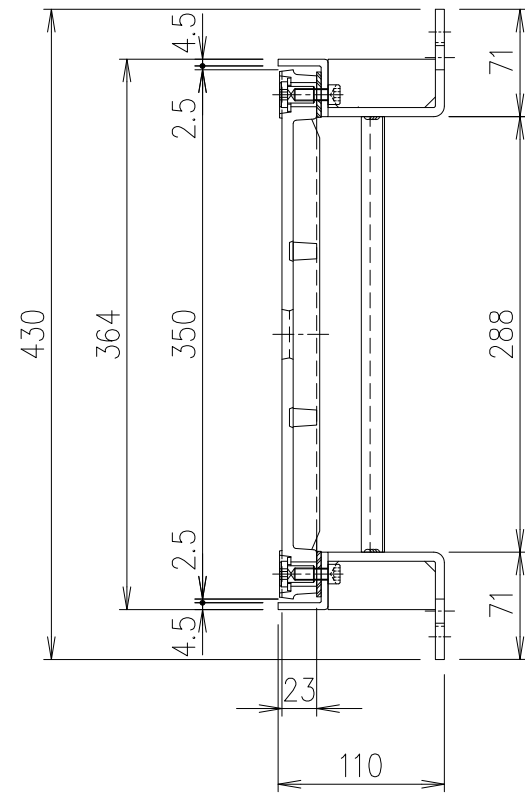

文字部詳細図 S=1/1



切欠き部 B-B 断面詳細図 S=1/2

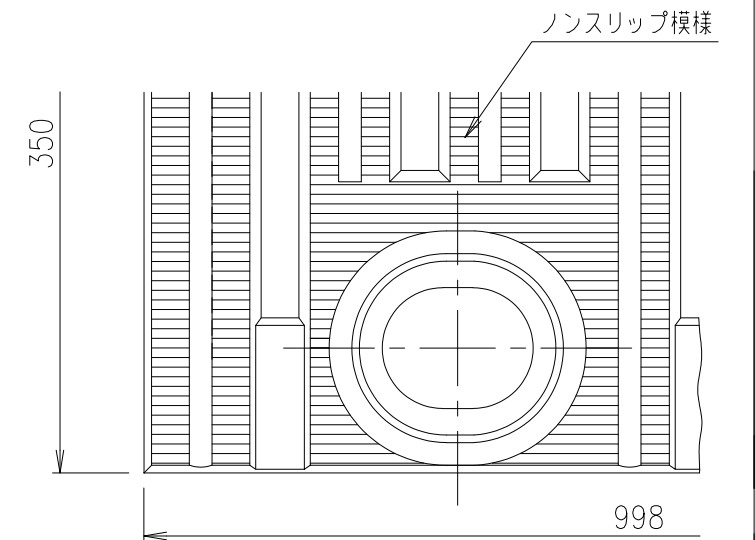

A部詳細

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認
A	受枠断面詳細図へ寸法追記	H28.5.12	野口		水野	野口	野口
B	IBF柵 仕様変更	2020.11.11	野口				
親番				第一機材株式会社			
図歴							

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受枠	SS400	18.7	kg/個	溶融亜鉛めっき
	ベデグレート	FCD500	24.2	kg/個	樹脂系塗料塗装
DKC ダクタイル鋳鉄製柵目ベデグレート					
DGOS-PH-35K 柵文字入り(ボルト固定式)					
カラー舗装用専用受枠: IBF-25-H					
みぞ幅: 300mm 耐荷重: T-20ラック					
第一機材株式会社					L-E3-01395B