

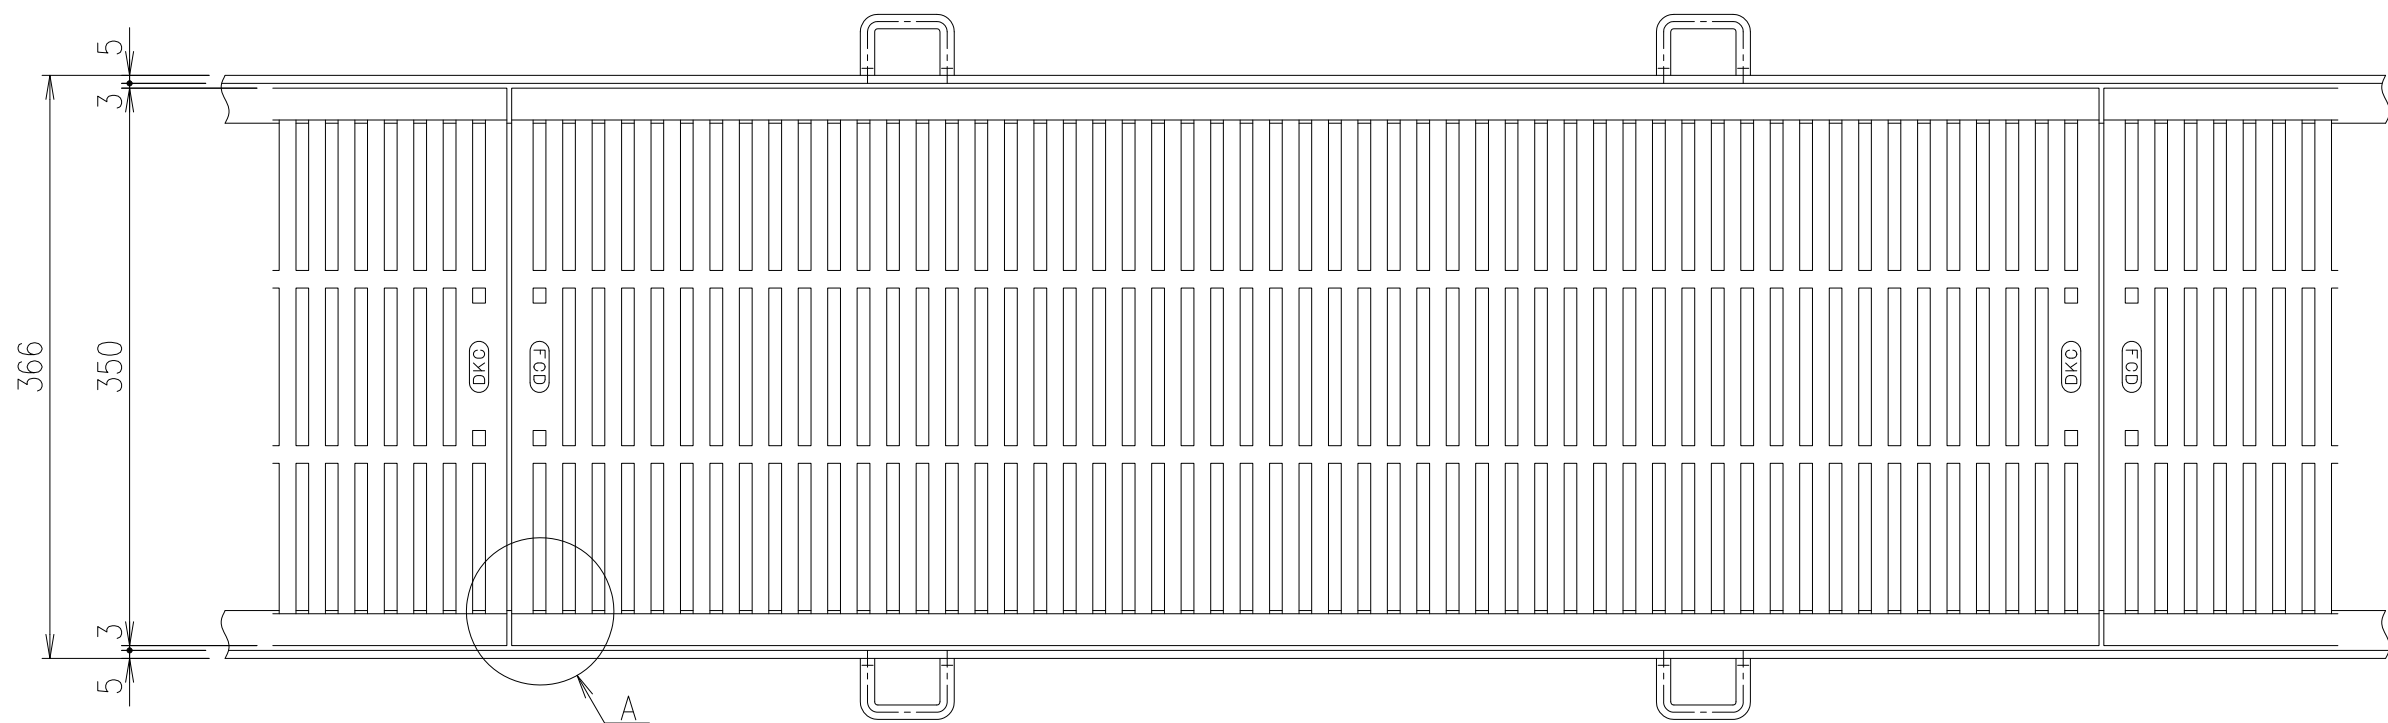


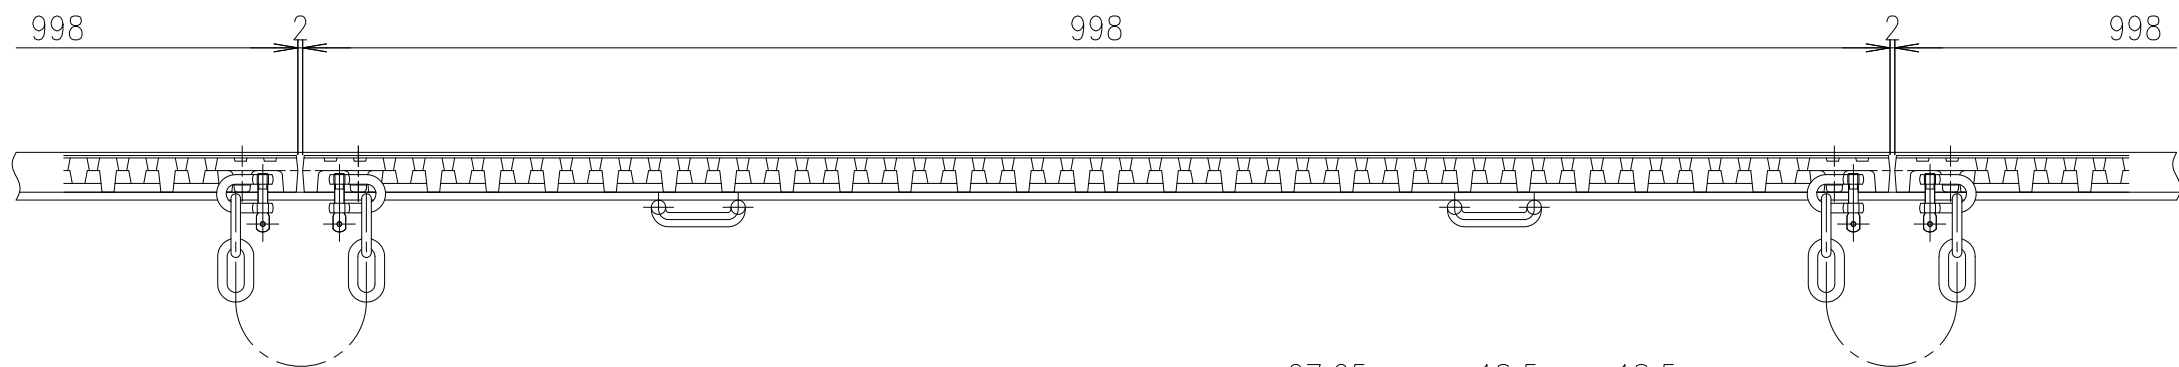

DKC

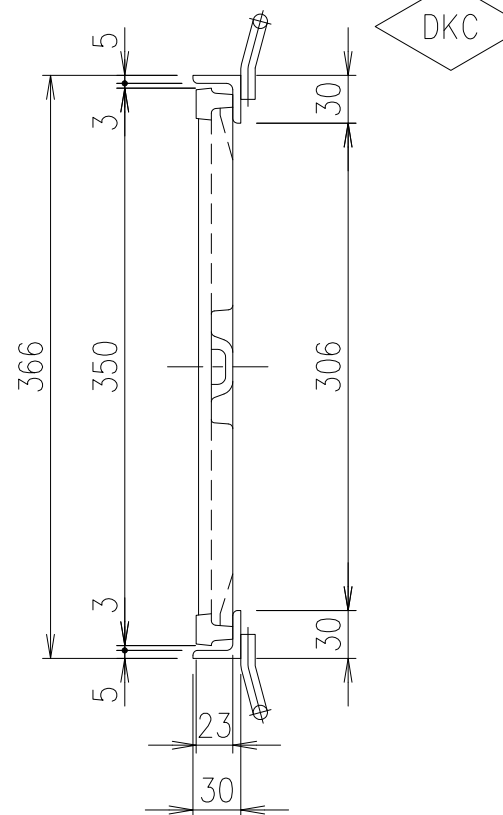


受枠：L-30×30×5
(SS400) 樹脂系塗料塗装

366


350

ペデグレート
DGSP-35
(FCD500) 樹脂系塗料塗装

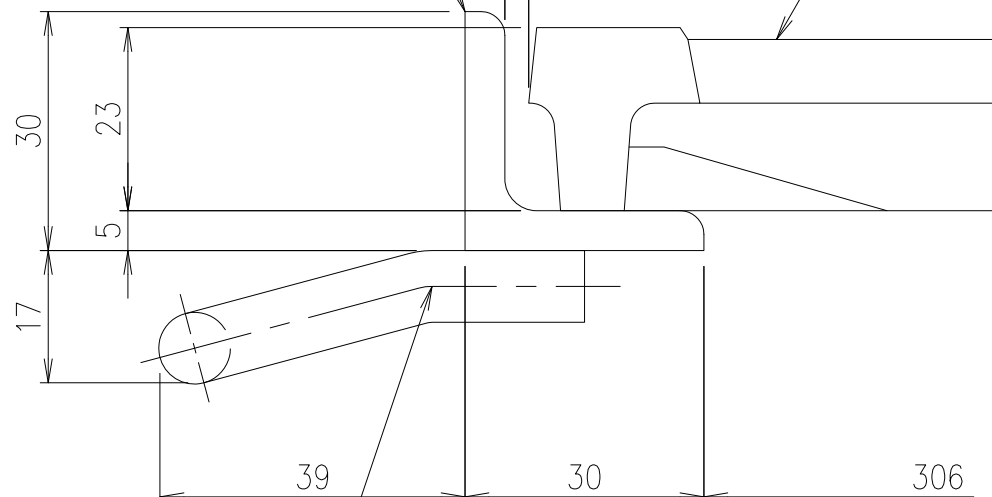

アンカー：φ9
(SS400) 樹脂系塗料塗装

部分詳細

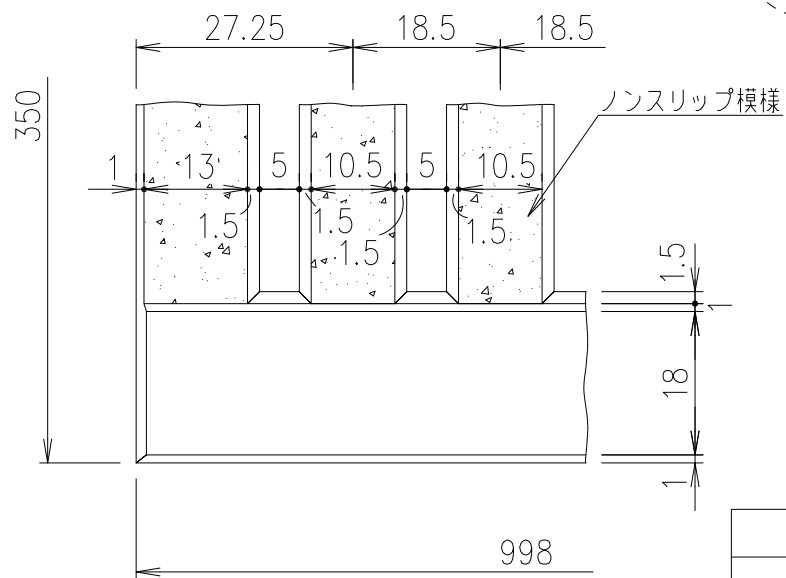

シャックル：呼び6
(SS400) 溶融亜鉛めっき

クサリ：φ6,L=500
(SWRM) 溶融亜鉛めっき

連結クサリ取付図 S=1/2

A部詳細

総重量		計算		
		実測		
親番				
訂正	A	アンカー仕様変更	H14.1.16	菅原
	B	耐荷重訂正	H20.4.17	中島
	C	クサリ変更	H27.7.30	鳥澤
図歴				

耐荷重
T-20c

	アンカー			SS400		樹脂系塗料塗装
	受 枠			SS400	4.8	樹脂系塗料塗装
	ペデグレート			FCD500	30.7	樹脂系塗料塗装
項番	名 称			材 質	個数 kg/個	記 事
	製図	照査	承認	1 / 5	名 称	DKC ペデグレート DGSP-35 枠共,連結鎖付
	宮戸	菅原	丹野			
	年 月 日			尺度		
第一機材株式会社				三角法	図 番	L-E3-3331C