


GHSN 重荷重公道用 (スパン:みぞ幅+50)
エコノミータイプ (スパン:みぞ幅)

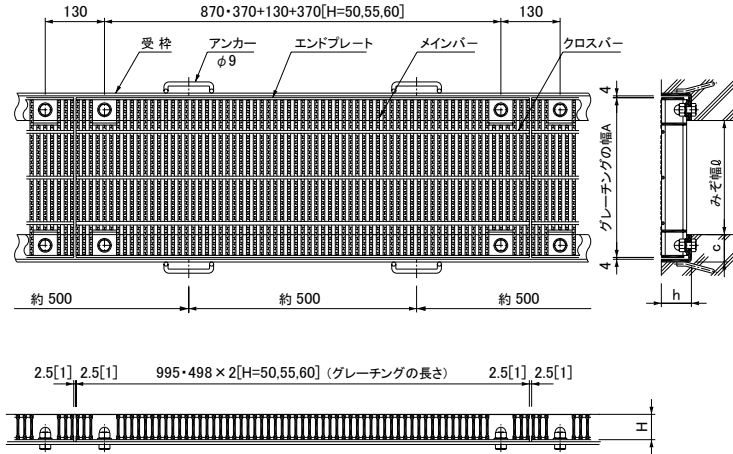

●**特長** ●**備考** ノーマルタイプと同様です。6-17ページ参照。

●**断面詳細図** 6-17ページ参照。


●**ノンスリップについて**

ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

●**オプション部品** (6-5ページ参照)

ボックススパナ: **MF-7** 取手: **MF-20**

●**メインバーの詳細**



●**オプション部品**

ボルト穴カバー (6-14ページ参照)

- CAP-15** (H=32用)
- CAP-16+CAP-18-38-32** (GHSN3 H=38用)
- CAP-25+CAP-18-38-45** (GHSN5 H=38用)
- CAP-25+CAP-18-44-45** (H=44用)
- CAP-25+CAP-18-50-45** (H=50用)
- CAP-25+CAP-18-55-45** (H=55用)
- CAP-25+CAP-18-60-45** (H=60用)

●**標準詳細図集該当品** 6-31ページ参照

6 スチール製グレーチング

●**寸法表** ●**重荷重=重荷重公道用** ●**エコ=エコノミータイプ** (表内のtは受枠の厚みです。)

みぞ幅 ℓ mm	みぞ蓋		通し受枠(定尺2000mm)							適用荷重									
	A mm	H mm	型式	タイプ	質量 kg/m	型式	h mm	c mm	t mm	質量 kg/m組	T-14		T-20		T-25				
											重荷重	エコ	重荷重	エコ	重荷重	エコ			
200	300	32	GHSN3-32-20	A	24.0	GSL-44-HA	44	60	6	9.9	●	●							
				B	24.7	GSL-50-HB	50	60	6	10.7									
		38	GHSN3-38-20	A	27.6	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									
				B	28.3	GSL-56-HB	56	60	6	11.5			●		●				
250	350	32	GHSN3-32-25	A	27.4	GSL-44-HA	44	60	6	9.9		●							
				B	28.1	GSL-50-HB	50	60	6	10.7									
		38	GHSN3-38-25	A	29.6	GSL-50-HA	50	60	6	10.7	●								
				B	30.3	GSL-56-HB	56	60	6	11.5			●						
		38	GHSN5-38-25	A	33.8	GSL-50-HA	50	60	6	10.7								●	
				B	34.5	GSL-56-HB	56	60	6	11.5					●				
				A	34.0	GSL-56-HA	56	60	6	11.5								●	
				B	34.7	GSL-61-HB	61	60	6	11.9								●	
44	GHSN5-44-25	A	34.0	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									●		
		B	34.7	GSL-61-HB	61	60	6	11.9									●		
		A	35.7	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									●		
		B	36.4	GSL-56-HB	56	60	6	11.5									●		
300	400	38	GHSN3-38-30	A	33.9	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									
				B	34.6	GSL-56-HB	56	60	6	11.5	●								
		38	GHSN5-38-30	A	38.8	GSL-50-HA	50	60	6	10.7								●	
				B	34.6	GSL-56-HB	56	60	6	11.5								●	
		44	GHSN5-44-30	A	38.8	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									●
				B	39.5	GSL-61-HB	61	60	6	11.9									●
				A	39.8	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									●
				B	40.5	GSL-56-HB	56	60	6	11.5									●
350	450	38	GHSN3-38-35	A	38.1	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									
				B	38.8	GSL-56-HB	56	60	6	11.5	●								
		38	GHSN5-38-35	A	43.7	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									
				B	44.4	GSL-61-HB	61	60	6	11.9									
		50	★GHSN5-50-35	A	68.2	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	68.9	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									●
				A	42.4	GSL-50-HA	50	60	6	10.7									●
				B	43.1	GSL-56-HB	56	60	6	11.5									●
400	500	44	GHSN5-44-40	A	48.6	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									
				B	49.3	GSL-61-HB	61	60	6	11.9	●								
		50	★GHSN5-50-40	A	74.8	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	75.5	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4								●	
450	550	44	GHSN5-44-45	A	53.4	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									
				B	54.1	GSL-61-HB	61	60	6	11.9	●	●							
		50	★GHSN5-50-45	A	81.8	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	82.5	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4								●	
500	600	44	GHSN5-44-50	A	58.6	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									
				B	59.3	GSL-61-HB	61	60	6	11.9	●	●							
		50	★GHSN5-50-50	A	88.6	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	89.3	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4								●	
		55	★GHSN5-55-50	A	96.4	GSL5-66-HA[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									
				B	97.1	GSL5-71-HB[ハーフ蓋用]	71	60	6	12.9									●
				A	63.2	GSL-56-HA	56	60	6	11.5									
				B	63.9	GSL-61-HB	61	60	6	11.9									
550	650	44	GHSN5-44-55	A	94.2	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	94.9	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4	●								
		50	★GHSN5-50-55	A	104.0	GSL5-66-HA[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									
				B	104.7	GSL5-71-HB[ハーフ蓋用]	71	60	6	12.9								●	
		55	★GHSN5-55-55	A	102.4	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	103.1	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									●
				A	112.7	GSL5-66-HA[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									●
				B	113.4	GSL5-71-HB[ハーフ蓋用]	71	60	6	12.9									●
600	700	50	★GHSN5-50-60	A	126.7	GSL5-71-HA[ハーフ蓋用]	71	60	6	12.9									
				B	127.4	GL5-76-HB [ハーフ蓋用]	76	60	6	13.1								●	
		55	★GHSN5-55-60	A	102.4	GSL5-61-HA[ハーフ蓋用]	61	60	6	11.9									
				B	103.1	GSL5-66-HB[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4								●	
60	★GHSN5-60-60	A	112.7	GSL5-66-HA[ハーフ蓋用]	66	60	6	12.4									●		
		B	113.4	GSL5-71-HB[ハーフ蓋用]	71	60	6	12.9									●		

★印のグレーチングの長さは498×2枚となります。