


# ●特 長

騒音防止で建築廻りの車路、スロープに最適です。公道には、適しません。

### ●ノンスリップについて

ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」 という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。 したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

1.グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2~6-3ページ参照。 2.荷重区分は 6-4ページ参照。



①六角袋ナット M8 ②座金 呼び10 ③ボルト座 FB25×4.5 ④六角ボルト M8×20

### ●寸法表(表内のtは受枠の厚みです。)

みぞ幅 ℓmm	み ぞ 蓋				通し受枠(定尺2000mm)						適用荷重		
	Α	Н	型式	質量	型式	h	С	t	質量	T-2	T-6	T-14	
	mm	mm		kg/m		mm	mm	mm	kg/m組				
<b>*</b> 150	200	25	GNNH25-15A	7.6	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2				
150	250	25	GNNH25-15	8.9	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5				
<b>*</b> 200	250	25	GNNH25-20A	8.9	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2	•			
		32	GNNH32-20A	10.5	GL-37A-H	37	33.5	4.5	4.9				
200	300	25	GNNH25-20	10.6	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5	•			
		32	GNNH32-20	12.6	GSL-38-H	38	60.0	6.0	9.5				
<b>*</b> 250	300	25	GNNH25-25A	10.6	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2				
250	350	25	GNNH25-25	11.9	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5				
		38	GNNH38-25	16.9	GSL-44-H	44	60.0	6.0	10.1				
**COO \$1													

\*印のグレーチングの幅Aは、みぞ幅+50m、その他はみぞ幅+100mです。

## メインバーの詳細



### ●オプション部品

ボルト穴カバー(6-14ページ参照)

**CAP-13**(H=25用)


**CAP-13**+ **CAP-14-32**(H=32用)

**CAP-13+CAP-14-38**(H=38用)

ボックススパナ: MF-13(6-5ページ参照)

# ノンスリップタイプ固定式細目みぞ蓋

# 〈公共建築協会評価品 T-2 ・T-6 ・T-14〉

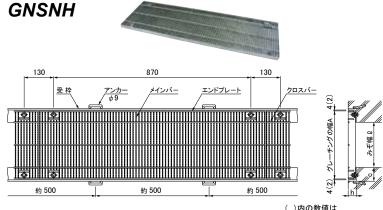


2.5 2.5 GNSNH3-25-15A,20A,25A 995(グレーチングの長さ) 

騒音防止で建築廻りの車路、スロープに最適です。公道には、適しません。

ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」 という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。 したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

1.グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2~6-3ページ参照。 2.荷重区分は 6-4ページ参照。

# ●断面詳細図



①六角袋ナット M8 ②座金 呼び10 ③ボルト座 FB25×4.5 ④六角ボルト M8×20

# ●寸法表(表内のtは受枠の厚みです。)

みぞ幅	みぞ蓋				通し受枠(定尺2000mm)						適用荷重			
ℓ mm	Α	Н	型式	質量	型式	h	С	t	質量	T-2	T-6	T-14		
* IIIII	mm	mm	主以	kg/m	主儿	mm	mm	mm	kg/m組	1 2	1 -0	1 14		
<b>*</b> 150	200	25	GNSNH3-25-15A	11.1	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2					
150	250	25	GNSNH3-25-15	13.9	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5					
<b>*</b> 200	250	25	GNSNH3-25-20A	13.9	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2					
200	300	25	GNSNH3-25-20	16.3	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5					
<b>*</b> 250	300	00 25 32	GNSNH3-25-25A	16.3	GSL-30A-H	30	30.0	3.0	3.2					
			GNSNH3-32-25A	20.8	GL-37A-H	37	33.5	4.5	4.9					
250	350	25	GNSNH3-25-25	19.1	GSL-31-H	31	60.0	6.0	8.5					
		32	GNSNH3-32-25	24.2	GSL-38-H	38	60.0	6.0	9.5					

\*印のグレーチングの幅Aは、みぞ幅+50mm、その他はみぞ幅+100mmです。

### ●メインバーの詳細



# ●オプション部品

ボルト穴カバー(6-14ページ参照)

**CAP-12**(H=25用)

CAP-12+CAP-14-32(H=32用)

ボックススパナ: MF-13 取手: MF-20 (6-5ページ参照)