



GH 重荷重公道用 (スパン: みぞ幅+50)

エコノミータイプ (スパン: みぞ幅)

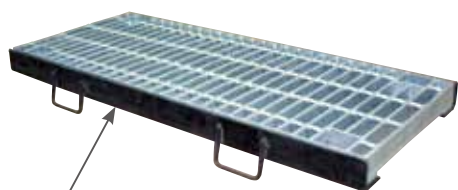

樹脂系塗料塗装 (黒色)
受枠の表面処理を溶融亜鉛めっき仕様にも出来ます。

注) () 内寸法はメインバーピッチ35.3の寸法です。

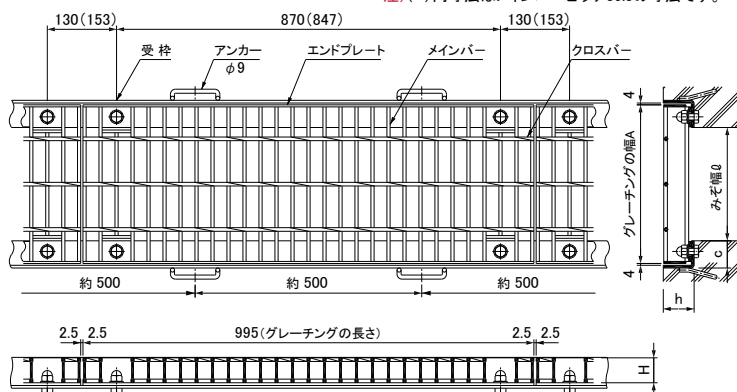

●特 長

1. ボルト固定式により、騒音防止効果があります。
2. 通し枠はAタイプ・Bタイプの2種類があります。
3. 重荷重公道用は、繰り返し荷重に耐えますので非常に交通量の多い公道のみぞ蓋として最適です。
4. エコノミータイプは、比較的車輛の通行量が少ない (1日8000台未満) 場所に適用します。

●オプション部品 (6-5ページ参照)


ボックススパン: MF-7

●オプション部品 (下記参照)

ボルト穴カバー

CAP-24 (H=32用), CAP-25+CAP-18-38-45 (H=38用)
CAP-25+CAP-18-44-45 (H=44用), CAP-27-56+CAP-28-50-53 (H=50用)
CAP-27-56+CAP-28-55-53 (H=55用), CAP-27-56+CAP-28-60-53 (H=60用)
CAP-27-56+CAP-28-65-53 (H=65用), CAP-27-56+CAP-28-75-53 (H=75用)

●メインバーの詳細 ●断面詳細図

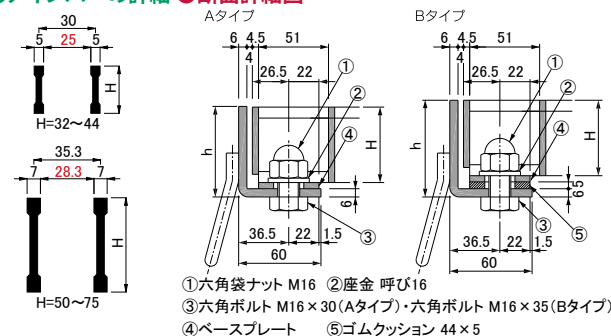

●備 考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2～6-3ページ参照。
2. 荷重区分は6-4ページ参照。

●標準詳細図集該当品

	標準詳細図	型 式	荷重・備考
都営住宅整備工事	3-9-5	GH (規格の全般)	T-14～T-20
建築工事標準詳細図	9-12-4	GH (みぞ幅300)	(枠付)

グレーチングのオプション部品 (固定式みぞ蓋用 ボルト穴カバー)

ボルト穴カバー

●適用機種

CAP-12	GNSH25, GNSNH3-25
CAP-12+CAP-14-32	GNSH32, GNSNH3-32
CAP-13	GNNH25, GNNH25
CAP-13+CAP-14-32	GNNH32, GNNH32
CAP-13+CAP-14-38	GNNH38, GNNH38
CAP-15	GHS32, GHSN3-32
CAP-16+CAP-18-38-32	GHS38, GHSN3-38
CAP-24	GH32, GHN32
CAP-25+CAP-18-38-45	GH38, GHN38, GHSN5-38
CAP-25+CAP-18-44-45	GH44, GHN44, GHSN5-44
CAP-25+CAP-18-50-45	GHSN5-50
CAP-25+CAP-18-55-45	GHSN5-55
CAP-25+CAP-18-60-45	GHSN5-60
CAP-27-56+CAP-28-50-53	GH50, GHN50
CAP-27-56+CAP-28-55-53	GH55, GHN55
CAP-27-56+CAP-28-60-53	GH60, GHN60
CAP-27-56+CAP-28-65-53	GH65, GHN65
CAP-27-56+CAP-28-75-53	GH75, GHN75

CAP-12,13 CAP-15 CAP-16,24 CAP-14 CAP-18,28
25,27

