
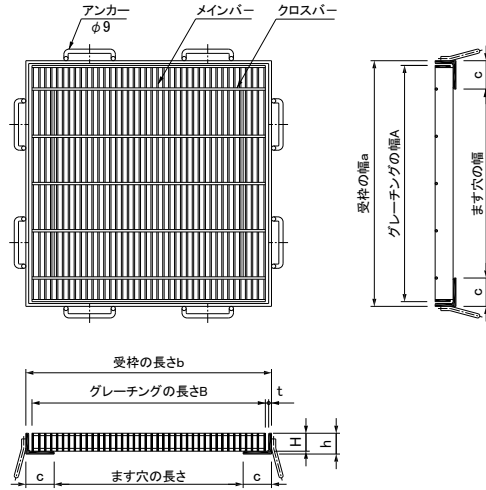


GMS



●特 長

耐荷重に歩きやすさをプラスした製品です。

●備 考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは 6-2～6-3 ページ参照。
2. 荷重区分は 6-4 ページ、受枠の詳細は 6-36 ページ参照。
3. 寸法表以外のサイズも承ります。
4. ます蓋と受枠は固定しておりません。別途仕様にてクサリが取付けられます。


●オプション部品 (詳細は 6-5 ページ参照)

クサリ: **C4CAH-50**

取手: **MF-20**

「落ち葉受け用リープスクリーン」は 6-34 ページをご参照ください。

●メインバーの詳細



●ボルト固定式(型式: **GMSH**)も製作いたします。



●寸法表 横断衝撃なし

ます穴の 幅×長さ mm	ま す 蓋					四 方 受 枠						適 用 荷 重				
	A mm	B mm	H mm	型 式	質量 kg/枚	a mm	b mm	h mm	c mm	t mm	質量 kg/枚	T-2	T-6	T-14	T-20	T-25
300× 300	400	393	19	GMS19-33	6.3	417	417	23.5	58.5	4.5	4.6	●				
			32	GMS32-33	10.3	420	420	38	60.0	6.0	7.4		●	●		
			38	GMS38-33	12.5	420	420	44	60.0	6.0	7.7				●	●
400× 400	500	494	25	GMS25-44	12.6	520	520	31	60.0	6.0	8.4	●				
			38	GMS38-44	19.0	520	520	44	60.0	6.0	9.6		●	●		
450× 450	550	544	25	GMS25-45	15.3	570	570	31	60.0	6.0	9.1	●				
			38	GMS38-45	23.2	570	570	44	60.0	6.0	10.5		●	●		
500× 500	600	594	32	GMS32-55	23.0	620	620	38	60.0	6.0	10.8	●				
600× 600	700	695	32	GMS32-66	33.7	720	720	38	60.0	6.0	12.6	●				
700× 700	800	796	32	GMS32-77	44.1	820	820	38	60.0	6.0	14.3	●				
800× 800	900	896	38	GMS38-88	60.8	920	920	44	60.0	6.0	17.3	●				
900× 900	1000	997	38	GMS38-99	75.5	1020	1020	44	60.0	6.0	19.3	●				