


GMSN

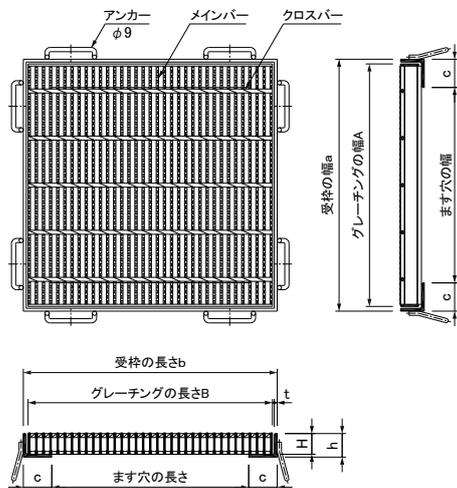

●特長

- 1.耐荷重に歩きやすさをプラスした製品です。
- 2.メインバーの表面を滑り止め加工する事により確かな踏み応えになり安全に歩行することが出来ます。
- 3.車のタイヤに対しても優れた滑り止め効果を発揮いたします。
- 4.生産性の向上によりノーマルタイプとほぼ同等の価格を実現。

●備考

- 1.グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2~6-3ページ参照。
- 2.荷重区分は6-4ページ、受枠の詳細は6-36ページ参照。
- 3.ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
- 4.寸法表以外のサイズも承ります。
- 5.ます蓋と受枠は固定しておりません。別途仕様にてクサリが取付けられます。
- 6.ボルト固定式(型式: **GMSNH**)も製作いたします。


●オプション部品 (詳細は6-5ページ参照)

クサリ: **C4CAH-50** 取手: **MF-20**  
**C4SA-50** (H=50以上に対応)

注) H=50以上のクサリ付はリング付となりますので、ご注文時にご指示ください。

「落ち葉受け用リースクリーン」は6-34ページをご参照ください。

●メインバーの詳細



●寸法表 横断衝撃なし

ます穴の幅×長さ mm	ます蓋					四方受枠						適用荷重						
	A mm	B mm	H mm	型式	質量 kg/枚	a mm	b mm	h mm	c mm	t mm	質量 kg/枚	T-2	T-6	T-14	T-20	T-25		
300×300	400	393	19	<b>GMSN3-19-33</b>	6.6	417	417	23.5	58.5	4.5	4.6	●						
			32	<b>GMSN3-32-33</b>	10.9	420	420	38	60.0	6.0	7.4		●	●				
			38	<b>GMSN3-38-33</b>	12.8	420	420	44	60.0	6.0	7.7				●	●		
400×400	500	494	25	<b>GMSN3-25-44</b>	13.5	520	520	31	60.0	6.0	8.4	●						
			38	<b>GMSN3-38-44</b>	20.1	520	520	44	60.0	6.0	9.6		●	●				
		500	38	<b>GMSN5-38-44</b>	25.0	520	520	44	60.0	6.0	9.6				●			
	515	515	44	<b>GMSN5-44-44</b>	26.5	535	535	50	60.0	6.0	10.7					●		
450×450	550	544	25	<b>GMSN3-25-45</b>	16.3	570	570	31	60.0	6.0	9.1	●						
			38	<b>GMSN3-38-45</b>	24.3	570	570	44	60.0	6.0	10.5		●	●				
		545	44	<b>GMSN5-44-45</b>	29.9	570	570	50	60.0	6.0	11.1				●	●		
500×500	600	594	32	<b>GMSN3-32-55</b>	24.7	620	620	38	60.0	6.0	10.8	●						
			38	<b>GMSN5-38-55</b>	32.0	625	625	44	60.0	6.0	11.5		●	●				
	600	605	44	<b>GMSN5-44-55</b>	34.2	620	620	50	60.0	6.0	12.1				●			
			50	<b>GMSN5-50-55</b>	52.4	620	620	56	60.0	6.0	13.8					●		
600×600	700	695	32	<b>GMSN3-32-66</b>	33.7	720	720	38	60.0	6.0	12.6	●						
			44	<b>GMSN5-44-66</b>	48.6	720	720	50	60.0	6.0	14.0		●	●				
		350+350	50	<b>GMSN5-50-66</b>	71.4	720	720	56	60.0	6.0	15.1				●	●		
700×700	800	796	32	<b>GMSN3-32-77</b>	44.1	820	820	38	60.0	6.0	14.3	●						
			44	<b>GMSN5-44-77</b>	66.4	835	835	50	60.0	6.0	16.5		●	●				
	800	395+395	50	<b>GMSN5-50-77</b>	91.6	820	820	56	60.0	6.0	17.2				●	●		
800×800	900	896	38	<b>GMSN3-38-88</b>	65.5	920	920	44	60.0	6.0	17.3	●						
			50	<b>GMSN5-50-88</b>	116.1	920	920	56	60.0	6.0	19.3		●	●	●			
		440+455	55	<b>GMSN5-55-88</b>	126.6	920	920	61	60.0	6.0	19.8					●		
900×900	1000	995	38	<b>GMSN3-38-99</b>	80.9	1020	1020	44	60.0	6.0	19.3	●						
			50	<b>GMSN5-50-99</b>	143.6	1020	1020	56	60.0	6.0	22.0		●	●				
		498+498	55	<b>GMSN5-55-99</b>	155.2	1020	1020	61	60.0	6.0	22.6				●			
			60	<b>GMSN5-60-99</b>	171.3	1020	1020	66	60.0	6.0	23.6					●		