


GU U字溝蓋
GUN ノンスリップタイプU字溝蓋

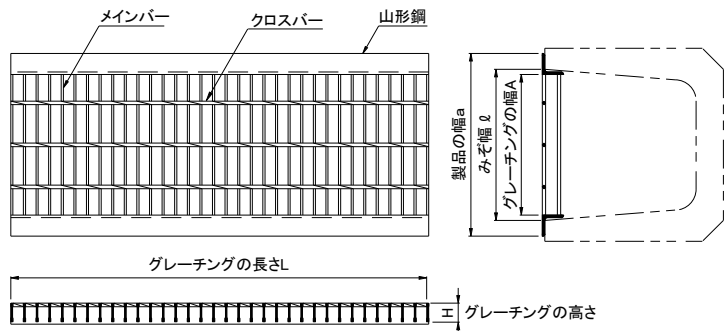

●特 長

1. グレーチングの両側に山形鋼を溶接した構造です。
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
2. ノンスリップタイプは、
・メインバーの表面を滑り止め加工する事により確かな踏み応えになり安全に歩行することが出来ます。
・車のタイヤに対しても優れた滑り止め効果を発揮いたします。
・生産性の向上によりノーマルタイプとほぼ同等の価格を実現。

●備 考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質・荷重区分などは 6-2~6-4 ページ参照。
2. ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
3. U字溝グレーチング側溝施工注意点は 6-37 ページ参照。
4. 連結クリップ **US** は、**T-6** 荷重まで対応いたします。

●オプション部品 (詳細は 6-5 ページ参照)

連結クリップ: **US** クッションゴム: **P-33, P-27**

●標準詳細図集該当品 6-31 ページ参照


●GU U字溝蓋寸法表 側溝衝撃なし

みぞ幅 ℓ mm	A mm	a mm	L mm	H mm	型 式	総質量 kg/枚	適 用 荷 重				山形鋼アングル寸法 L-h×b×t mm
							歩道	T-2	T-6	T-14	
150	135	195	995	19	GU19-15	6.4	●	●			L-30×30×3
	130	210		25	GU25-15	10.0			●	●	L-40×40×5
180	165	225	995	19	GU19-18	7.1	●	●			L-30×30×3
	160	240		25	GU25-18	10.6			●	●	L-40×40×5
200	185	245	995	19	GU19-20	7.6	●	●			L-30×30×3
	180	260		32	GU32-20	12.3			●	●	L-40×40×5
240	225	285	995	19	GU19-24	8.5	●				L-30×30×3
	220	300		25	GU25-24	11.8		●			L-40×40×5
				32	GU32-24	13.1			●	●	L-40×40×5
300	285	345	995	19	GU19-30	9.9	●				L-30×30×3
	280	360		25	GU25-30	13.6		●			L-40×40×5
				38	GU38-30	16.7			●		L-40×40×5
	275	375		44	GU44-30	20.7				●	L-50×50×6
360	345	405	995	19	GU19-36	11.5	●				L-30×30×3
	340	420		32	GU32-36	17.8		●			L-40×40×5
				44	GU44-36	24.5			●		L-50×50×6
	335	435		50	GU50-36	29.5				●	L-50×50×6
450	435	495	995	19	GU19-45	13.6	●				L-30×30×3
	430	510		32	GU32-45	21.0		●			L-40×40×5
	425	525		50	GU50-45	41.1			●		L-50×50×6
	417	547		55	GU55-45	43.5				●	L-65×65×8

●GUN ノンスリップタイプU字溝蓋寸法表 側溝衝撃なし

みぞ幅 ℓ mm	A mm	a mm	L mm	H mm	型 式	総質量 kg/枚	適 用 荷 重				山形鋼アングル寸法 L-h×b×t mm
							歩道	T-2	T-6	T-14	
150	130	210	995	25	GUN25-15	10.3	●	●	●	●	L-40×40×5
180	160	240	995	25	GUN25-18	11.1	●	●	●	●	L-40×40×5
200	180	260	995	25	GUN25-20	11.3	●	●			L-40×40×5
				32	GUN32-20	12.5			●	●	L-40×40×5
240	220	300	995	25	GUN25-24	12.9	●	●			L-40×40×5
				32	GUN32-24	14.0			●	●	L-40×40×5
300	280	360	995	25	GUN25-30	14.7	●	●			L-40×40×5
				38	GUN38-30	17.9			●		L-40×40×5
	275	375		44	GUN44-30	22.4				●	L-50×50×6
360	340	420	995	32	GUN32-36	20.3		●			L-40×40×5
				44	GUN44-36	25.5			●		L-50×50×6
	335	435		50	GUN50-36	30.3				●	L-50×50×6
450	430	510	995	32	GUN32-45	24.1		●			L-40×40×5
	425	525		50	GUN50-45	36.2			●		L-50×50×6
	417	547		55	GUN55-45	44.4				●	L-65×65×8

●メインバーの詳細



●メインバーの詳細

