
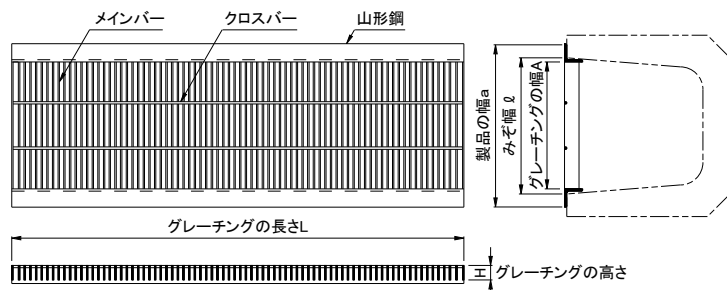


GUS 細目U字溝蓋

GUSN 細目ノンスリップタイプU字溝蓋



●特長

1. グレーチングの両側に山形鋼を溶接した構造です。
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
2. 細目U字溝は、耐荷重に歩きやすさをプラスした製品です。
3. ノンスリップタイプは、
・メインバーの表面を滑り止め加工する事により確かな踏み応えになり安全に歩行することが出来ます。
・車のタイヤに対しても優れた滑り止め効果を発揮いたします。
・生産性の向上によりノーマルタイプとほぼ同等の価格を実現。

●備考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質・荷重区分などは 6-2~6-4 ページ参照。
2. ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。
したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
3. U字溝グレーチング側溝施工注意点は 6-37 ページ参照。
4. 連結クリップ **US** は、**T-6** 荷重まで対応いたします。

●オプション部品 (詳細は 6-5 ページ参照)


連結クリップ: **US** クッションゴム: **P-33, P-27** 取手: **MF-20**

●標準詳細図集該当品 6-31 ページ参照

●GUS 細目U字溝蓋寸法表 側溝衝撃なし

みぞ幅 ℓ mm	A mm	a mm	L mm	H mm	型 式	総質量 kg/枚	適 用 荷 重				山形鋼アングル寸法 L-h×b×t mm	
							歩道	T-2	T-6	T-14		
150	135	195	997	19	GUS19-15	7.9	●	●	●		L-30×30×3	
	130	210		25	GUS25-15	12.4				●	L-40×40×5	
180	165	225	997	19	GUS19-18	9.0	●	●	●		L-30×30×3	
	160	240		25	GUS25-18	13.8				●	L-40×40×5	
200	185	245	997	19	GUS19-20	9.7	●	●			L-30×30×3	
	180	260		25	GUS25-20	14.7			●	●	L-40×40×5	
240	225	285	997	19	GUS19-24	11.2	●	●			L-30×30×3	
	220	300		25	GUS25-24	16.7			●		L-40×40×5	
				32	GUS32-24	19.6				●	L-40×40×5	
300	285	345	997	19	GUS19-30	13.3	●				L-30×30×3	
	280	360		25	GUS25-30	19.6		●			L-40×40×5	
				32	GUS32-30	23.3			●	●	L-40×40×5	
360	345	405	997	19	GUS19-36	15.5	●				L-30×30×3	
	340	420		25	GUS25-36	22.4		●			L-40×40×5	
				38	GUS38-36	30.7			●	●	L-40×40×5	
450	435	495	997	19	GUS19-45	18.8	●				L-30×30×3	
	430	510		25	GUS25-45	26.6		●			L-40×40×5	
				38	GUS38-45	37.2			●		L-40×40×5	

●メインバーの詳細



●GUSN 細目ノンスリップタイプU字溝蓋寸法表 側溝衝撃なし

みぞ幅 ℓ mm	A mm	a mm	L mm	H mm	型 式	総質量 kg/枚	適 用 荷 重				山形鋼アングル寸法 L-h×b×t mm
							歩道	T-2	T-6	T-14	
150	134	194	995	19	GUSN3-19-15	8.4	●	●	●		L-30×30×3
	130	210		25	GUSN3-25-15	13.2				●	L-40×40×5
180	164	224	995	19	GUSN3-19-18	9.7	●	●	●		L-30×30×3
	160	240		25	GUSN3-25-18	14.8				●	L-40×40×5
200	184	244	995	19	GUSN3-19-20	10.5	●	●			L-30×30×3
	180	260		25	GUSN3-25-20	15.0			●	●	L-40×40×5
240	224	284	995	19	GUSN3-19-24	12.2	●	●			L-30×30×3
	220	300		25	GUSN3-25-24	18.0			●		L-40×40×5
				32	GUSN3-32-24	21.3				●	L-40×40×5
300	284	344	995	19	GUSN3-19-30	14.5	●				L-30×30×3
	280	360		25	GUSN3-25-30	21.3		●			L-40×40×5
				32	GUSN3-32-30	25.5			●	●	L-40×40×5
360	344	404	995	19	GUSN3-19-36	17.2	●				L-30×30×3
	340	420		25	GUSN3-25-36	24.6		●			L-40×40×5
				38	GUSN3-38-36	33.6			●	●	L-40×40×5
450	434	494	995	19	GUSN3-19-45	21.0	●				L-30×30×3
	430	510		32	GUSN3-32-45	35.8		●			L-40×40×5
				38	GUSN5-38-45	41.0			●		L-40×40×5
	425	525		44	GUSN5-44-45	48.6				●	L-50×50×6

●メインバーの詳細

