


GUP U字溝蓋

GUPN ノンスリップタイプU字溝蓋

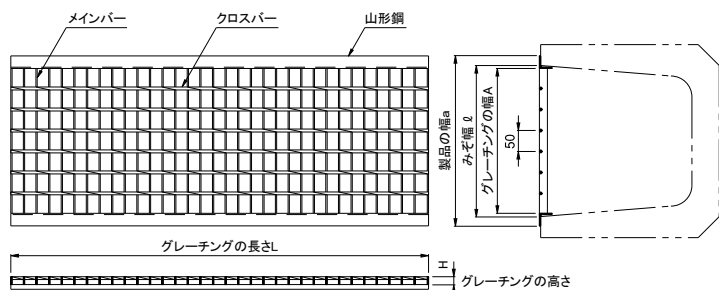

●特 長

1. GUP型U字溝蓋は、歩行者の通行性を配慮し、クロスバーピッチを50mmにした製品です。
2. ノンスリップタイプは、
 - ・メインバーの表面を滑り止め加工する事により確かな踏み応えになり安全に歩行することが出来ます。
 - ・生産性の向上によりノーマルタイプとほぼ同等の価格を実現。


●備 考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質・荷重区分などは6-2～6-4ページ参照。
2. ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
3. U字溝グレーチング側溝施工注意点は6-37ページ参照。

●オプション部品 (詳細は6-5ページ参照)

連結クリップ: **US** クッションゴム: **P-33, P-27**

●メインバーの詳細





●寸法表

みぞ幅 ℓ mm	U字溝蓋 歩道用						ノンスリップタイプU字溝蓋 歩道用						山 形 鋼	
	A mm	L mm	a mm	H mm	型 式	質量 kg/枚	A mm	L mm	a mm	H mm	型 式	質量 kg/枚	アングル寸法 L-h×b×t mm	
150	135	993	195	19	GUP19-15	5.2	134	993	194	19	GUPN19-15	5.2	L-30×30×3	
180	165	993	225	19	GUP19-18	5.9	164	993	224	19	GUPN19-18	5.9	L-30×30×3	
240	225	993	285	19	GUP19-24	7.0	224	993	284	19	GUPN19-24	7.0	L-30×30×3	
300	285	993	345	19	GUP19-30	8.1	284	993	344	19	GUPN19-30	8.1	L-30×30×3	
360	345	993	405	19	GUP19-36	9.2	344	993	404	19	GUPN19-36	9.2	L-30×30×3	
450	435	993	495	19	GUP19-45	11.0	434	993	494	19	GUPN19-45	11.0	L-30×30×3	

かさ上げタイプ角パイプ式みぞ蓋 側溝用

GY

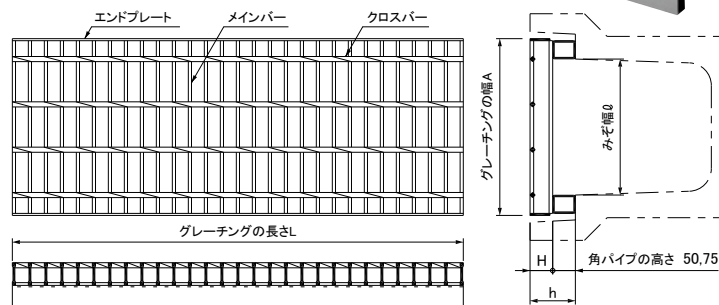

●特 長

1. GY型かさ上げタイプみぞ蓋は、グレーチングと角パイプの組合せによりコンクリート製みぞ蓋と高さが同じレベルになるように設計されたみぞ蓋で、既設のコンクリート製みぞ蓋と簡単に交換することができます。


●備 考

1. グレーチングの選定基準・特長・仕様・材質などは6-2～6-3ページ参照。
2. 荷重区分は6-4ページ参照。
3. 連結クリップ **US**は、**T-6** 荷重まで対応いたします。

●オプション部品 (詳細は6-5ページ参照)

連結クリップ: **US**

●メインバーの詳細



●寸法表 側溝衝撃なし

みぞ幅 ℓ mm	み ぞ 蓋					角パイプ	総質量 kg/枚	適 用 荷 重			
	Amm	Lmm	Hmm	hmm	型 式			歩道	T-6	T-14	T-20・25
300	390	605	25	100	GY25-30A	□75×40×3.2	14.0	●			
		995	25	100	GY25-30B	□75×40×3.2	23.1	●			
		607	50	100	GY50-30A	□50×40×3.2	21.7				●
		995	50	100	GY50-30B	□50×40×3.2	35.5				●
400	490	605	25	100	GY25-40A	□75×40×3.2	15.7	●			
		995	25	100	GY25-40B	□75×40×3.2	25.8	●			
		607	50	100	GY50-40A	□50×40×3.2	25.6			●	
		995	50	100	GY50-40B	□50×40×3.2	41.5			●	
500	590	605	25	100	GY25-50A	□75×40×3.2	17.5	●			
		995	25	100	GY25-50B	□75×40×3.2	28.8	●			
		607	50	100	GY50-50A	□50×40×3.2	29.3		●		
		995	50	100	GY50-50B	□50×40×3.2	48.0		●		

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型 式
建築工事標準詳細図 9-12-6	GY (枠なし) みぞ幅300～600