


●特 長

コンクリート二次製品の既成マスに簡単取付施工ができます。

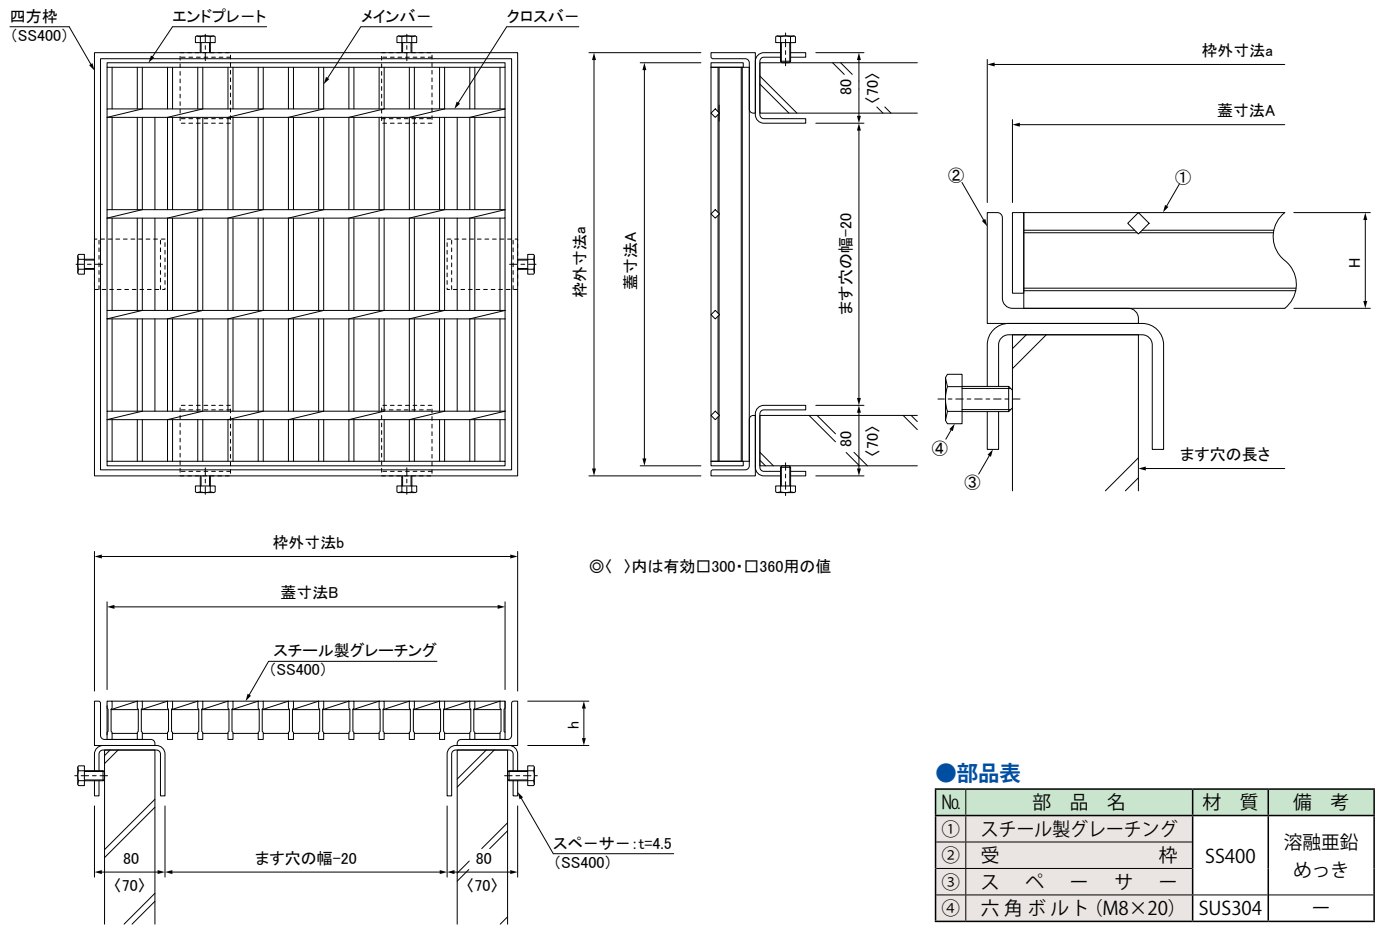

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	スチール製グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受 枠	SS400	
③	ス ペ ー サ ー	SUS304	—
④	六角ボルト (M8×20)	SUS304	—

●寸法表 横断衝撃無し

CD桷	ま す 蓋					四 方 受 枠						適用荷重
	A mm	B mm	Hmm	型 式	質 量 kg/枚	a mm	b mm	h mm	c mm	t mm	質 量 kg	T-2
300	400	395	25	GM25-33	5.3	420	420	31	60	6	6.7	●
360	450	450	32	GM32	8.3	470	470	38			8.2	●
450	550	545	32	GM32-45	11.6	570	570	38			9.9	●
500	600	605	38	GM38-55	16.5	620	625	44			11.5	●
600	700	695	38	GM38-66	22.4	720	720	44			13.8	●