
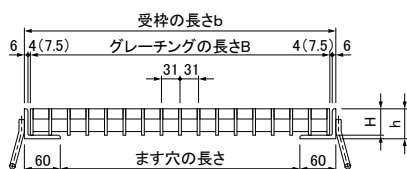


RHOGMN

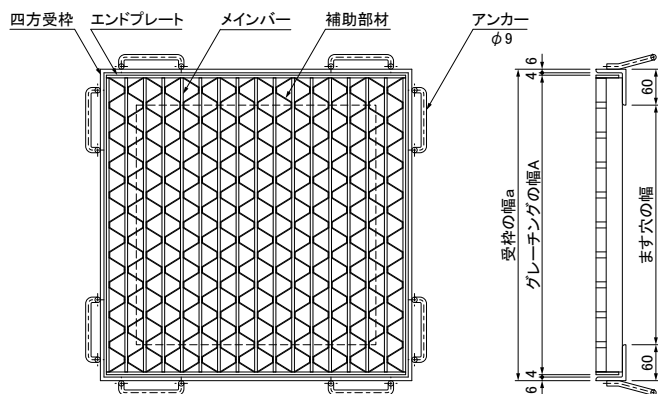

●寸法表 横断衝撃なし

ます穴の 幅×長さ mm	ま す 蓋					四 方 受 枠				適用荷重	
	A mm	B mm	H mm	型 式	質量 kg/枚	a mm	b mm	h mm	質量 kg/枚	T-2	T-14
300×300	400	400	25	RHOGMN25-33	6.7	420	420	31	6.7	●	
			38	RHOGMN38-33	9.5	420	420	44	7.7		●
350×350	450	450	25	RHOGMN25-35	8.5	470	470	31	7.5	●	
			44	RHOGMN44-35	13.8	470	470	50	9.2		●
400×400	500	500	32	RHOGMN32-44	12.5	520	520	38	9.3	●	
			44	RHOGMN44-44	16.4	520	520	50	10.5		●
450×450	550	550	32	RHOGMN32-45	15.1	570	570	38	9.9	●	
			50	RHOGMN50-45	22.4	570	570	56	12.0		●
500×500	600	593	32	RHOGMN32-55	17.5	620	620	38	10.8	●	
			50	RHOGMN50-55	25.8	620	620	56	13.8		●
600×600	700	700	38	RHOGMN38-66	28.0	720	720	44	13.8	●	
			60	RHOGMN60-66	42.1	720	720	66	16.8		●

●特 長

下水、雨水、汚水などの集排水用角型ます蓋として最適です。

●備 考

1. ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。
したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
2. 荷重区分は 6-4 ページ、受枠の詳細は 6-36 ページ参照。

●部品表

部 品 名	材 質	表面処理
グレーチング本体	一般構造用	溶融亜鉛めっき
四 方 受 枠	圧延鋼材 SS400	樹脂系塗料塗装

(注) 受枠の表面処理を溶融亜鉛めっき仕様にもできます。
ご注文の際にご指示ください。

●スベリ止め詳細図

