DKC

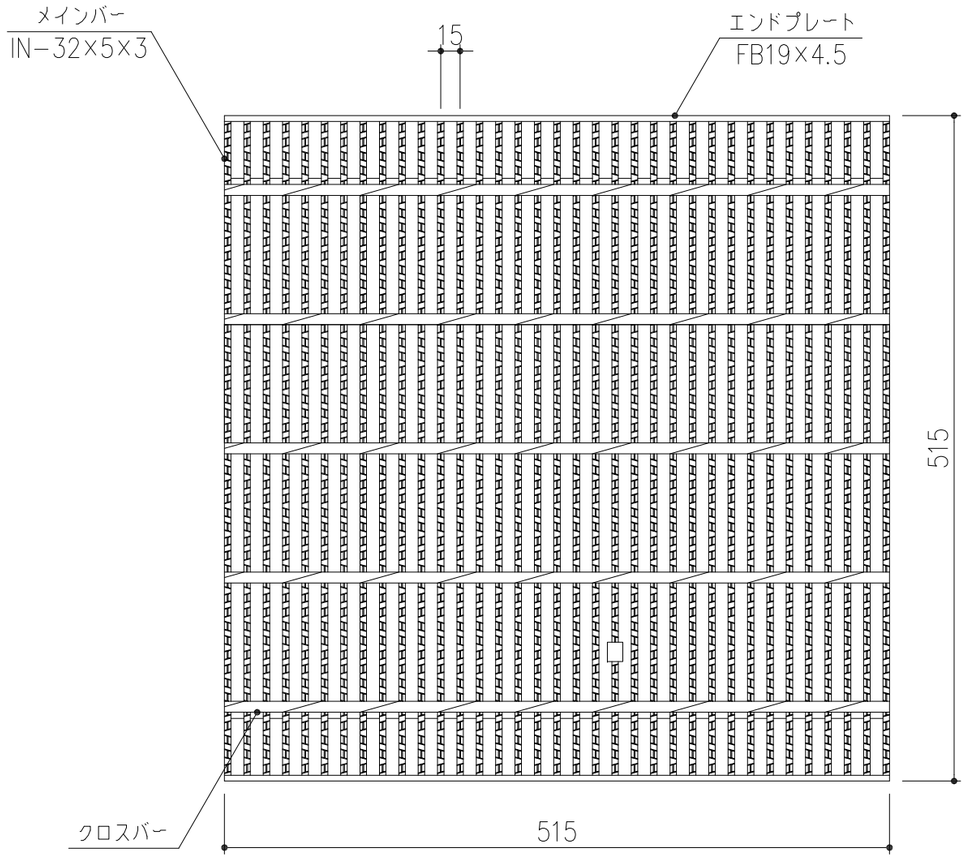


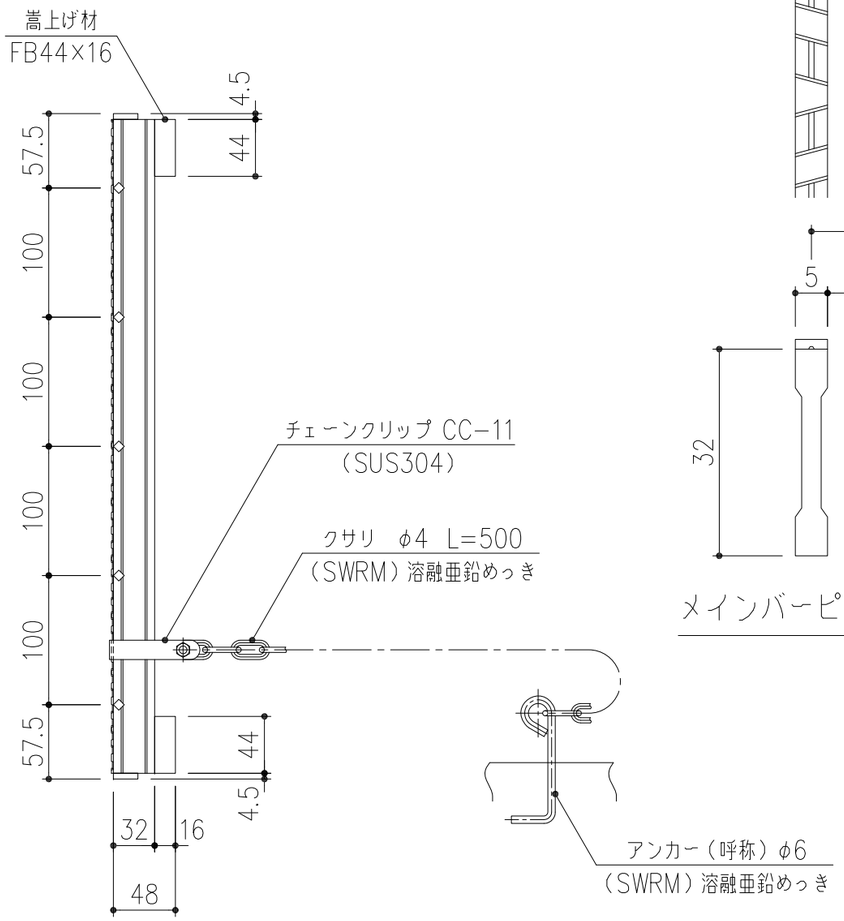


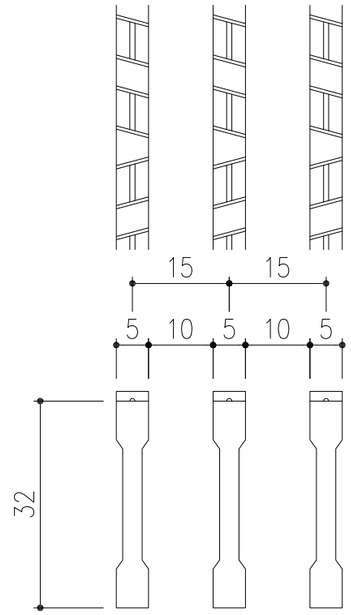


メインバーピッチ詳細図S=1/1

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | グレーチング | SS400 | | 24.8 | 溶融亜鉛めっき |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 尺度 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 高虫 | 本木 | 伊藤 | 1/5 | DKC<br>ノンスリップタイプ細目<br>CDSN450−14<br>横断：T−14荷重。側溝：T−6荷重 |
| 平成 26 年 9 月16 日 | | | | 三角法 | 図番 |
| 第一機材株式会社 | | | | | G−E3−04890 |