


スチールグレーチング  
GN19-20A メインバー : FB19x4.5, P=30  
(SS400) 溶融亜鉛めっき

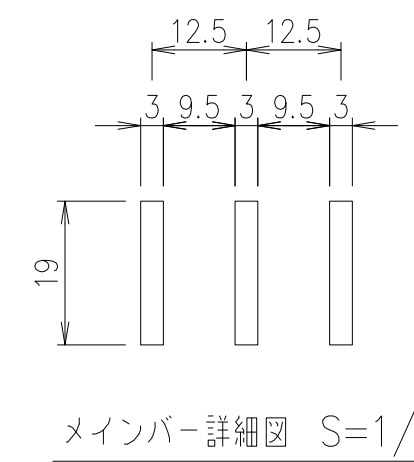

断面詳細図 S=1/3

幅止め材: L-20x20x3, L=163  
(SS400) 溶融亜鉛めっき  
※この幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受 枠	SS400	3.2		溶融亜鉛めっき
	鋼製グレーチング	SS400	8.7		溶融亜鉛めっき

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
年 月 日				三角法	図番
第一機材株式会社					

DKC スチール製グレーチング  
GN19-20A U字溝180用受枠  
適用荷重: 側溝T-2  
受枠: GSL-25A-U18

G-E3-06326