
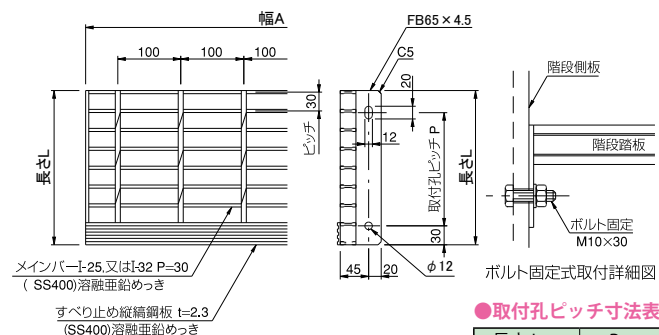
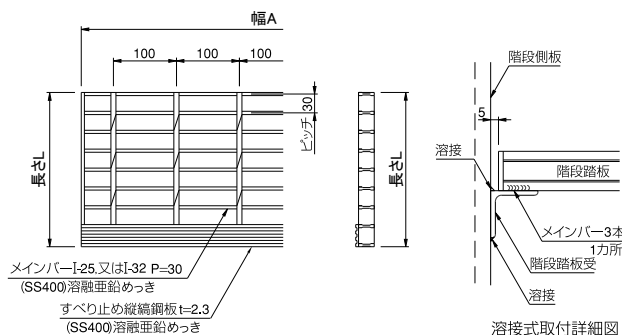


GSW 溶接固定用

GSB ボルト固定用

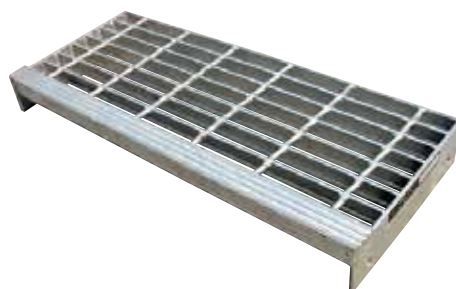

●取付孔ピッチ寸法表

長さ Lmm	Pmm
245	180
275	210

●メインバー〈I-25〉質量表

単位:kg/枚

長さ Lmm	幅 Amm									許容最大 スパンmm
	500	550	600	650	700	750	800	850	900	
245	4.6	5.0	5.4	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	8.0	900
275	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.3	8.8	

●メインバー〈I-25〉質量表

単位:kg/枚

長さ Lmm	幅 Amm									許容最大 スパンmm
	500	550	600	650	700	750	800	850	900	
245	5.4	5.8	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.9	900
275	6.0	6.4	7.0	7.4	7.9	8.3	8.9	9.3	9.8	

●メインバー〈I-32〉質量表

単位:kg/枚

長さ Lmm	幅 Amm									許容最大 スパンmm
	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
245	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.7	12.1	12.7	1200
275	9.6	10.0	10.6	11.1	11.7	12.3	12.9	13.4	14.0	

●メインバー〈I-32〉質量表

単位:kg/枚

長さ Lmm	幅 Amm									許容最大 スパンmm
	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
245	9.4	9.8	10.4	10.9	11.4	11.9	12.5	13.0	13.5	1200
275	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.2	13.8	14.3	14.9	

●設計条件 1.荷重:集中1000N 2.許容たわみ量:スパン/300

●設計条件 1.荷重:集中1000N 2.許容たわみ量:スパン/300

●施工実績



