



# 正方形タイプ 格子 24.8mm×24.8mm メッシュ 高さ25mm

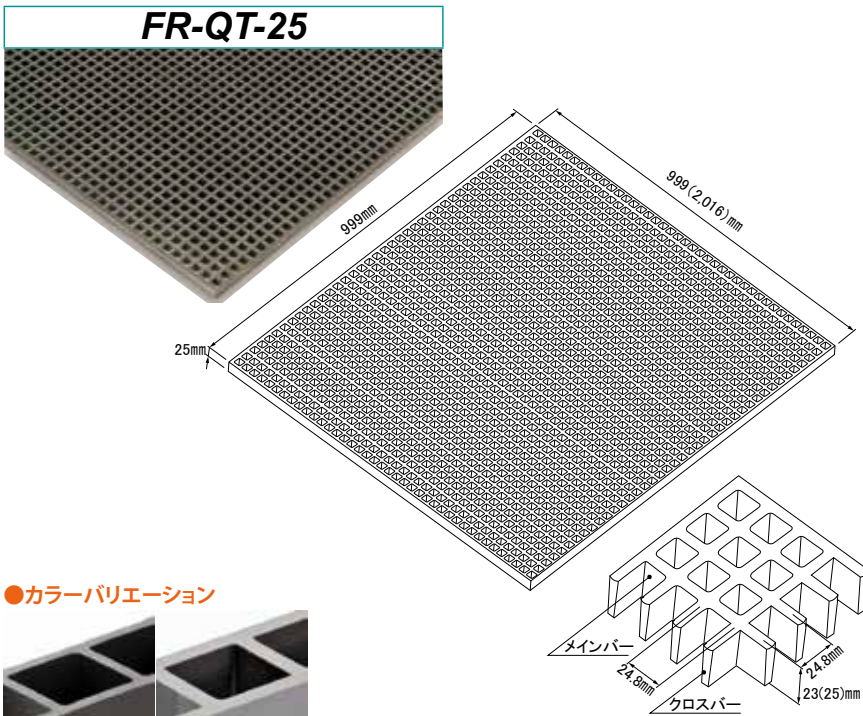


## ●カラーバリエーション



グレー      ライトグレー

## ●強度表

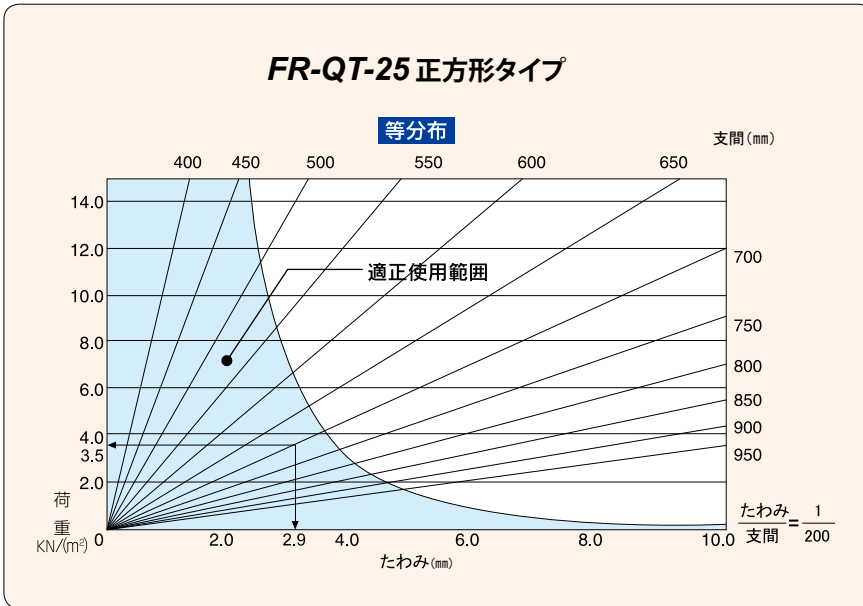

## ●切断加工について

8-2-6 ページをご参照ください。

## ●寸法表 (両端部クローズエンドになる寸法)

本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm	本数	幅寸法mm
10	230	20	478	30	726	40	974	50	1222	60	1470	70	1718	80	1966
11	255	21	503	31	751	41	999	51	1247	61	1495	71	1743	81	1991
12	280	22	528	32	776	42	1024	52	1272	62	1520	72	1768	82	2016
13	305	23	553	33	801	43	1049	53	1297	63	1545	73	1793	83	—
14	329	24	577	34	825	44	1074	54	1321	64	1569	74	1817	84	—
15	354	25	602	35	850	45	1099	55	1346	65	1594	75	1842	85	—
16	379	26	627	36	875	46	1124	56	1371	66	1619	76	1867	86	—
17	404	27	652	37	900	47	1149	57	1396	67	1644	77	1892	87	—
18	429	28	677	38	925	48	1173	58	1421	68	1669	78	1917	88	—
19	453	29	701	39	949	49	1197	59	1446	69	1693	79	1941	89	—

(3.5KN/m<sup>2</sup>、1/200の場合)

## ●標準パネル寸法表

限界スパン: 700mm


色	幅mm	長さmm	高さmm	格子mm	開口率%	質量kg/枚	質量kg/m <sup>2</sup>	バー形状	
グレー	999	2016	25	24.8	51	17.5	17.5	×	○
			23	24.8				○	×
ライトグレー			25	24.8				×	○

## ●特長

- 樹脂
  - ◆ 不飽和ポリエステル樹脂
- 表面処理
  - ◆ アクリルウレタン塗装
- 特性
  - ◆ 耐酸・塩性・難燃
- カラー
  - ◆ 着色については、ご相談ください。
- バー表面形状
  - ◆ プレーンタイプ



## ◆ ノンスリップタイプ



## ■ 強度表 両端自由支持・等分布荷重

