ノンスリップタイプ

AGS-2（H=20）

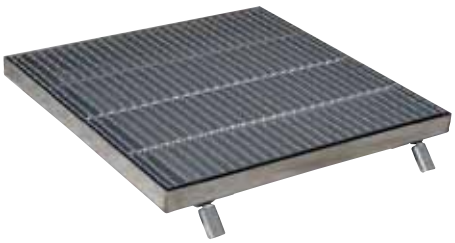

●ノンスリップ模様



アルミグレーチング高さ30㎜より 質量が平均で 37 %軽くなります。

●特　長

1.給食厨房用の排水蓋として最適です。
2.断面がＩ字形したメインバーと、直角に交差するクロスバーを組み合わせたグレーチングです。
3.ノンスリップ模様はメインバーに切欠き加工を施した製品です。

●備　考

1.ノンスリップは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。もしものスリップ事故や転倒事故には十分注意してください。
2.厨房等で、酸性又はアルカリ性の強い洗剤を使用すると腐食することがありますので中性系の洗剤をご使用ください。
3.台車やキャスターが通過する場所でのご使用の際はお問合せください。
4.素足で歩行される場所では、使用しないでください。

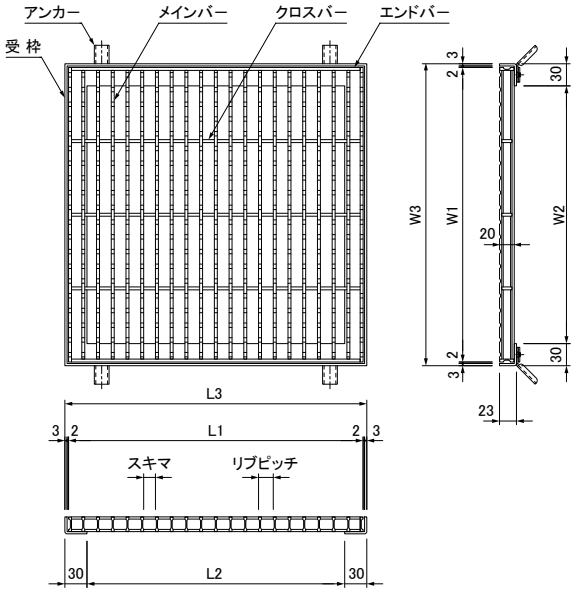

●部品表

部　品　名	材　質	備　考
グレーチング	A6063S-T5	アルマイト処理
受　　枠	SUS304	―
ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき

●リブピッチの詳細

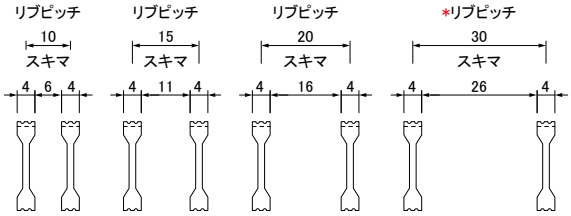

*リブピッチの標準は10㎜・15㎜・20㎜ですが、30㎜も製作できます。

●開口率

リブピッチ	開口率
10 ㎜	57%
15 ㎜	70%
20 ㎜	76%

●納まり断面図

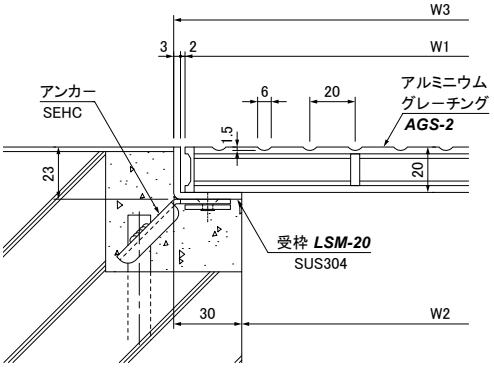

●適用受枠

LSM-20（ステンレス枠）



●施工例

●寸法表

ます穴		ノンスリップタイプ　ます蓋								四方受枠			
幅 W2 mm	長さ L2 mm	共通寸法 幅 W1mm	共通寸法 長さ L1 mm	リブピッチ10mm スキマ6mm 型　式	質量 kg/枚	リブピッチ15mm スキマ11mm 型　式	質量 kg/枚	リブピッチ20mm スキマ16mm 型　式	質量 kg/枚	型　式	外幅 W3 mm	長さ L3 mm	質量 kg/組
250	**250**	300	300	***AGS10-2033-2***	1.3	***AGS15-2033-2***	0.9	***AGS20-2033-2***	0.7	***LSM-20***	310	310	1.5
300	**300**	350	350	***AGS10-2035-2***	1.8	***AGS15-2035-2***	1.3	***AGS20-2035-2***	1.0		360	360	1.7
350	**350**	400	400	***AGS10-2044-2***	2.3	***AGS15-2044-2***	1.7	***AGS20-2044-2***	1.3		410	410	2.0
400	**400**	450	450	***AGS10-2045-2***	3.0	***AGS15-2045-2***	2.1	***AGS20-2045-2***	1.7		460	460	2.2
450	**450**	500	500	***AGS10-2055-2***	3.6	***AGS15-2055-2***	2.6	***AGS20-2055-2***	2.0		510	510	2.5
550	**550**	600	600	***AGS10-2060-2***	5.2	***AGS15-2060-2***	3.6	***AGS20-2060-2***	2.8		610	610	3.0