
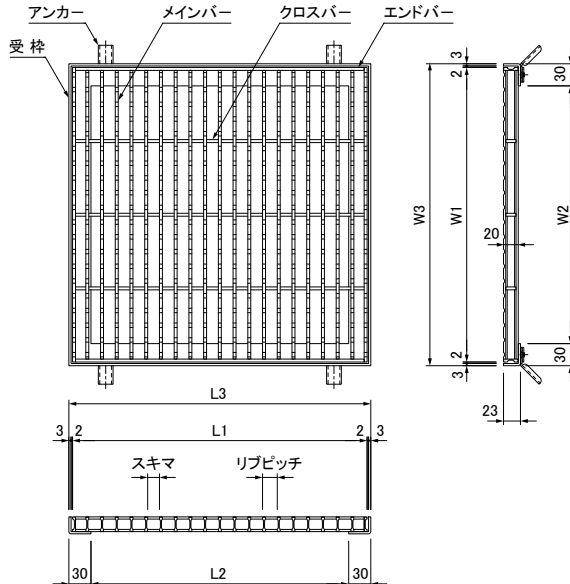




ノンスリップタイプ

●ノンスリップ模様

AGS-2 (H=20)

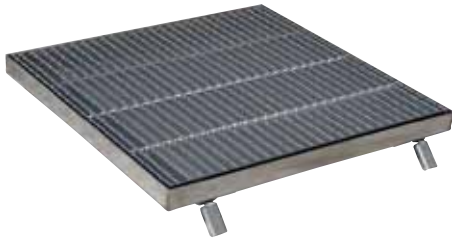


●リブピッチの詳細

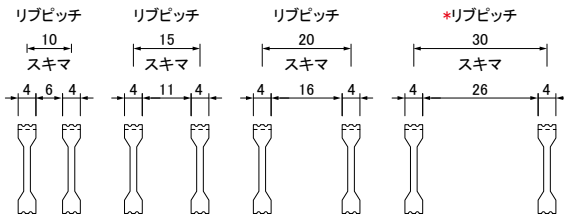


*リブピッチの標準は10mm・15mm・20mmですが、30mmも製作できます。

●納まり断面図

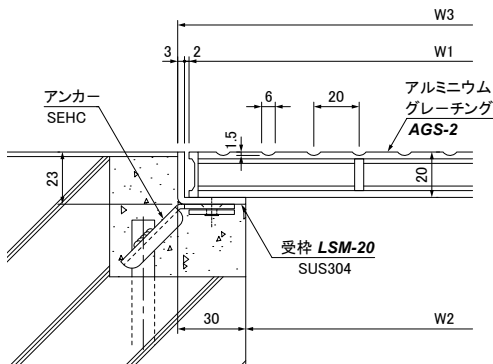

●適用受枠

LSM-20 (ステンレス枠)



●施工例



アルミグレーチング高さ30mmより
質量が
平均で **37%** 軽く
なります。

●特 長

- 1.給食厨房用の排水蓋として最適です。
- 2.断面がI字形のメインバーと、直角に交差するクロスバーを組み合わせたグレーチングです。
- 3.ノンスリップ模様はメインバーに切欠き加工を施した製品です。

●備 考

- 1.ノンスリップは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。もしものスリップ事故や転倒事故には十分注意してください。
- 2.厨房等で、酸性又はアルカリ性の強い洗剤を使用すると腐食することがありますので中性系の洗剤をご使用ください。
- 3.台車やキャスターが通過する場所での使用の際は、お問合せください。
- 4.素足で歩行される場所では、使用しないでください。

●部品表

部 品 名	材 質	備 考
グレーチング	A6063S-T5	アルマイト処理
受 枠	SUS304	—
ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき

●開口率

リブピッチ	開 口 率
10 mm	57%
15 mm	70%
20 mm	76%

●寸法表

ます穴		ノンスリップタイプ ます蓋								四方受枠		
幅 W2 mm	長さ L2 mm	幅 W1 mm	長さ L1 mm	リブピッチ10mm スキマ6mm	質 量 kg/枚	リブピッチ15mm スキマ11mm	質 量 kg/枚	リブピッチ20mm スキマ16mm	質 量 kg/枚	型 式	外幅 W3 mm	長さ L3 mm
				型 式		型 式		型 式				
250	250	300	300	AGS10-2033-2	1.3	AGS15-2033-2	0.9	AGS20-2033-2	0.7	LSM-20	310	310
300	300	350	350	AGS10-2035-2	1.8	AGS15-2035-2	1.3	AGS20-2035-2	1.0		360	360
350	350	400	400	AGS10-2044-2	2.3	AGS15-2044-2	1.7	AGS20-2044-2	1.3		410	410
400	400	450	450	AGS10-2045-2	3.0	AGS15-2045-2	2.1	AGS20-2045-2	1.7		460	460
450	450	500	500	AGS10-2055-2	3.6	AGS15-2055-2	2.6	AGS20-2055-2	2.0		510	510
550	550	600	600	AGS10-2060-2	5.2	AGS15-2060-2	3.6	AGS20-2060-2	2.8		610	610