

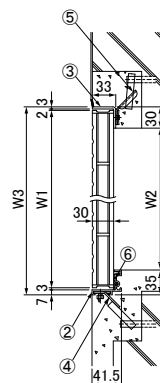


ノンスリップタイプ

AG-2 (H=30)

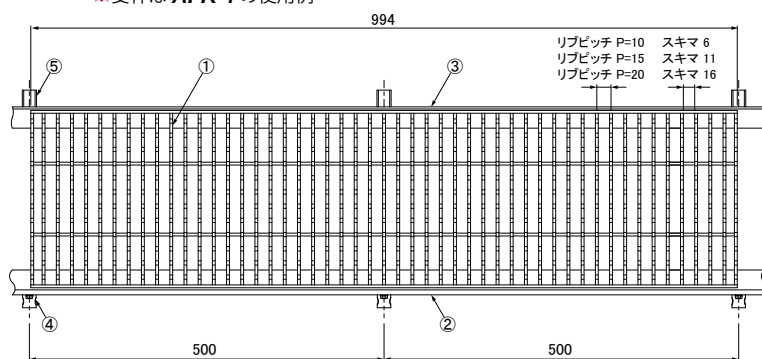

※受枠は **AFK-4** の使用例



●特長

- 1.給食厨房用の排水蓋として最適です。
- 2.断面が I 字形したメインバーと、直角に交差するクロスバーを組み合わせたグレーチングです。
- 3.ノンスリップ模様はメインバーに切欠き加工を施した製品です。
- 4.開口部面積は70%以上あり、排水効果に優れています。

●備考


1. ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
2. 厨房等で、酸性又はアルカリ性の強い洗剤を使用すると腐食することがありますので中性系の洗剤をご使用ください。

●部品表


No.	部 品 名	材 質	備 考
①	グレーチング	A6063S-T5	アルマイト処理
②	受 枠		
③	AFK-4 LS-30	SUS304	－
④	ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき
⑤	ア ン カ ー	SEHC	
⑥	ク ッ シ ョ ン	塩ビ系ゴム	

●適用受枠


AFK-4 (アルミ枠)



LS-30 (ステンレス枠)



●リブピッチの詳細

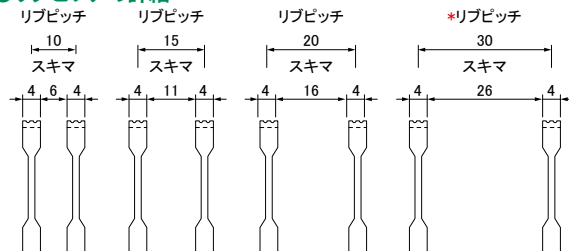

*リブピッチの標準は10mm・15mm・20mmですが、30mmも製作できます。


●AFK-4用オプション部品

SA(幅出しスペーサー)
標準ピッチは500mm



●取付け方法


幅出しスペーサーの
ツメを受枠のみぞに
入れ、小ねじで固定。



●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式
国土交通省大臣官房建築工事 1-21-5	AG-2

●納まり断面図

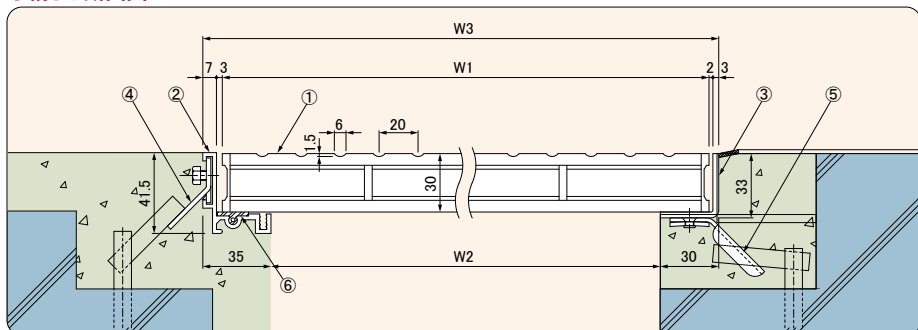

●施工例



●寸法表

みぞ幅 W2 mm	ノンスリップタイプ みぞ蓋							通し受枠 (定尺長さ2000mm)						
	共通寸法		リブピッチ10mm スキマ6mm	質 量 kg/枚	リブピッチ15mm スキマ11mm	質 量 kg/枚	リブピッチ20mm スキマ16mm	質 量 kg/枚	型 式	外 幅 W3mm	質 量 kg/m組	型 式	外 幅 W3mm	質 量 kg/m組
	蓋 幅 W1mm	型 式												
100	150	AG10-3015-2	3.6	AG15-3015-2	2.6	AG20-3015-2	2.1	AFK-4	170	1.4	LS-30	160	2.8	
150	200	AG10-3020-2	4.7	AG15-3020-2	3.4	AG20-3020-2	2.7		220			210		
200	250	AG10-3025-2	5.9	AG15-3025-2	4.2	AG20-3025-2	3.3		270			260		
250	300	AG10-3030-2	7.0	AG15-3030-2	5.0	AG20-3030-2	3.9		320			310		
300	350	AG10-3035-2	8.2	AG15-3035-2	5.8	AG20-3035-2	4.5		370			360		
350	400	AG10-3040-2	9.3	AG15-3040-2	6.6	AG20-3040-2	5.1		420			410		