



SFG 直線対応

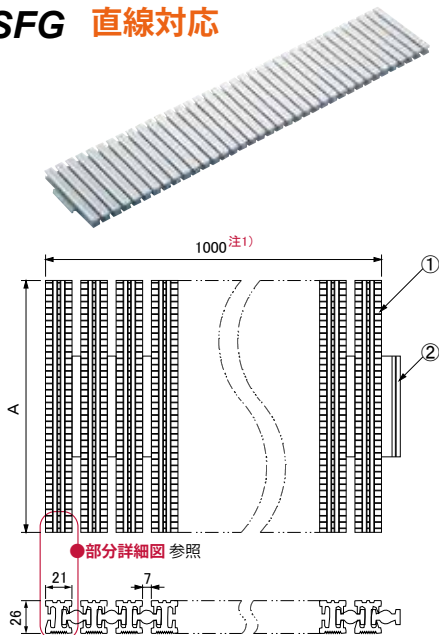

●納まり断面図・蓋断面図

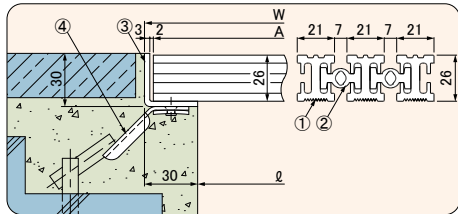

●部品表


No.	部 品 名	材 質	備 考
①	メインバー	軟・硬質塩ビ	—
②	ジョイナー	軟質塩ビ	
③	受 枠	SUS304	
④	ア ン カ ー	SEHC	

●寸法表

みぞ幅 ℓ mm	み ぞ 蓋				通し受枠 (定尺長さ 2000 mm)		
	幅 A mm	型 式	質 量 kg / m	最小 R mm	型 式	幅 W mm	質 量 kg / m 組
50	100	SFG-10	1.9	170	LS-27	110	2.8
100	150	SFG-15	2.8	270		160	
150	200	SFG-20	3.7	370		210	
200	250	SFG-25	4.6	470		260	
250	300	SFG-30	5.5	570		310	


注1)：グレーチングは 1000 mm の長さで 1 枚単位の出荷になります。

曲線対応

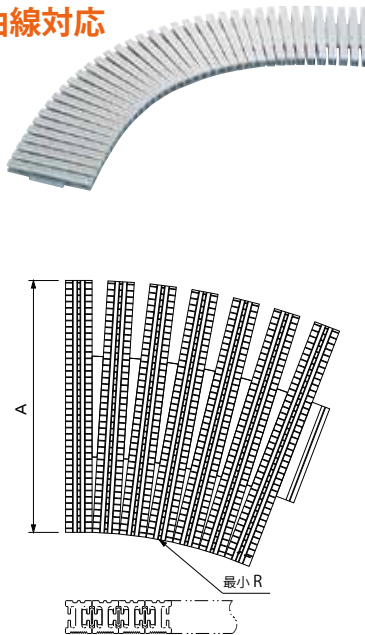

●敷設方法


- 1.製品の片方端部のジョイナーを本体のジョイナー挿入溝にスライド挿入し、必要本数を連結敷設する。
- 2.R 溝敷設の場合は受枠にはめ込むことにより、内 R 側の中空部が変形し、フリーに R 敷設ができる。
- 3.シボ加工 (●部分詳細図 参照) 面が上になるように蓋を敷設してください。

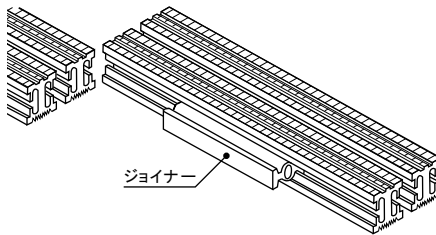


●特 長

- 1.安 全
 - ◆表面が軟質塩ビのため素足にやさしいノンスリップタイプです。
 - ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。もしもの転倒事故には充分注意してください。
- 2.施 工
 - ◆軟質塩ビのジョイナーでどんな曲線にもピッタリ連結 OK。
- 3.管 理
 - ◆軽量で巻取り可能ならくらくメンテナンスさらに防カビ剤配合。
- 4.色
 - ◆アイボリーホワイトが標準です。
 - (特注色はロットにより製作可能です)

●部分詳細図

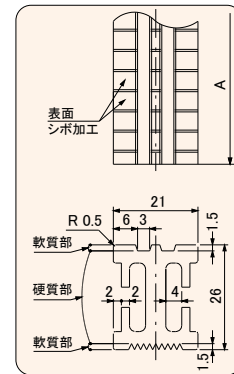

●ジョイナー詳細図

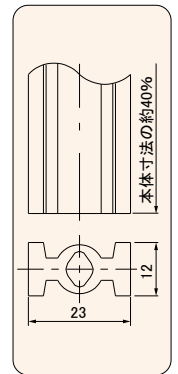

●備考

- 1.コーナー部は必ず下図の様な納まりをお願いいたします。
- 2.みぞ幅が 250 mm を超えるものに関してはお問い合わせください。
- 3.外部に使用される場合には状況により変色するおそれがあります。
- 4.明記されている寸法以外の物も製作可能です。
- 5.設計荷重は歩行用です。
- 6.機械浴室等で、ストレッチャーや車椅子(手動・電動共)が通過する可能性がある場合は、SFG-T をご利用ください。

